

4K 影像轉換器




DJS-CN805-4K

主要特色

- ◆ 電源連接：採用 5V 1A 電源供電，連接電源可正常開機使用，POWER 指示燈常亮
- ◆ CVI / TVI / AHD / CVBS 轉 HDMI，HDMI 輸出 1080P，連接 HDMI 輸出線，HD-LINK 燈常亮，顯示黃色燈
- ◆ 最高支持 CVI / TVI / AHD 8MP 解析度測試
- ◆ 一路 CVI / TVI / AHD / CVBS BNC 輸出
- ◆ 720P / 1080P / 3MP / 4MP / 5MP / 8MP 自動識別解析度，指示燈直觀顯示
- ◆ 支援紅外線接收，支援紅外線遙控同軸控制
- ◆ 75Ω HI-Z 阻抗開關

尺寸

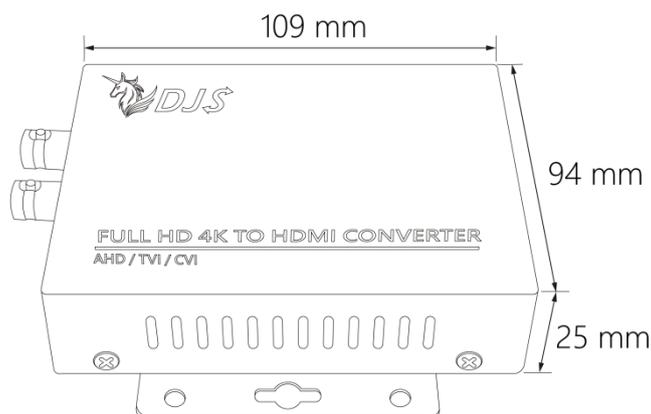

規格

輸入接口	一路 CVI / TVI / AHD / CVBS BNC 輸入		
輸出接口	一路 CVI / TVI / AHD / CVBS BNC 輸出 · 一路 HDMI 輸出		
阻抗	75Ω 轉換器的 IN 接口連接監控攝影機 · OUT 接口不連接 DVR 時 · 請將阻抗開關撥向 75Ω 轉換器的 IN 接口連接監控攝影機 · OUT 接口連接 DVR 時 · 請撥向 HI-Z		
輸入電纜長度	500~700 米 · 不同解析度傳輸距離不一樣		
解析度	CVI	TVI	AHD
720P	1280 x 720P 25/30/50/60 FPS	1280 x 720P 25/30/50/60 FPS	1280 x 720P 25/30 FPS
1080P	1920 x 1080P 25/30 FPS	1920 x 1080P 25/30 FPS	1920 x 1080P 25/30 FPS
3 MP	--	2048 x 1536P 18/25/30 FPS	2048 x 1536P 18/25/30 FPS
4 MP	2560 x 1440P 25/30 FPS	2688 x 1520P 15FPS 2560 x 1440P 15/25/30 FPS	2560 x 1440P 15/25/30 FPS
5 MP	--	2592 x 1944P 12.5/20FPS	2592 x 1944P 12.5/20FPS
8 MP	3840 x 2160 12.5/15 FPS	3840 x 2160 12.5/15 FPS	3840 x 2160 15 FPS
電源&工作環境			
電源	DC 5V / 1A		
工作溫度	-10°C ~ +50°C		
工作濕度	30% ~ 90%		
尺寸	109 x 94 x 25 (mm)		
重量	0.18kg		

應用結構圖

HDCVI / TVI / AHD




DVR



4K 或 1080P 監控畫面

外觀面板

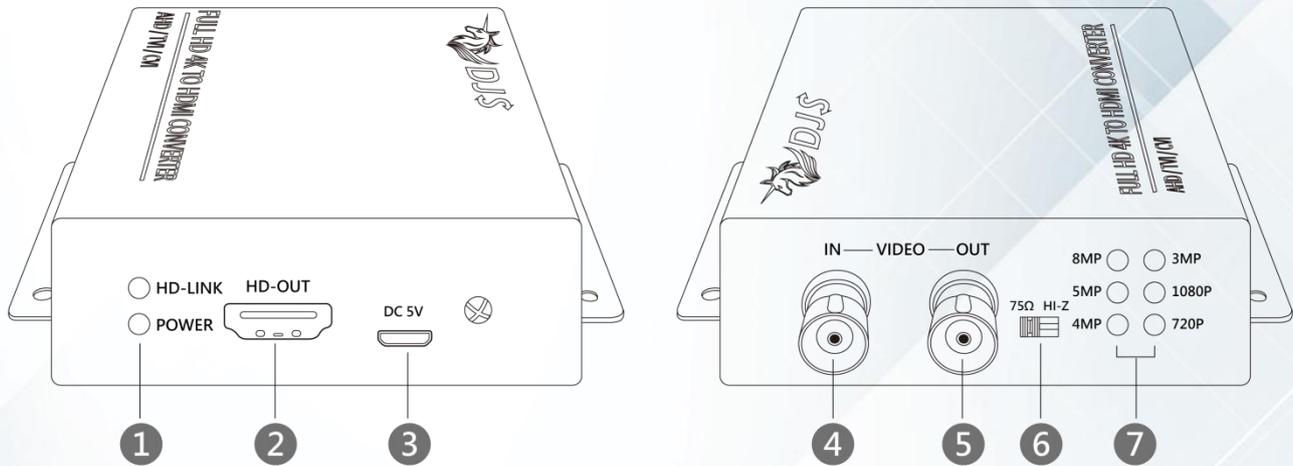

面板功能		
NO	接口	使用說明
1	連接燈號 (綠色) 電源燈號 (紅色)	連接 HDMI 輸出線，HD-LINK 燈常亮，顯示黃色燈 連接電源開機使用，POWER 指示燈常亮
2	HDMI 輸出	利用 HDMI 連接到 HDMI 螢幕影像
3	電源輸入	5V 1A 電源供電，連接電源可正常開機使用
4	BNC 輸入	CVI / TVI / AHD / CVBS BNC 輸入
5	影像輸出	輸出影像到 DVR
6	75Ω HI-Z 阻抗開關	(1) 轉換器的 IN 接口連接監控攝影機，OUT 接口不連接 DVR 時，請將阻抗開關撥向 75Ω (2) 轉換器的 IN 接口連接監控攝影機，OUT 接口連接 DVR 時，請撥向 HI-Z
7	解析度訊號燈	自動識別解析度，指示燈直觀顯示

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主