




## DJS-SSW04 四路智慧控制器 Smart Life 使用說明書

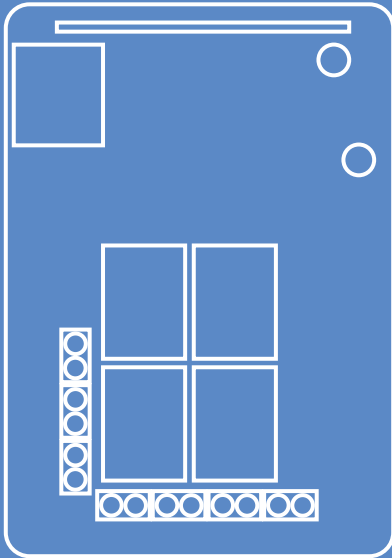

### ① 產品描述

DJS-SSW04(四路智慧控制器)是一款集RF433、WIFI 一體的雙系統控制器，產品接口輸出為4路繼電器輸出開關量訊號，可控制電機的正、反轉，或開關的通、斷轉換以及各種特殊控制程序的要求。主要應用於電動門、窗、起吊設備、閘門、升降器、工業控制及安防行業等領域。



電動窗



鐵捲門



起吊設備



閘門

### ② 產品特點


- 支援Smart Life APP WIFI網路接入。
- 支援無線RF433.92Mhz頻率。

### ③ 產品規格參數：

輸入電壓	AC/DC 9~24V
觸點電流	<20A@14VDC
無線標準	IEEE802.11b/g/n
工作頻率	2.4G ~2.5G(2400M ~2483.5M)Hz/433Mhz
加密類型	WEP/TKIP/AES
安全機制	WPA/WPA2
接收靈敏度	802.11 b: -91 dbm (11 Mbps)
	802.11 g: -75 dbm (54 Mbps)
	433 :-109 dbm
靜態電流	<100mA
工作環境	-20°C ~ +70°C
	20% ~ 93%
儲存環境	-40°C ~ +80°C
	20% ~ 93%
遙控容量	<30
控制模式	自鎖模式/互鎖模式/點動模式 (點動模式僅支援定時控制, 即每一次按壓鬆開按鍵後都執行一次定時指令, 定時時間可設置)
解碼方式	1527
尺寸	75*54.5*28.5mm





### ④ 產品使用說明

#### 4.1 產品接線圖：

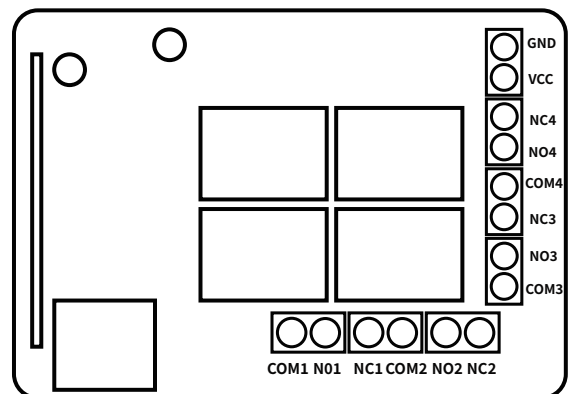


#### 4.2 產品操作：

APP搜尋“Smart Life”下載並安裝註冊，並開啟手機WIFI。設備上電，自動進入學習狀態。點擊“添加設備”系統提示發現待添加設備，輸入WIFI密碼並點“下一步”，等待系統添加完成。

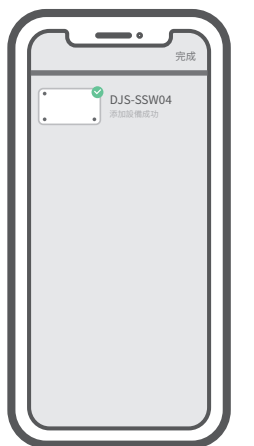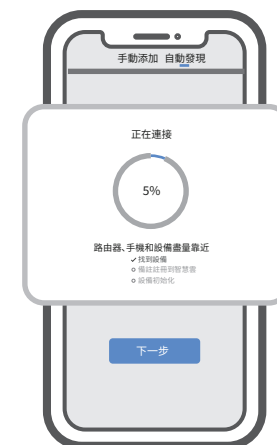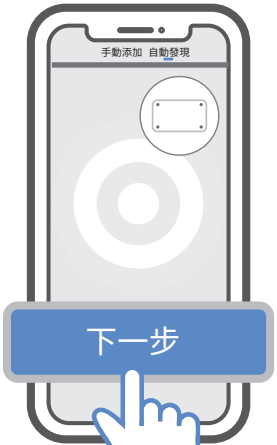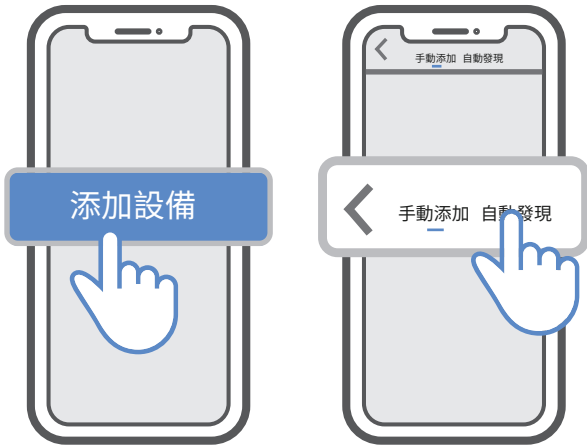

## 2 遙控器學習

在APP 點擊進入設備控制頁面，選擇“設置”---“RF遙控器設置”---“添加”

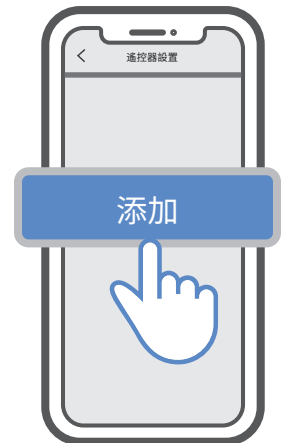

此時進入搜尋遙控器模式，10秒內長按遙控器任一按鍵，系統提示添加成功。



## 5 常見問題及注意事項：

### 5.1 常見問題：

**問題1：添加設備失敗，產品訊號指示燈一直慢閃？**  
訊號指示燈慢閃表示正在連接路由器，連接時間超過60S時，即連接失敗。出現這種情況可能是“WIFI密碼輸入錯誤”或者在“傳輸過程中數據錯誤”；用戶需檢查手機或WIFI路由器網路狀態，以及確定路由器 WIFI 未做連接限制，再嘗試重新配置一次，或者確認WIFI 是否是2.4G。

### 問題2：設備突然不能控制

a、檢查路由器 WIFI 密碼是否有更改，查看設備訊號指示燈狀態，如果是慢閃說明與路由器斷開了連接，重新配置上即可。

b、路由器分配給設備的 IP 地址因網路原因導致 IP 地址改變，導致設備實際 IP 與 APP 保存的設備 IP 不一致，此時退出 APP 再重啟，重新獲取設備訊息即可。