



# IoT智慧影視門口機

## 使用手冊

DJS-SD003



### 警語：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。為避免本器材影像畫面遭偷窺或擷取，本器材使用者應先修改預設密碼，並定期更新密碼。  
「為維護隱私權，請妥適使用」



# 目錄

---

<b>產品清單</b>	1
<b>產品概述</b>	2
1. 影視門口機	3
2. 無線門鈴(Optional)	4
<b>APP下載&amp;設定</b>	5
1. APP安裝	6
2. 設備設定	7
3. 重置設定	10
<b>無線門鈴連接</b>	11
<b>設備安裝</b>	13
<b>設備充電</b>	14
<b>故障排除</b>	15




影視門口機




螺絲孔定位圖



無線門鈴(Optional)  
(含3顆4號電池)



螺絲 & 工具



黏貼紙 x2




USB充電線  
(Optional)




使用手冊


## 1. 影視門口機

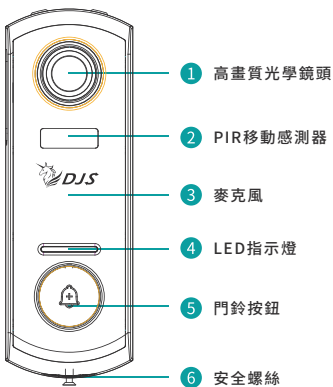


正面

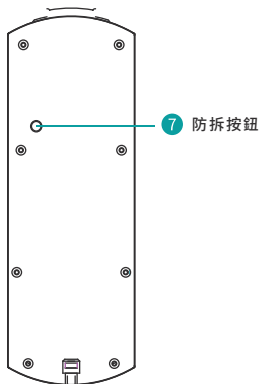

背面




側面



底部

門鈴按鈕	短按1秒以上即可開機。 長按5秒以上可關閉設備。
重置鍵	按住“RESET”鍵 5秒即可重置設備。 如果重置成功，您將聽到設備發出“Bugu”聲響。
Micro SD卡槽	支援Micro SD卡儲存(最大可達128G)。
充電指示燈	紅燈：充電中 藍燈：已充滿電
LED指示燈	紅燈長亮：設備異常 紅燈慢閃：WiFi連接準備就緒 紅燈快閃：WiFi連接中 藍色長亮：WiFi連接成功
麥克風	可以取得影像聲音。
PIR感測器	可以偵測到 50 英尺外移動物體。
喇叭	2路聲音輸出。
USB孔	使用 Micro USB 或 5V/2A USB 充電線 (非標配)。

## 2. 無線門鈴(Optional)

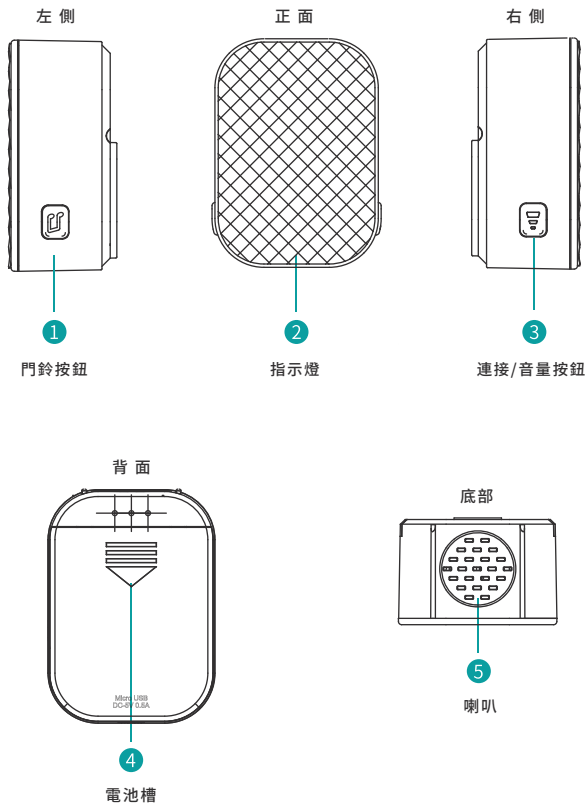

## 1.APP安裝

步驟(一):從APP Store或 Google Play下載APP“Smart Life”。

步驟(二):掃描下方QRcode並下載APP。



### 注意:


第一次使用此APP時請依照以下規範。

- (1).確保手機連線的Wi-Fi是2.4G, 網路連線狀態良好。
- (2).允許“Smart Life”接收訊息, 否則當傳感器處於開機狀態或有人按下門鈴按鈕時, 手機將不會收到推播通知。







## 2. 設備設定

- (1). 點擊“添加設備”
- (2). 選擇“攝相機/鎖”並點擊“智能門鈴”
- (3). 短按設備按鈕約1秒並開機
- (4). 請長按重置鍵重置設備，等待 LED 指示燈呈紅燈閃爍，點擊“下一步”

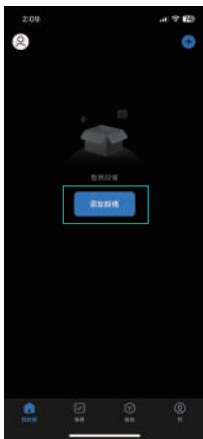

- (5). 選擇您的 2.4Ghz wifi 網路, 並輸入正確的 wifi 密碼
- (6). 準備掃描QR Code
- (7). 使用門口機攝像頭掃描手機螢幕上顯示的QR Code
- (8). 等待連接

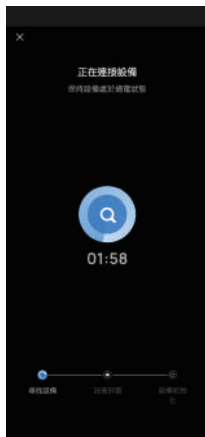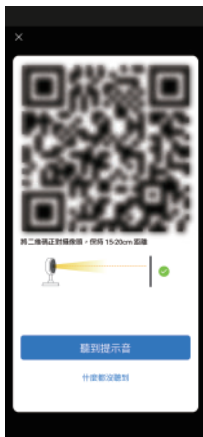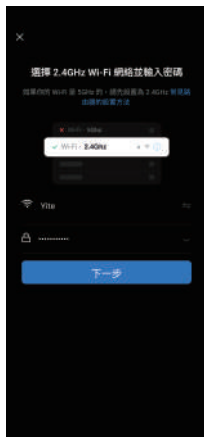

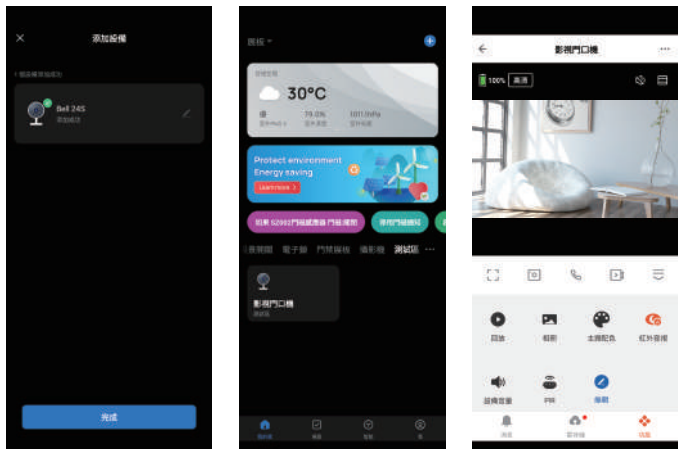

(9). 添加成功!


注意：

- (1). 請將影視門口機設置在wifi訊號良好的範圍內。建議將影視門口機放置在靠近wifi路由器的地方設置。
- (2). 請短按門鈴按鈕1秒以上，將打開設備電源。

## 3. 重置設定

請使用卡針或筆尖按住重置鍵，直到聽到設備發出“Bugu”聲音，表示設備重置成功，請等待LED燈亮起指示燈呈紅色閃爍。

要找到重置鍵，打開設備左側的矽膠蓋，您將找到重置鍵。

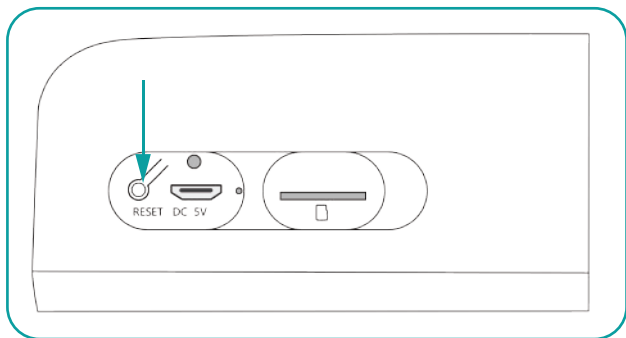



請注意，此影視門口機不支援Wifi6無線基地台的Wi-Fi 6/802.11ax 模式，請關閉即可。另外影視門口機無法解析WiFi加密方式為 WAP2-CERT 和 WAP3 的，同時無線模式不可以設為11n only。


注意：

- (1). 智慧家庭設備只支援2.4G不支援2.4/5G混頻網路
- (2). 如果分享器具有混頻記得拆開兩個頻段


1. 請依照正負極標記放置電池於插槽上(無線門鈴僅支援3顆4號電池)。

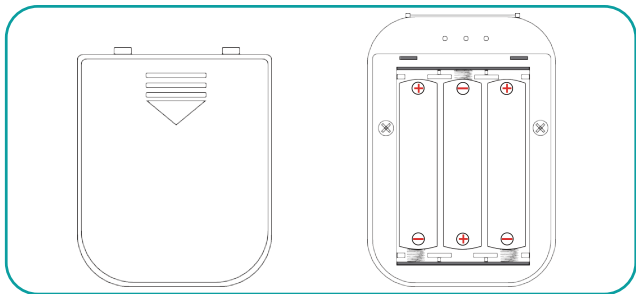

2. 長按  按鈕，指示燈亮藍色閃爍，表示無線門鈴已準備好連接。

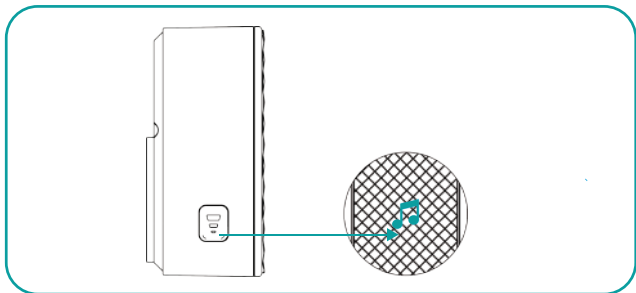


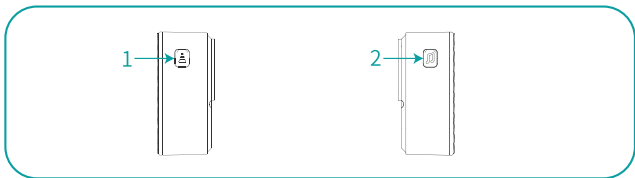
3. 完成步驟2後5秒內，請短按影視門口機的按鈕進行連接，直到音樂響起，表示連接成功。（請將影視門口機靠近無線鈴聲連接）

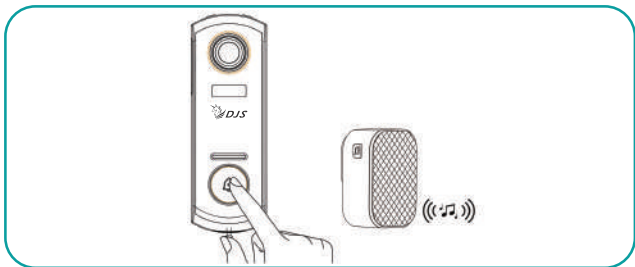


## 4. 門鈴設置

如果要更改無線門鈴的音量，請按  來調整音量大小。

如果要更改無線門鈴的鈴聲，請按  來選擇您喜歡的鈴聲。



### 備註：

- (1). 您可以將無限的門鈴連接到影視門口機。
- (2). 長按  按鈕即可連接或斷開影視門口機與門鈴。


## 1. 從影視門口機上取下安裝支架




## 2. 將支架安裝在牆上：

方法1: 標記螺孔位置於牆面，並使用提供的螺絲將支架安裝至牆面上。

方法2: 使用黏著力強的雙面膠貼紙。需注意貼紙大約需要黏貼72小時以上才能達到貼紙良好黏合效果。



方法1



方法2

3. 將設備安裝到固定支架上。

4. 轉緊支架底部的安全螺絲釘。

5. 準備就緒！影視門口機可進行測試。

影視門口機充電請使用 5V/2A TYPE-C USB線(隨附)或 5V/2A USB充電器(無隨附)。(充滿電大約需要8-12小時。)

充電時，USB接孔旁邊的紅燈亮起；當產品充滿電時，藍燈會亮起。

**備註：**

1. 因運輸安全規定，影視門口機不會是滿電狀態且設備斷電。
2. 首次使用前請給設備充滿電。



## 1. APP無法註冊成功

- (1) 請檢查手機網路是否正常。
- (2) 請確實勾選軟體服務協議和隱私政策。
- (3) 請檢查垃圾郵件中是否有驗證碼。
- (4) 如果行動網路無法註冊，請使用Wi-Fi進行註冊。如果行動網路和Wi-Fi提示無法獲取服務器地址，請檢查其他軟體是否可以正常使用。
- (5) 安裝時，請允許應用程式獲取您的位置和所有權限，系統將自動安排最佳服務器。
- (6) 如果以上方法仍無法解決，建議您卸載並重新安裝該應用程式，安裝時保持當前位置和所有權限。

## 2. 無法連接網路

### 無法連接 Wi-Fi：

- (1) 請啟用路由器的DHCP。
- (2) 請確保攝影機不在路由器MAC設置的黑名單中。
- (3) 關閉路由器中的5GHz Wi-Fi (注：如果無法關閉5G WiFi，請聯繫路由器製造商)。
- (4) 連接2.4GHz Wi-Fi後，請檢查手機是否可以上網。
- (5) 確保您的行動網路與攝影機在同一個網路路由器。
- (6) 網路正常後，重置攝影機並重新連接。

## Wi-Fi密碼原因

- (1) 檢查攝影機連接的Wi-Fi密碼與連接的路由器Wi-Fi密碼是否一致。
- (2) 檢查輸入的Wi-Fi密碼是否有空格或特殊字符(@、#、%、&)。

## 5Ghz Wi-Fi 已斷開, 無法連接Wi-Fi

- (1) 關閉5Ghz網路, 保留2.4Ghz網路。
- (2) 斷開路由器連接, 然後重新啟動攝影機。
- (3) WiFi名稱不應包含“5Ghz”等字樣。

## 3. 移動偵測警報無跳窗提示

- (1) 在移動設備的系統設置中啟用權限設置, 允許APP接收消息推播通知。
- (2) 部分Android手機無法接收警報推播信息。
- (3) 請在APP中開啟移動偵測。
- (4) 目前不支援簡訊和郵件提醒。

## 4. 移動偵測訊息頻繁提示

- (1) 如果移動偵測靈敏度太高, 光線變化也會引起警報。
- (2) 降低警報靈敏度(建議低級別)。

## 5. 雲端儲存和SD卡儲存?

- (1) 您可以選擇使用當地SD卡或雲端儲存影像。本產品不包含SD卡。  
如果您需要SD卡來儲存文件, 請自行購買。SD卡支援8-128G容量。
- (2) 您也可以使用雲端儲存(免費7天), 但需要付費訂閱, 這是可選的。

## 6. 插入SD卡後顯示損壞

- (1) 插入SD卡之前，請先斷開電源。插上卡片後接上電源即可啟動。
- (2) 使用SD卡前必須在電腦上對SD卡進行格式化。

## 7. 如何共享設備？

該功能可以透過“設備共享”來實現。

- (1) 首先您的家人需要安裝APP，註冊一個新帳戶，登錄新帳戶，在APP中找到新帳戶的QR Code。
- (2) 打開您的設備，登錄“Clouddge”帳戶，進入設置頁面點擊“設備共享”，點擊“添加”，點擊“掃描QR Code”。使用手機攝像頭掃描您要共享的新帳戶QR Code。

