




按鍵智慧開關

警語：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
 前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
 低功率射頻器材需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
 「為維護隱私權，請妥適使用」

1. 安裝方式

用螺絲起子將上部與下部開關分開

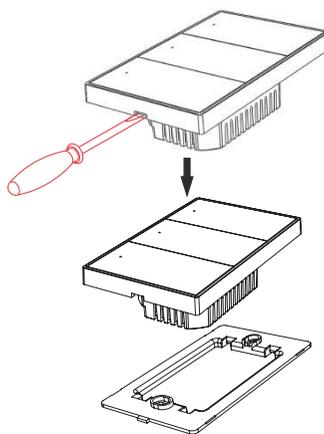

(注意：區分每個對應的插槽)

2. 準備接線


注意：本產品不需要用到零線

- 2.1 火線連接到“L”
- 2.2 燈光線連接到“L1、L2、L3”

單開連接到“L1”接口

雙開連接到“L2”接口


三開連接到“L3”接口



注意：連接時請切斷電源以策安全


3. 把開關固定在牆上

- 3.1 請確認正確接線
- 3.2 將開關卡在安裝面板上



指示燈狀態：

- 1. 指示燈連續快閃 - 開關處於配置狀態
- 2. 指示燈長亮 - 開關“全開”狀態
- 3. 指示燈熄滅 - 開關“全關”狀態



- 1. 指示燈連熄滅 - 開關未連接到網路
- 2. 指示燈連續快閃 - 開關處於配置狀態
- 3. 按鈕背光源長亮 - 開關“全開”狀態
- 4. 按鈕背光源熄滅 - 開關“全關”狀態

如何下載應用程式？


掃描以下QRcode，或在IOS APP和Google play 搜尋“Smart Life”並下載。



設置 Smart Life

如何註冊和登入？

- 1. 下載或掃描QR code並安裝“Smart Life”APP
- 2. 開啟APP後會要求您註冊或登入
- 3. 輸入您的電話號碼或信箱，並選擇您所在的國家
- 4. 您的手機或信箱將會獲取驗證碼，並輸入
- 5. 設置您的密碼

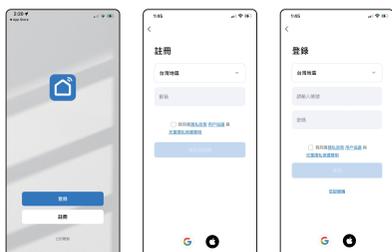


7. 創建家庭

- 8. 輸入家庭名稱和勾選房間
- 9. 家庭創建成功




如何快速添加新的Zigbee設備？

- 1. 請確保您有在APP中添加 網路開道器
 - 1.1 將開關與電源連接
 - 1.2 按住任何一個開關按鈕10-15秒直到指示燈亮起並快速閃爍
 - 1.3 打開APP點擊網路開道器下方“+”號

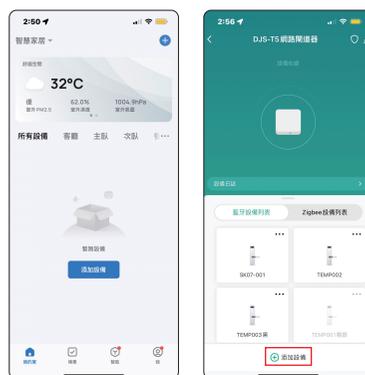

1.4 點擊添加設備

- 1.5 添加成功，該設備將出現在列表和APP上

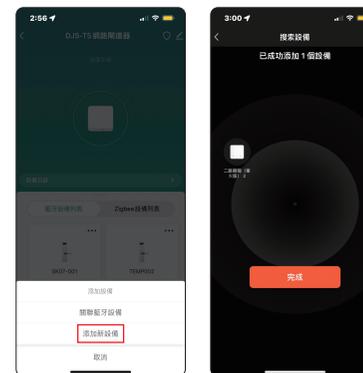

2. 長按開關可修改名稱和圖示

(注意：名稱只可輸入數字和字母，不可使用標點符號)

