




DJS-SSW01 兩路智慧控制器 Smart Life 使用說明書

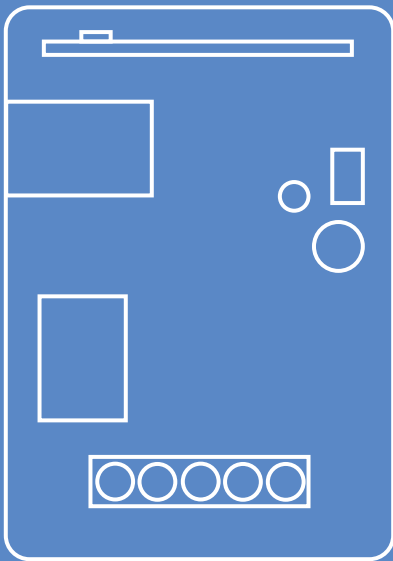

① 產品描述

DJS-SSW01(一路智慧控制器)是一款集RF433、WiFi 一體的雙系統控制器，產品接口輸出為1路繼電器輸出開關訊號，可控制電機的正、反轉，或開關的通、斷轉換以及各種特殊控制程序的要求。主要應用於電動門、窗、起吊設備、閘門、升降器、工業控制及安防行業等領域。



電動窗



鐵捲門



起吊設備



閘門

② 產品特點


- 支援Smart Life APP WiFi網路接入。
- 支援無線RF433.92Mhz頻率。

③ 產品規格參數：

輸入電壓	AC:9V、12V / DC:12V
觸點電流	<3A@30VDC
無線標準	IEEE802.11b/g/n
工作頻率	2.4G (不支援混頻) /433Mhz
加密類型	WEP/TKIP/AES
安全機制	WPA/WPA2(不支援WPA3)
接收靈敏度	802.11 b: -91 dbm (11 Mbps)
	802.11 g: -75 dbm (54 Mbps)
	433 :-109 dbm
靜態電流	<100mA
工作環境	-20°C ~ +70°C
	20% ~ 93%
儲存環境	-40°C ~ +80°C
	20% ~ 93%
遙控收容數量	<30
控制模式	自鎖模式\互鎖模式\點動模式(點動模式僅支援定時控制,即每一次按壓鬆開按鍵後都執行一次定時指令,定時時間可設定)
解碼方式	1527
尺寸	62*58.5*30.5mm

④ 產品使用說明






4.1 產品範例接線圖：

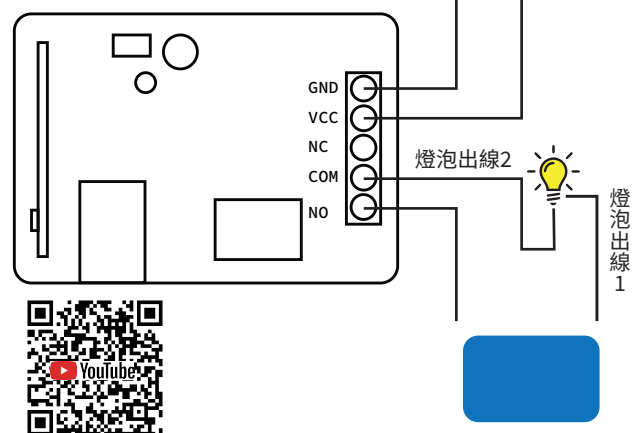

(NO.COM)


※注意該範例為12V供電，燈泡為控制設備所需負載，切勿直接將電源直接接在乾接點上。

APP搜尋“Smart Life”下載並安裝註冊，並開啟手機WiFi。
設備上電，自動進入學習狀態。
點擊“添加設備”系統提示發現待添加設備，輸入WiFi密碼並點“下一步”，等待系統添加完成。

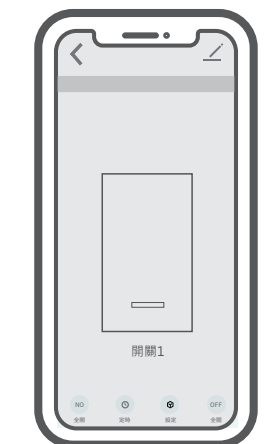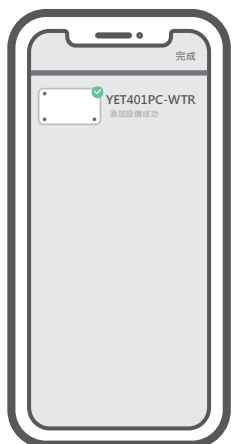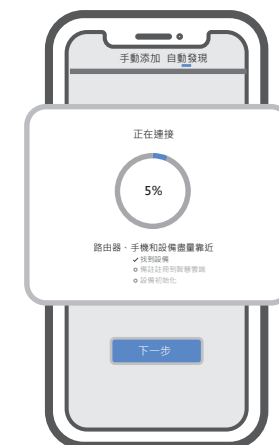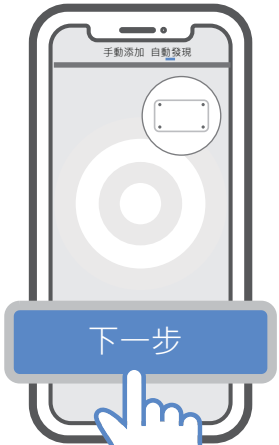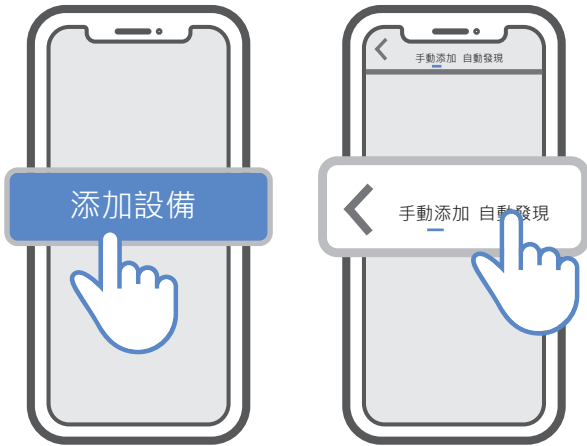

2 遙控器學習

在APP 點擊進入設備控制頁面，選擇“設置”---“RF遙控器設置”---“添加”

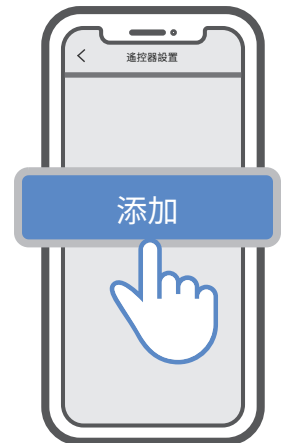

此時進入搜尋遙控器模式，10秒內長按遙控器任一按鍵，系統提示添加成功。



5 常見問題及注意事項：

5.1 常見問題：

問題1：添加設備失敗，產品訊號指示燈一直慢閃？

訊號指示燈慢閃表示正在連接路由器，連接時間超過60秒時，即連接失敗。出現這種情況可能是“WiFi密碼輸入錯誤”或者在“傳輸過程中數據錯誤”；用戶需檢查手機或WiFi路由器網路狀態，以及確定路由器 WiFi 未做連接限制，再嘗試重新配置一次，或者確認WiFi 是否是2.4G。

問題2：設備突然不能控制

a、檢查路由器 WiFi 密碼是否有更改，查看設備訊號指示燈狀態，如果是慢閃說明與路由器斷開了連接，重新配置上即可。

b、路由器分配給設備的 IP 地址因網路原因導致 IP 地址改變，導致設備實際 IP 與 APP 保存的設備 IP 不一致，此時退出 APP 再重啟，重新獲取設備資訊即可。