




DJS-SSW02 兩路智慧控制器

Smart Life 使用說明書

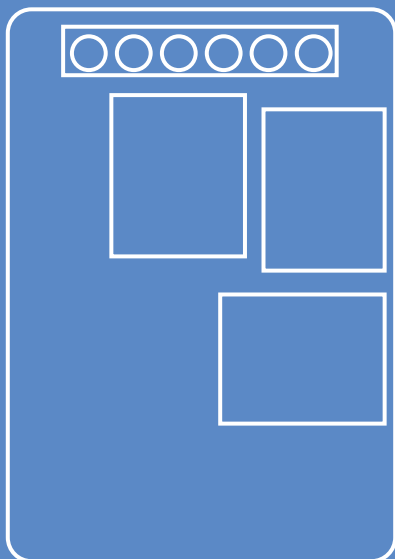

① 產品描述

DJS-SSW02(兩路智慧控制器)是一款集RF433、WIFI一體的雙系統控制器，產品接口輸出為2路繼電器輸出開關量訊號，可控制電機的正、反轉，或開關的通、斷轉換以及各種特殊控制程序的要求。主要應用於電動門、窗、起吊設備、閘門、升降器、工業控制及安防行業等領域。



電動窗



鐵捲門



起吊設備



閘門

② 產品特點


- 支援Smart Life APP WIFI網路接入。
- 支援無線RF433.92Mhz頻率。

③ 產品規格參數：




輸入電壓	AC/DC 9~24V
觸點電流	<3A
無線標準	IEEE802.11b/g/n
工作頻率	2.4G ~2.5G(2400M ~2483.5M)Hz/433M
加密類型	WEP/TKIP/AES
安全機制	WPA/WPA2
接收靈敏度	802.11 b: -91 dbm (11 Mbps) 802.11 g: -75 dbm (54 Mbps) 433 :-112 dbm
靜態電流	<100mA
工作環境	-40°C ~ +80°C 20% ~ 93%
儲存環境	-20°C ~ +70°C 20% ~ 93%
遙控容量	<30
控制模式	自鎖模式/互鎖模式/點動模式(點動模式僅支援定時控制,即每一次按壓鬆開按鍵後都執行一次定時指令,定時時間可設置)
解碼方式	1527
尺寸	94*60*28.5mm

④ 產品使用說明

4.1 產品接線圖：

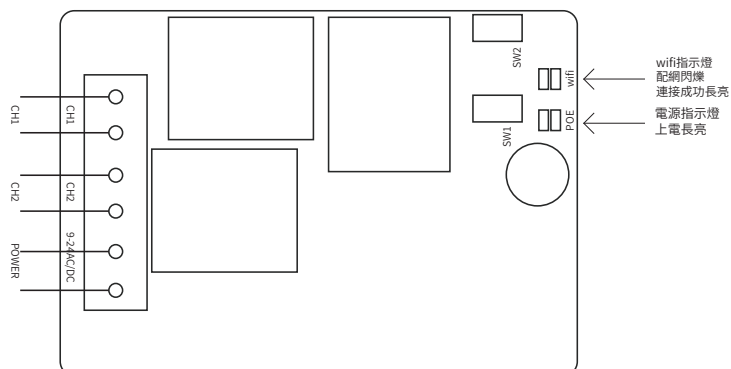


APP搜尋“Smart Life”下載並安裝註冊，並開啟手機WIFI。
設備上電，自動進入學習狀態。
點擊“添加設備”系統提示發現待添加設備，輸入WIFI密碼並點“下一步”，等待系統添加完成。

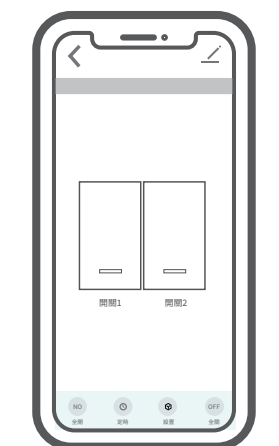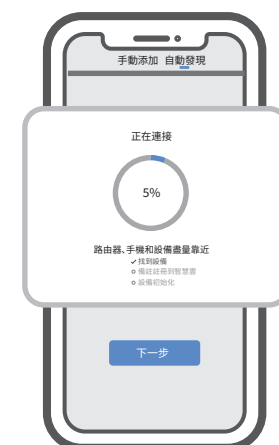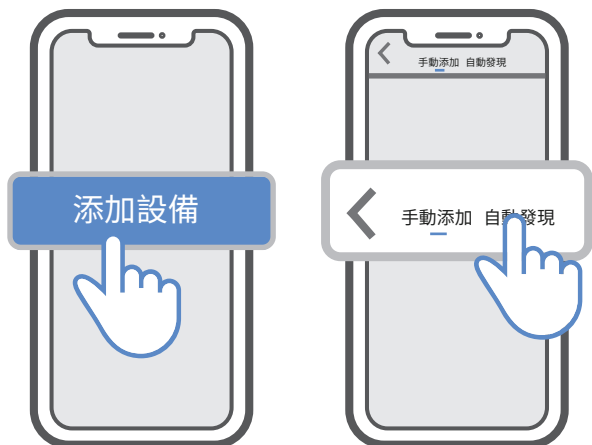

2 遙控器學習

在APP 點擊進入設備控制頁面, 選擇“設置”---“RF遙控器設置”---“添加”

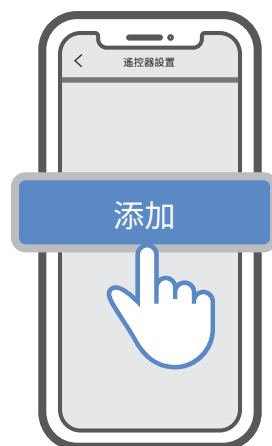

此時進入搜尋遙控器模式, 10秒內長按遙控器任一按鍵, 系統提示添加成功。

