



Choose DJS
changes your Life



4 路 5MP 人臉辨識 DVR

DJS-JXA104-5M-AI



產品特色

Product Features

- 深度學習行為分析或人臉圖片比對
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 影像壓縮格式
- 支援 TVI/AHD/CVI/CVBS/IP 影像訊號輸入
- 支援同軸音頻
- IP Camera 最高支援 8MP
- 720P TVI 影像控制訊號可傳送距離 1,200M · 1080P TVI 影像控制訊號支援影像傳送距離 800M
- 最大支援 10TB 硬碟


DJS-JXA104-5M-AI

智慧分析	
人臉偵測	人臉比對、人臉搜尋
數據管理	最多可達 16 個人臉數據庫，總共 500 人臉圖像 (每張圖片 ≤ 1 MB，總容量 ≤ 80 MB)
人臉比對	支援 1 路人臉比對警報
人/車分析	
減少誤警	最多支援 4 路
錄影	
影像壓縮	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
錄影解析度	主碼流： 8 MP @ 8 fps / 5 MP @ 12 fps / 4 MP @ 15 fps / 3 MP @ 18 fps 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N) 子碼流：WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
位元率	32 Kbps ~ 10 Mbps
雙碼流	支援
碼流類型	影像、影像&聲音
聲音壓縮	G.711u
聲音位元率	64 Kbps
影像與聲音	
IP 攝影機輸入	最多 8 路
	最高可支援 6M 解析度
	支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 網路攝影機
影像輸入	4 路 · BNC
TVI 輸入	8 MP、5 MP、4 MP、3 MP、1080p30、1080p@25fps、720p@60 fps、720p@50 fps、720p@30fps、720p@25fps
AHD 輸入	5 MP、4 MP、1080p@25 fps、1080p@30 fps、720p@25 fps、720p@30 fps

CVI 輸入	4 MP、1080p@25 fps、1080p@30 fps、720p@25 fps、720p@30 fps
CVBS 輸入	NTSC
CVBS 輸出	1 輸出 · BNC
VGA 輸出	1 輸出 · 1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz · HDMI/VGA 同步輸出
HDMI 輸出	1 輸出 · 2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz · HDMI/VGA 同步輸出
聲音輸入/輸出	1 輸入 / 1 輸出 (RCA)
雙向對講	1 輸入 (RCA)
同步回放	4 路
網路	
遠端連線	32
通訊協定	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF
網路介面	1 組 RJ45 10/100 Mbps
輔助接口	
SATA	SATA x1 · 硬碟最大支援 10 TB 容量
連接埠	RS-485
USB	前板：USB 2.0 x 1 · 背板：USB 2.0 x 1
警報輸入/輸出	N/A
電源&環境&外觀	
電源供應	12V DC · 1.5A
電源功耗	≤ 10 W
工作溫度	-10°C ~ +55°C
工作濕度	10% ~ 90%
尺寸	315 × 242 × 45 mm
重量	≤ 1.16 kg

後視圖

Rear view

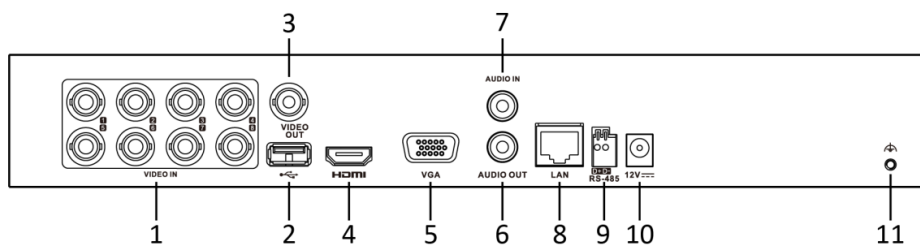

- | | | | |
|---|-----------|----|-------------|
| 1 | 影像輸入 | 8 | LAN |
| 2 | USB | 9 | RS-485 |
| 3 | 影像輸出 | 10 | 12V DC 電源輸入 |
| 4 | HDMI | 11 | GND 接地線 |
| 5 | VGA | | |
| 6 | 聲音輸出(RCA) | | |
| 7 | 聲音輸入(RCA) | | |