



Choose DJS
changes your Life



16 路 1080P 人臉辨識 DVR

DJS-JXA216-2M-AI



產品特色

Product Features

- 深度學習行為分析或人臉圖片比對
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 影像壓縮格式
- 支援 TVI/AHD/CVI/CVBS/IP 影像訊號輸入
- 支援同軸音頻
- IP Camera 最高支援 6MP
- 720P TVI 影像控制訊號可傳送距離 1,200M · 1080P TVI 影像控制訊號支援影像傳送距離 800M
- 最大支援 10TB 硬碟


DJS-JXA216-2M-AI

智慧分析	
人臉偵測	人臉比對、人臉搜尋
數據管理	最多可達 16 個人臉數據庫，總共 500 人臉圖像 (每張圖片 ≤ 1 MB，總容量 ≤ 80 MB)
人臉比對	支援 1 路人臉比對警報
人/車分析	
減少誤警	最多支援 4 路
錄影	
影像壓縮	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
錄影解析度	主碼流 (未啟用 1080P lite 模式): 4M : 4M lite @ 15fps; 1080P lite / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30fps 3M : 3M / 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps 1080P : 1080P / 720P @ 15fps; VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps 720P : 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps (未啟用 1080P lite 模式) 主碼流 (啟用 1080P lite 模式): 4M lite / 3M @ 15fps; 1080P lite / 720P lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30 fps 子碼流 : WD1 / 4CIF @ 12fps / CIF @ 30fps
位元率	32 Kbps ~ 6 Mbps
雙碼流	支援
碼流類型	影像、影像&聲音
聲音壓縮	G.711u
聲音位元率	64 Kbps
影像與聲音	
IP 攝影機輸入	最多 24 路
	最高可支援 6M 解析度
	支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
	網路攝影機

影像輸入	16 路 · BNC
TVI 輸入	4M lite、3M、1080P @ 30fps、720P @ 60fps、720P @ 30fps
AHD 輸入	4M、1080P @ 30fps、720P @ 30fps
CVI 輸入	4M、1080P @ 30fps、720P @ 30fps
CVBS 輸入	NTSC
CVBS 輸出	1 輸出 · BNC
HDMI / VGA 輸出	1 輸出 · 1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz · HDMI/VGA 同步輸出
聲音輸入/輸出	1 輸入 / 1 輸出 (RCA)
雙向對講	1 輸入 (RCA)
同步回放	16 路
網路	
遠端連線	128
通訊協定	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF
網路介面	1 組 RJ45 10/100/1000 Mbps
輔助接口	
SATA	SATA x2 · 硬碟最大支援 10 TB 容量
連接埠	RS-485
USB	前板 : USB 2.0 x 1 · 背板 : USB 3.0 x 1
警報輸入/輸出	N/A
電源&環境&外觀	
電源供應	12V DC · 3.3A
電源功耗	≤ 40 W
工作溫度	-10°C ~ +55°C
工作濕度	10% ~ 90%
尺寸	380 × 320 × 48 mm
重量	≤ 2 kg

後視圖

Rear view

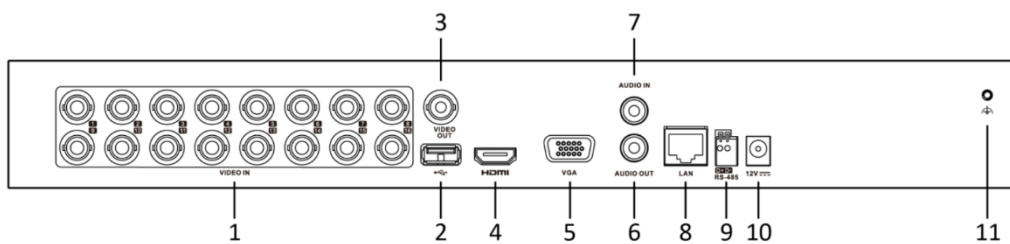

- | | | | |
|---|-----------|----|-------------|
| 1 | 影像輸入 | 8 | LAN |
| 2 | USB | 9 | RS-485 |
| 3 | 影像輸出 | 10 | 12V DC 電源輸入 |
| 4 | HDMI | 11 | GND 接地線 |
| 5 | VGA | | |
| 6 | 聲音輸出(RCA) | | |
| 7 | 聲音輸入(RCA) | | |