



Choose DJS
changes your Life



4 路 5MP DVR

7204HUHI-K1(S)




產品特色

Product Features

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 影像壓縮格式
- 支援 TVI/AHD/CVI/CVBS/IP 影像訊號輸入
- 支援同軸音頻
- IP Camera 最高支援 8MP
- 最大支援 10TB 硬碟

後視圖

Rear view

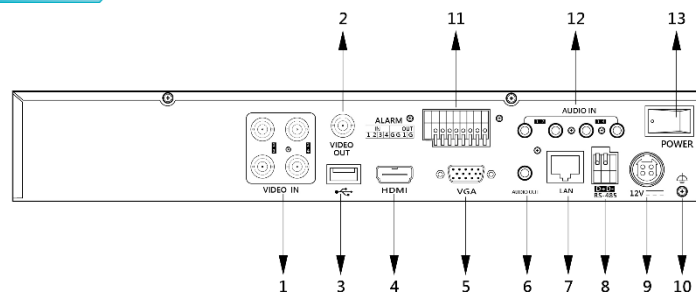

- | | |
|-------------|--------------|
| 1 影像輸入 | 8 RS485 |
| 2 影像輸入 | 9 DC12V 電源輸入 |
| 3 USB | 10 GND 接地線 |
| 4 HDMI | 11 警報輸入/輸出 |
| 5 VGA | 12 聲音輸入(RCA) |
| 6 聲音輸出(RCA) | 13 電源開關 |
| 7 LAN | |

7204HUHI-K1(S)

| 攝影機 | |
|----------|---|
| 影像壓縮 | H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 |
| 錄影解析度 | 8M / 5M / 4M / 3M / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF |
| 錄影碼流 | 主碼流: 8M @ 8fps / 5M @ 12fps / 4M @ 15fps / 3M @ 18fps 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30fps (N) |
| | 子碼流: WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps (N) |
| 位元率 | 32 Kbps ~ 10 Mbps |
| 雙碼流 | 支援 |
| 碼流類型 | 影像、影像&聲音 |
| 聲音壓縮 | G.711u |
| 聲音位元率 | 64 Kbps |
| 影像與聲音 | |
| IP 攝影機輸入 | 最多 8 路 |
| | 最高可支援 8M 解析度 |
| | 支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 網路攝影機 |
| 影像輸入 | 4 路 · BNC |
| TVI 輸入 | 8M、5M、4M、3M、1080P @ 30fps、720P @ 60fps、720P @ 30fps |
| AHD 輸入 | 5M、4M、1080P @ 30fps、720P @ 30fps |
| CVI 輸入 | 4M、1080P @ 30fps、720P @ 30fps |

| CVBS 輸入 | NTSC |
|-------------|---|
| CVBS 輸出 | 1 輸出 · BNC |
| HDMI/VGA 輸出 | 1 輸出 · 2K (2560 × 1440) / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768 |
| 聲音輸入/輸出 | 4 輸入 / 1 輸出 (RCA) |
| 雙向對講 | 1 輸入 (RCA) |
| 同步回放 | 4 路 |
| CVBS 輸入 | NTSC |
| 網路 | |
| 遠端連線 | 32 |
| 通訊協定 | TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF |
| 網路介面 | 1 組 RJ45 10/100 Mbps |
| 輔助接口 | |
| SATA | SATA x1 · 硬碟最大支援 10 TB 容量 |
| 連接埠 | RS-485 |
| USB | USB 2.0 × 2 |
| 警報輸入/輸出 | 4 輸入 / 1 輸出 |
| 電源&環境&外觀 | |
| 電源供應 | 12V DC |
| 電源功耗 | ≤ 10 W |
| 工作溫度 | -10°C ~ +55°C |
| 工作濕度 | 10% ~ 90% |
| 尺寸 | 315 × 242 × 45 mm |
| 重量 | ≤ 1.16 kg |