



Choose DJS  
changes your Life



## IVS 30 倍 200 萬防腐蝕網路快速球

DJS-6SIN230G



### 產品介紹

Product Introduction

- ▶ DJS-6SIN230G 結構採防腐蝕設計，316L 不鏽鋼材質，具 NEMA 4X 防腐蝕等級，適用於港口、海邊...等具腐蝕環境。
- ▶ IVS 智慧影像監控，電子圍籬、區域入侵、遺留/遺失、人臉偵測、熱區圖...等智慧偵測功能。專業星光技術，在昏暗環境下，有效提升夜間影像的清晰度。寬電壓設計，允許±25%的電壓輸入，適用於電壓不穩定的環境。
- ▶ PFA 技術能再縮放過程確保影像的清晰度。

### 產品特色

Product Features

- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 高效能 H.265+ 壓縮技術，有效降低 70% 儲存空間
- 高倍數 30 倍光學變焦，最大張數 50/60fps@1080P
- IVS 智慧影像監控，電子圍籬、區域入侵、遺留/遺失、人臉偵測、熱區圖
- PFA 技術能再縮放過程確保影像的清晰度
- 120dB 寬動態，有效解決昏暗環境&背光影像
- 自動追蹤，支援 PoE+，±25% 寬電壓輸入，6KV 防雷保護
- 材質：316L 不鏽鋼，IP68，IK10，PoE，NEMA 4X 防腐蝕等級

## DJS-6SIN230G

攝影機	
影像感應器	1/2.8" STARVIS™ CMOS
解析度	1920(H)×1080(V)
RAM/ROM	512M/128M
掃描系統	循序式掃描
電子快門	1/3s~1/300,000s
最低照度	彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6
訊號雜訊比	高於 55dB
紅外線距離	N/A
IR 開/關控制	N/A
紅外線數量	N/A

鏡頭	
焦距	4.5mm~135mm
光圈值	F1.6~F4.4
視野角度	H：67.8°~2.4°
光學變焦	30x
對焦模式	自動 / 手動
最短對焦距離	100mm~1000mm(近焦~遠焦)

PTZ	
範圍	水平：0°~360°連續旋轉 垂直：-20°~90°·自動翻轉 180°
控制速度	水平：0.1°~300°/s·垂直：0.1°~200°/s
預設速度	水平：600°/s·垂直：500°/s
預設點	300 個預設點位置
PTZ 模式	5 巡跡、8 巡航、自動水平轉動、自動掃描
速度設定	支援人性化焦距調整，速度自動匹配功能
送電啟動動作	自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視 / 樣式
協議	Pelco-P/D(自動識別)

智慧影像分析	
事件觸發	位移偵測、影像篡改、場景變化、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常
自動追蹤	支援
IVS	電子圍籬、區域入侵、遺留/遺失
進階智慧功能	人臉偵測、熱區圖

影像	
壓縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
串流能力	3 串流
解析度	1080P(1920×1080) 、 1.3M(1280×960) 、 720P(1280×720) 、 D1(704×576/704×480) 、 CIF(352×288/352×240)
張數	主碼流：1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) 輔碼流 1：D1/CIF (1~25/30fps) 輔碼流 2： 1080P/1.3M/720P/D1/CIF(1~25/30fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H265/H.264：448K~8192Kbps
日夜切換	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)
白平衡	自動 / ATW / 室內 / 室外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D/3D 降噪
動態偵測	支援
重點區域	支援
電子圖像穩定技術(EIS)	支援
除霧	支援
數位放大	16x
翻轉	180°
影像遮蔽	最多 24 個區域

聲音	
聲音壓縮	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/MPEG2-L2

網路	
網路介面	RJ-45(10Base-T /100Base-TX)
網路協定	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPs、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPoE、DDNS、FTP、IP Filter、QoS、Bonjour、802.1x
介面協定	ONVIF Profile S&G、API
串流傳輸方式	單播 / 組播
使用人數	20

## 產品規格

Product Model

### DJS-6SIN230G

存儲功能	NAS、PC、Mirco SD 卡(最大容量 256GB)
即時監控	瀏覽器：IE、Chrome、Firefox
	手機 APP：IOS、Android
	監控軟體：CMS
<b>介面</b>	
影像介面	1 路 ( BNC · 1.0Vp-p · 75Ω )
RS485	1 組
聲音介面	1 輸入 · 1 輸出
警報	7 輸入 · 2 輸出
<b>電源</b>	
電源供應	AC24V 3A ( ±25% ) · PoE+ ( 802.3at )
電源功耗	13W · 20W ( 加熱器 ON )

#### 環境


工作環境	-40°C~+70°C · 相對濕度小於 95%
防水等級	IP68
防破壞等級	IK10
防腐蝕等級	NEMA 4X

#### 外觀

主體材質	316L 不鏽鋼
尺寸	Φ222mm×292mm
重量	5.9kg


## 產品尺寸

Product Size

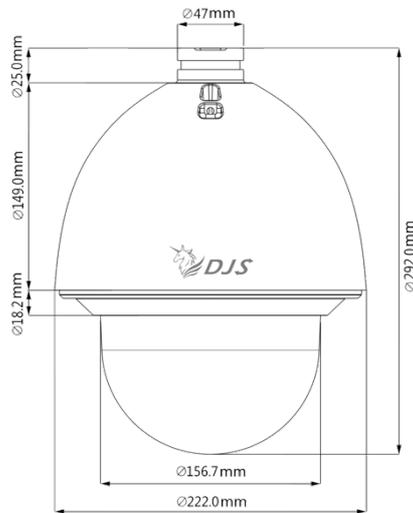

## 安裝示意圖

Installation Diagram

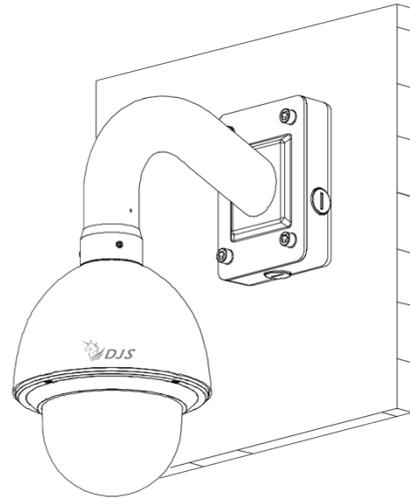

## 配件

Accessories



AC24V 3A  
電源



DJS-PFB303W-SL  
壁掛支架

## 選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA120-SL  
接線盒