


1 埠 SFP+2 埠 PoE 網路光電轉換器

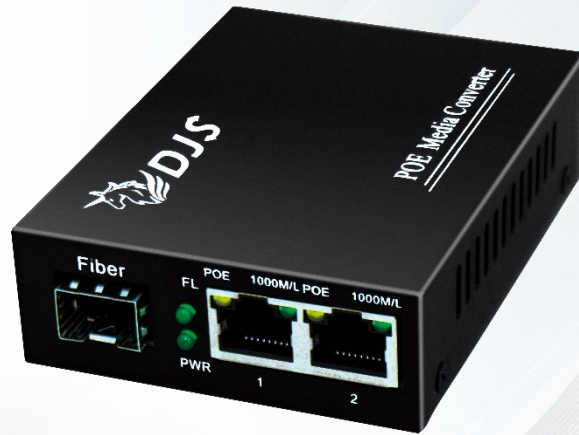


DJS-SFP102G-PoE

主要特色

- ◆ 2 埠 PoE 10/100/1000Mbps-TX 自動偵測模式的 RJ-45 埠
- ◆ 1 埠 1000 Mbps-FX SFP(Mini GBIC)光纖接口
- ◆ 符合 IEEE 802.3i , IEEE 802.3u , IEEE 802.3x , IEEE 802.1af/at , IEEE 802.3af/at , IEEE 802.3ab 標準
- ◆ 支援全雙工或半雙工流量控制 , 具自動協商功能
- ◆ PoE 接口支援 MDI/MDI-X
- ◆ PoE 輸出功率 25.5W
- ◆ 光纖傳輸距離最遠可達 120 公里
- ◆ 即插即用設計 , 安裝簡便 , 利於維修故障排除
- ◆ 可安裝於 2U 機架式光電轉換器機箱內

尺寸

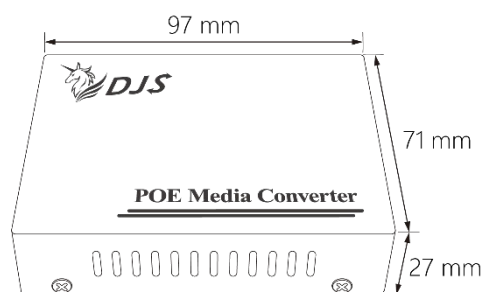

DJS-SFP102G-POE

規格

速率	10/100/1000Mbps	指示燈	PWR(電源)、FL(光纖連接)
接口	2埠PoE 10/100/1000Base-T RJ-45 1 埠 1000BaseSX/LX SFP 光纖接口	電源供應	DC52V 1.25A
標準	IEEE 802.3i · IEEE 802.3u · IEEE 802.3x · IEEE 802.1af/at · IEEE 802.3af/at · IEEE 802.3ab	PoE 功率	25.5W
頻寬	1.6Gbps	PoE 標準	IEEE 802.3af · IEEE 802.3at
MAC 位址數量	1K	工作溫度	0°C~55°C
傳輸距離	多模光纖：550 公尺/2 公里	工作濕度	10%~95% (無凝結)
	單模光纖：20/40/60/80/100/120 公里	儲存溫度	-20°C~75°C
	RJ-45 網路線 Cat.5/5E/6 UTP/STP 最遠可達 100 公尺	尺寸	97×71×27mm
		重量	137g



1.25Gbps SFP(Mini GBIC)光纖模組 (選配)

- ◆ SX SFP 多模光纖模組，速率 1.25G，波長 850nm~1300nm，距離 550m/2km
- ◆ LX SFP 單模光纖模組，速率 1.25G，波長 1310nm~1550nm，距離 20/40/60/80/100/120km

型號	速率	波長	距離	光纖類型
DJS-G2M0850-550	1.25G	850nm	550m	LC 雙芯多模
DJS-G2S1310-20	1.25G	1310nm	20km	LC 雙芯單模
DJS-G2S1310-40	1.25G	1310nm	40km	LC 雙芯單模
DJS-G2S1550-60	1.25G	1550nm	60km	LC 雙芯單模
DJS-G2S1550-80	1.25G	1550nm	80km	LC 雙芯單模
DJS-G2S1550-100	1.25G	1550nm	100km	LC 雙芯單模
DJS-G2S1550-120	1.25G	1550nm	120km	LC 雙芯單模
DJS-G1S1315-20A	1.25G	1310nm/1550nm	20km	LC 單芯單模
DJS-G1S1513-20B	1.25G	1550nm/1310nm	20km	LC 單芯單模
DJS-G1S1315-40A	1.25G	1310nm/1550nm	40km	LC 單芯單模
DJS-G1S1513-40B	1.25G	1550nm/1310nm	40km	LC 單芯單模
DJS-G1S1315-60A	1.25G	1310nm/1550nm	60km	LC 單芯單模
DJS-G1S1513-60B	1.25G	1550nm/1310nm	60km	LC 單芯單模
DJS-G1S1415-80A	1.25G	1490nm/1550nm	80km	LC 單芯單模
DJS-G1S1514-80B	1.25G	1550nm/1490nm	80km	LC 單芯單模
DJS-G1S1415-100A	1.25G	1490nm/1550nm	100km	LC 單芯單模
DJS-G1S1514-100B	1.25G	1550nm/1490nm	100km	LC 單芯單模
DJS-G1S1415-120A	1.25G	1490nm/1550nm	120km	LC 單芯單模
DJS-G1S1514-120B	1.25G	1550nm/1490nm	120km	LC 單芯單模

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主