



Choose DJS  
changes your Life



## 8 埠 SFP+2 埠 RJ45 網路光電器

DJS-SFP802G


### 產品特色

Product Features

- 2 埠 10/100/1000Mbps-TX 自動偵測模式的 RJ-45 埠
- 8 埠 1000 Mbps-FX SFP(Mini GBIC)光纖接口
- 符合 IEEE 802.3、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 標準
- 支援全雙工或半雙工流量控制，具自動協商功能
- 支援自動 MDI/MDI-X
- 光纖傳輸距離最遠可達 120 公里
- 即插即用設計，安裝簡便，利於維修故障排除

### 產品尺寸

Product Size

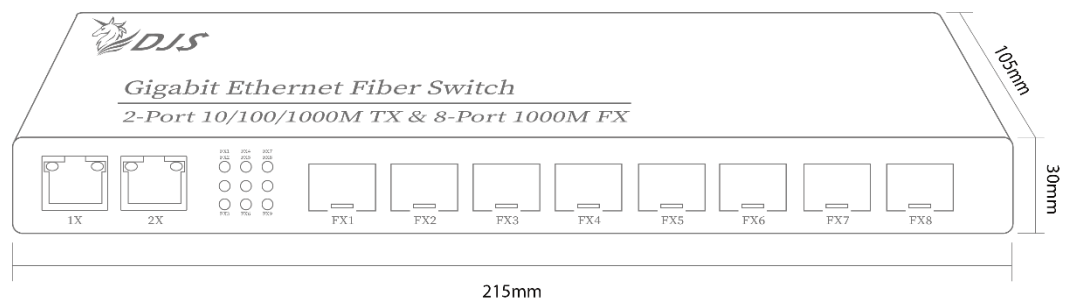

## DJS-SFP802G

規格				
速率	10/100/1000Mbps	背板頻寬/MAC	32G/16K	
接口	2 埠 10/100/1000Base-T RJ-45 8 埠 1000BaseSX/LX SFP 光纖接口	指示燈	PWR(電源)、FX1~FX8(光纖連接)	
標準	IEEE 802.3、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	電源供應	DC5V 3A	
傳輸距離	多模光纖：550 公尺/2 公里	功率消耗	3.5W	
	單模光纖：20/40/60/80/100/120 公里	防雷保護	多級保護 ( 3000V )	
	RJ-45 網路線 Cat.5/5E/6 UTP/STP 最遠可達 100 公尺	工作溫度	-20°C~75°C	
		尺寸	215×105×30mm	
		重量	1kg	



### 1.25Gbps SFP(Mini GBIC)光纖模組 ( 選配 )

- SX SFP 多模光纖模組 · 速率 1.25G · 波長 850nm~1300nm · 距離 550m/2km
- LX SFP 單模光纖模組 · 速率 1.25G · 波長 1310nm~1550nm · 距離 20/40/60/80/100/120km

型號	速率	波長	距離	光纖類型
DJS-G2M0850-550	1.25G	850nm	550m	LC 雙芯多模
DJS-G2S1310-20	1.25G	1310nm	20km	LC 雙芯單模
DJS-G2S1310-40	1.25G	1310nm	40km	LC 雙芯單模
DJS-G2S1550-60	1.25G	1550nm	60km	LC 雙芯單模
DJS-G2S1550-80	1.25G	1550nm	80km	LC 雙芯單模
DJS-G2S1550-100	1.25G	1550nm	100km	LC 雙芯單模
DJS-G2S1550-120	1.25G	1550nm	120km	LC 雙芯單模
DJS-G1S1315-20A	1.25G	1310nm/1550nm	20km	LC 單芯單模
DJS-G1S1513-20B	1.25G	1550nm/1310nm	20km	LC 單芯單模
DJS-G1S1315-40A	1.25G	1310nm/1550nm	40km	LC 單芯單模
DJS-G1S1513-40B	1.25G	1550nm/1310nm	40km	LC 單芯單模
DJS-G1S1315-60A	1.25G	1310nm/1550nm	60km	LC 單芯單模
DJS-G1S1513-60B	1.25G	1550nm/1310nm	60km	LC 單芯單模
DJS-G1S1415-80A	1.25G	1490nm/1550nm	80km	LC 單芯單模
DJS-G1S1514-80B	1.25G	1550nm/1490nm	80km	LC 單芯單模
DJS-G1S1415-100A	1.25G	1490nm/1550nm	100km	LC 單芯單模
DJS-G1S1514-100B	1.25G	1550nm/1490nm	100km	LC 單芯單模
DJS-G1S1415-120A	1.25G	1490nm/1550nm	120km	LC 單芯單模
DJS-G1S1514-120B	1.25G	1550nm/1490nm	120km	LC 單芯單模