

1 埠 SFP+1 埠 RJ45 網路光電轉換器




DJS-SFP101G

主要特色

- ◆ 1 埠 10/100/1000Mbps-TX 自動偵測模式的 RJ-45 埠
- ◆ 1 埠 1000 Mbps-FX SFP(Mini GBIC)光纖接口
- ◆ 符合 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab 標準
- ◆ 支援全雙工或半雙工流量控制，具自動協商功能
- ◆ 支援自動 MDI/MDI-X
- ◆ 光纖傳輸距離最遠可達 120 公里
- ◆ 即插即用設計，安裝簡便，利於維修故障排除
- ◆ 可安裝於 2U 機架式光電轉換器機箱內

尺寸

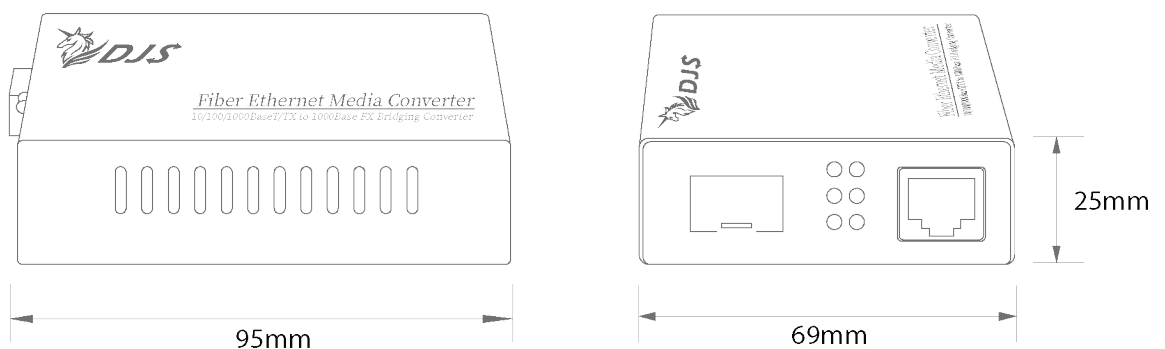

規 格			
速率	10/100/1000Mbps	電源供應	DC5V 1A 或 DC5V 2A
接口	1 埠 10/100/1000Base-T RJ-45 1 埠 1000BaseSX/LX SFP 光纖接口	功率消耗	2.5W
標準	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab	工作溫度	0°C~70°C
傳輸距離	多模光纖：550 公尺/2 公里	工作濕度	5%~90% (無凝結)
	單模光纖：20/40/60/80/100/120 公里	儲存溫度	-40°C~80°C
	RJ-45 網路線 Cat.5/5E/6 UTP/STP 最遠可達 100 公尺	儲存濕度	5%~90% (無凝結)
指示燈	PWR(電源)、FDX(雙工模式)、Link/Act(數據傳輸)、100M(速率)、1000M(速率)	尺寸	95×69×25mm
		重量	136g



1.25Gbps SFP(Mini GBIC)光纖模組 (選配)

- ◆ SX SFP 多模光纖模組，速率 1.25G，波長 850nm~1300nm，距離 550m/2km
- ◆ LX SFP 單模光纖模組，速率 1.25G，波長 1310nm~1550nm，距離 20/40/60/80/100/120km

型號	速率	波長	距離	光纖類型
DJS-G2M0850-550	1.25G	850nm	550m	LC 雙芯多模
DJS-G2S1310-20	1.25G	1310nm	20km	LC 雙芯單模
DJS-G2S1310-40	1.25G	1310nm	40km	LC 雙芯單模
DJS-G2S1550-60	1.25G	1550nm	60km	LC 雙芯單模
DJS-G2S1550-80	1.25G	1550nm	80km	LC 雙芯單模
DJS-G2S1550-100	1.25G	1550nm	100km	LC 雙芯單模
DJS-G2S1550-120	1.25G	1550nm	120km	LC 雙芯單模
DJS-G1S1315-20A	1.25G	1310nm/1550nm	20km	LC 單芯單模
DJS-G1S1513-20B	1.25G	1550nm/1310nm	20km	LC 單芯單模
DJS-G1S1315-40A	1.25G	1310nm/1550nm	40km	LC 單芯單模
DJS-G1S1513-40B	1.25G	1550nm/1310nm	40km	LC 單芯單模
DJS-G1S1315-60A	1.25G	1310nm/1550nm	60km	LC 單芯單模
DJS-G1S1513-60B	1.25G	1550nm/1310nm	60km	LC 單芯單模
DJS-G1S1415-80A	1.25G	1490nm/1550nm	80km	LC 單芯單模
DJS-G1S1514-80B	1.25G	1550nm/1490nm	80km	LC 單芯單模
DJS-G1S1415-100A	1.25G	1490nm/1550nm	100km	LC 單芯單模
DJS-G1S1514-100B	1.25G	1550nm/1490nm	100km	LC 單芯單模
DJS-G1S1415-120A	1.25G	1490nm/1550nm	120km	LC 單芯單模
DJS-G1S1514-120B	1.25G	1550nm/1490nm	120km	LC 單芯單模

★ 規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主