

## 10/100/1000Mbps 網路光電轉換器





### DJS-NF121GS-20

#### 主要特色

- ◆ 1 埠 10/100/1000Mbps-TX 自動偵測模式的 RJ-45 埠
- ◆ 1 埠 1000 Mbps-FX SC 雙芯單模光纖接口
- ◆ 符合 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab 標準
- ◆ 支援全雙工或半雙工流量控制，具自動協商功能
- ◆ 支援自動 MDI/MDI-X
- ◆ 光纖傳輸距離最遠可達 20 公里
- ◆ 可安裝於 2U 機架式光電轉換器機箱內

#### 尺寸

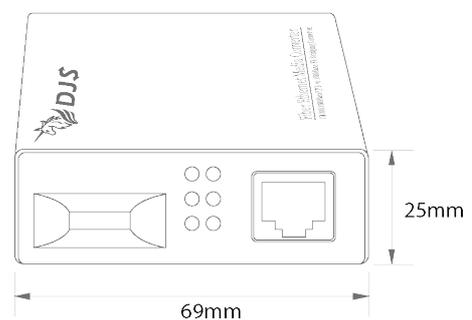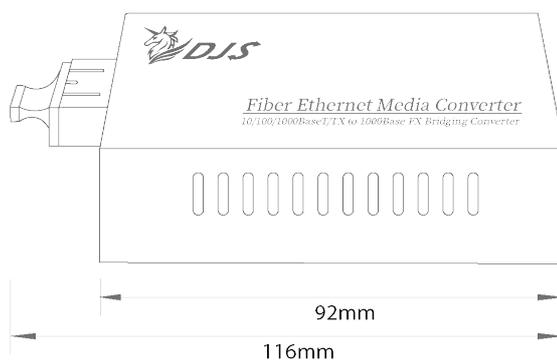

規格	
速率	10/100/1000Mbps
接口	1 埠 10/100/1000Base-T RJ-45 1 埠 1000BaseSX/LX SC 雙芯單模光纖接口
標準	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab
傳輸距離	雙芯單模光纖：20 公里
	RJ-45 網路線 Cat.5/5E/6 UTP/STP 最遠可達 100 公尺
指示燈	PWR(電源)、FDX(雙工模式)、Link/Act(數據傳輸)、100M(速率)、1000M(速率)
電源供應	DC5V 1A 或 DC5V 2A
功率消耗	2.5W
工作溫度	0°C~50°C
工作濕度	5%~95% (無凝結)
儲存溫度	-40°C~70°C
儲存濕度	5%~90% (無凝結)
尺寸	92×69×25mm
重量	127g