



Choose DJS
changes your Life



星光 500 萬 紅外線槍型攝影機

DJS-FHA500T



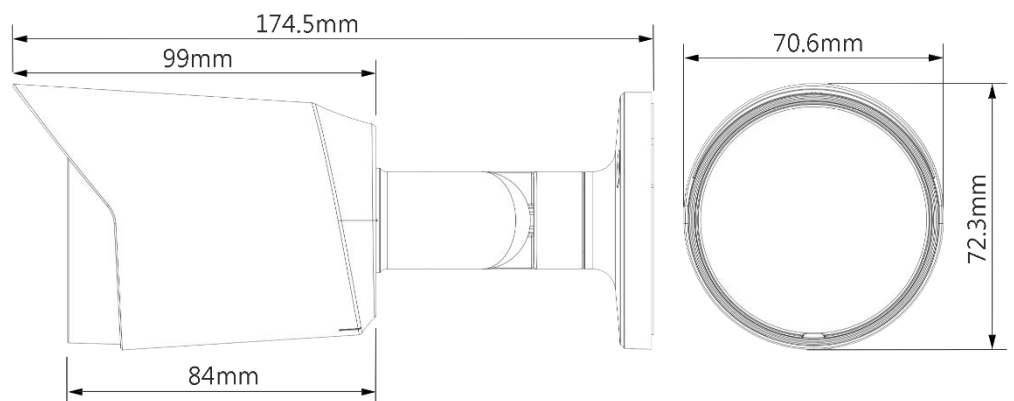
產品特色

Product Features

- 最大 25fps@5MP
- 16 : 9 影像輸出
- CVI、CVBS、AHD、TVI 四合一
- 3.6mm 固定鏡頭 (2.8mm 可選)
- 星光級照度，有效提升夜視效果
- 紅外線距離 30 米，智能紅外線
- IP67，DC12V

產品尺寸

Product Size



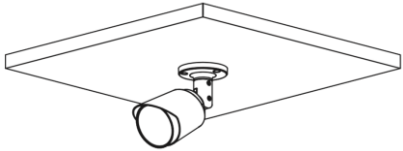


DJS-FHA500T

攝影機					
影像感應器	1/2.7" CMOS				
最高解析度	2592(H)×1944(V)				
畫素	500 萬畫素				
掃描系統	Progressive				
電子快門	1/30s~1/100,000s				
信號雜訊比	高於 65dB				
最低照度	0.005Lux/F1.6 · 30IRE · 0Lux IR ON				
紅外線距離	距離可達 30M				
IR 開/關控制	自動 / 手動				
紅外線數量	1				
平移/傾斜/旋轉範圍	水平: 0°~360° · 傾斜: 0°~90° · 旋轉: 0°~360°				
鏡頭					
鏡頭類型	固定焦距				
安裝類型	M12				
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm				
最大光圈	F1.6				
視野角度	2.8mm : 132°×111°×58° 3.6mm : 109°×92°×48°				
光圈類型	固定光圈				
近焦距	2.8mm : 0.9m 3.6mm : 1.6m				
DORI 距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	確認
	2.8mm	63.6m	25.4m	12.7m	6.4m
	3.6mm	80m	32m	16m	8 m
張數	CVI : 5M@25fps、4M、1080P@30fps AHD : 4M@30fps TVI : 4M@30fps CVBS : 960H				
解析度	5M (2880×1620)、4M (2560×1440)、 1080P (2560×1440)、960H (960×576/960×480)				

日夜切換	ICR 自動切換
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	DWDR
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D 降噪
智慧型紅外線	有
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關 / 開 (8 個區域)
認證	
認證	CE、FCC、UL
接口	
聲音	N/A
影像輸出	BNC 接頭 (CVI/TVI/AHD/CVBS 可切換)
電源	
電源供應	DC12V±30%
電源功耗	Max 3.2W (IR ON)
環境	
工作溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度<95%
儲存溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度<95%
防護等級	IP67
外觀	
材質	金屬
尺寸	174.5mm×72.3mm× 70.6mm
重量	0.36kg

安裝示意圖

Installation Diagram

天花板安裝	接線盒安裝	立柱安裝
	PFA134	PF134+PFA152-E
		

選購配件

Optional Accessories



PFA134
接線盒



PFA130-E
接線防水盒



PFA122
接線防水盒



PFA152-E
路燈(圓柱)支架