



Choose DJS  
changes your Life



## 星光級 30 倍 200 萬紅外線網路快速球

DJS-6SIP230E



### 產品介紹

Product Introduction

- ▶ DJS-6SIP230E 星光級 30 倍 200 萬紅外線網路快速球具有強大的光學變焦和準確的上下左右轉動、快速變焦性能，隨時監控每一個細節。
- ▶ 採用最新的星光技術，在夜間微光的環境下讓監控畫面清晰可見。具自動追蹤功能，自動控制快速球的上下左右轉動及鏡頭的縮放操作，以自動追蹤移動中的物體並將保持在監控畫面中。追蹤功能可以經由設定的規則手動或自動觸發，觸發規則後，快速球可以自動放大並追蹤鎖定的目標。

### 產品特色

Product Features

- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 30 倍光學變焦 · 4.5mm~135mm
- 採用先進星光級技術，有效提升夜視效果
- Max.50/60fps@1080P
- 深度學習的自動追蹤和 IVS 智慧影像監控
- 紅外線投射距離 200M · IP67 · IK10 · PoE+

## DJS-6SIP230E

攝影機	
影像感應器	1/2.8" STARVIS™ CMOS
影像畫素	1920(H)×1080(V) · 2Megapixels
RAM/ROM	1024M/128M
掃描系統	Progressive
電子快門速度	1/1s~1/30,000s
最低照度	彩色：0.005Lux@F1.6 彩色：0.0005Lux@F1.6 0Lux@F1.6(IR ON)
紅外線距離	200M
IR 開關控制	自動 / 手動
紅外線數量	6

鏡頭	
焦距	4.5mm~135mm
光圈值	F1.6~F4.4
視野角度	H：67.8°~2.4°
光學變焦	30x
對焦模式	自動 / 手動
最短對焦距離	100mm~1000mm(近焦~遠焦)

PTZ	
水平/垂直範圍	水平：0°~360°連續旋轉 垂直：-20°~90° · 自動翻轉 180°
控制速度	水平：0.1°~200°/s · 垂直：0.1°~120°/s
預設速度	水平：300°/s · 垂直：200°/s
預設點	300 個預設點位置
PTZ 模式	5 巡跡、8 巡航、自動水平轉動、自動掃描
速度設定	支援人性化焦距調整，速度自動匹配功能
送電啟動動作	自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視 / 模式
協定	Pelco-P/D(自動識別)

智慧分析	
事件觸發	移動偵測、影像篡改、場景變化、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常
自動追蹤	支援
IVS	絆線、入侵、遺留/遺失、人臉偵測、熱區圖

影像	
壓縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG(輔碼流)
串流能力	3 串流
解析度	1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、 D1(704×576/704×480)、 CIF(352×288/352×240)
張數	主碼流：1080P/1.3M/720P(1~50/60fps)
	輔碼流 1：D1/CIF (1~25/30fps)
	輔碼流 2： 1080P/1.3M/720P/D1/CIF(1~25/30fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H265/H.264：448K ~8192Kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)
白平衡	自動 / ATW / 室內 / 室外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D/3D 降噪
動態偵測	支援
重點區域	支援
電子圖像穩定 技術(EIS)	支援
除霧	支援
數位放大	16x
翻轉	180°
影像遮蔽	最多 24 個區域

聲音	
壓縮	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/ MPEG2-L2

網路	
網路介面	RJ-45(10Base-T /100Base-TX)
通訊協定	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、SSL、TCP/IP、UDP、 UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、RTSP、RTP、SMTP、 NTP、DHCP、DNS、PPPoE、DDNS、FTP、IP Filter、QoS、Bonjour、802.1x
介面協定	ONVIF Profile S&G、API

## 產品規格

Product Model

### DJS-6SIP230E

串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	20 Users
儲存功能	NAS、PC、Mirco SD 卡(最大容量 256GB)
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox、Safari
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android
<b>介面</b>	
影像輸出	1 路 ( BNC · 1.0Vp-p · 75Ω )
RS485	1 組
聲音	1 輸入 · 1 輸出
警報	7 輸入 · 2 輸出

#### 電源

電源供應	AC24V 3A(±25%) · PoE+(802.3at)
消耗功率	17W · 25W(IR ON · 加熱器 ON)

#### 環境


工作環境	-40°C~+70°C · 濕度小於 95%
防水等級	IP67
防破壞等級	IK10

#### 外觀

主體材質	金屬
尺寸	Φ209mm×337.4mm
重量	5.8kg

## 產品尺寸

Product Size

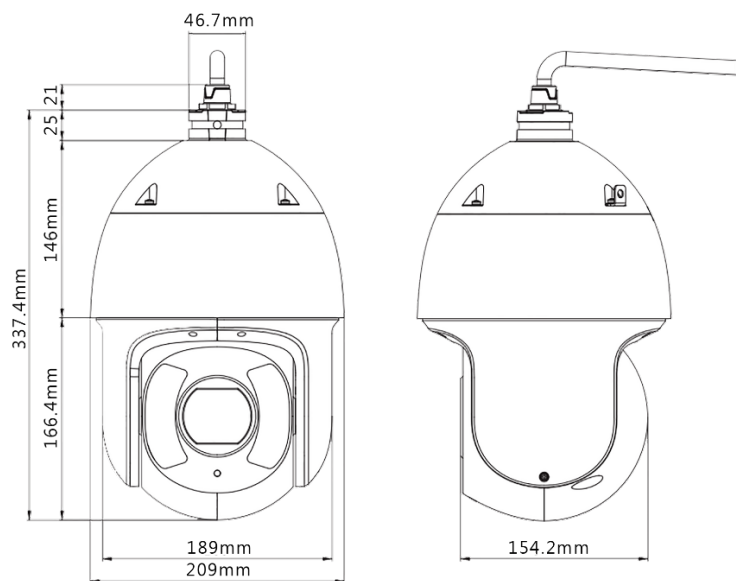

## 配件

Accessories



PFB305W  
壁掛支架



AC24V 3A  
電源

## 選購配件

Optional Accessories



PFA111  
連接器



PFA140  
電源防水盒




PFB300C  
垂吊支架



PFA120  
接線盒



PFA150  
立柱支架



PFA151  
角裝支架



PFB303S  
護欄支架

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主