



Choose DJS
changes your Life



星光 200 萬 聲音紅外線半球型攝影機

DJS-DHA231TQ-A




產品特色

Product Features

- 最大 30 fps@1080P
- 星光級 · 130dB 真寬動態 · 3D 降噪
- 2.8mm · 3.6mm · 6mm 固定鏡頭
- CVI / CVBS / AHD / TVI 四合一 (OSD 或控制器切換)
- 紅外線距離可達 40 米 · 智慧型紅外線
- Super Adapt / DC 12V / IP67 / 內建麥克風
- 可快速安裝 · 節省安裝時間

產品尺寸

Product Size

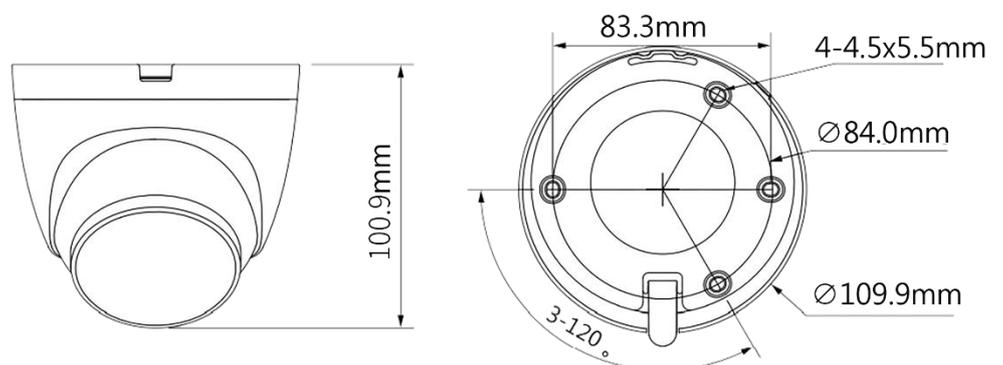

DJS-DHA231TQ-A

攝影機	
感光元件	1/2.8" CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V) · 2MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30s ~ 1/100,000s
信號雜訊比	> 65dB
最低照度	0.002 Lux/F1.6 · 30 IRE · 0 Lux IR on
紅外線距離	距離可達 40M
紅外線開/關	自動 / 手動
紅外線 LED	1 顆
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	平移 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~78° · 旋轉 : 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm · 3.6mm · 6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm : H: 107° · V: 56° · D: 127° 3.6 mm : H: 86° · V: 46° · D: 101° 6 mm : H: 54° · V: 29° · D: 63°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8mm : 0.7m / 3.6mm : 1.1m / 6mm : 2.5m
影像	
張數	CVI : 1080P@30 fps
	AHD : 1080P@30 fps
	TVI : 1080P@30 fps
	CVBS : 960 × 480H

解析度	1080P (1920 × 1080) · 960H (960 × 576/960 × 480)
日夜切換	ICR 自動切換
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	130 dB
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
智慧型紅外線	支援
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 · 8 區矩形
介面	
影像輸出	1 路 BNC (可切換 CVI / TVI / AHD / CVBS)
聲音輸入	1 路 · 內建麥克風
電源	
電源供應	DC12V±30%
消耗功率	最大 3.1 W (DC 12V · IR on)
環境	
工作溫度	-40°C ~ +60°C 濕度小於 95%
儲存溫度	-40°C ~ +60°C 濕度小於 95%
防護等級	IP67
外觀	
主體材質	金屬球體、殼塑膠、底座塑膠
尺寸	Φ109.9 mm × 100.9 mm
重量	0.32 kg

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA13G
接線盒



DJS-PFA130-E
防水盒+接線盒



DJS-PFB205W
L型支架



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFM800-E
絞線傳輸器



DJS-PFM321
電源供應器



DJS-PFM820
UTC 控制器