



Choose DJS
changes your Life



200 萬 聲音紅外線槍型攝影機

DJS-FHA200T-A




產品特色

Product Features

- 最大輸出 30fps @ 1080P
- CVI / TVI / AHD / CVBS 四合一 (OSD 或控制器切換)
- 2.8mm、3.6mm、6mm 固定鏡頭
- 內建麥克風
- 智慧型紅外線，紅外線距離 30 米
- DC 12V / IP67

產品尺寸

Product Size

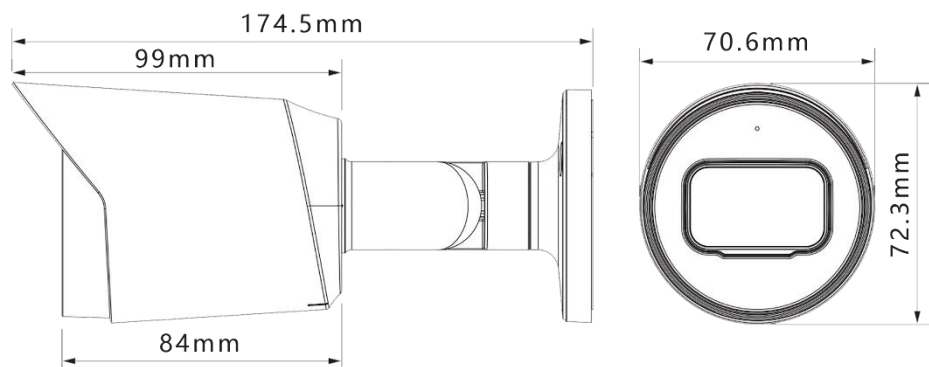

DJS-FHA200T-A

| 攝影機 | |
|--------------|---|
| 感光元件 | 1 / 2.7 "CMOS |
| 最高解析度 | 1920 (H) × 1080 (V) · 2MP |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 1/30s ~ 1/100000s |
| 訊號雜訊比 | >65dB |
| 最低照度 | 0.02Lux/F1.9 · 30IRE · 0Lux 紅外線啟動 |
| 紅外線距離 | 距離可達 30m |
| IR 開/關控制 | 自動 / 手動 |
| 紅外線 LED 數量 | 1 |
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 | |
| 範圍 | 平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360° |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
| 安裝類型 | M12 |
| 鏡頭選擇 | 2.8mm、3.6mm、6mm |
| 最大光圈 | F1.9 |
| 視野角度 | 2.8 mm : 119° x 101° x 54° 3.6 mm : 100° x 84° x 45° 6 mm : 60° x 56° x 30° |
| 光圈類型 | 固定光圈 |
| 最短對焦距離 | 2.8mm : 0.5 m / 3.6mm : 0.8 m / 6mm : 2 m |
| 影像 | |
| 張數 | CVI : 1080P@30fps · 720P@30fps · 720P@60fps |
| | AHD : 1080P@30fps · 720P@30fps |
| | TVI : 1080P@30fps · 720P@30fps · 720P@60fps |
| | CVBS : 960H |

| | |
|--------|--|
| 解析度 | 1080P (1920×1080) · 720P (1280×720) · 960H (960×576/960×480) |
| 日夜切換 | ICR 自動切換 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
| 寬動態 | DWDR |
| 白平衡 | 自動 / 手動 |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| 雜訊抑制 | 2D 降噪 |
| 智慧型紅外線 | 有 |
| 電子除霧 | 有 |
| 鏡像功能 | 關/開 |
| 隱私遮罩 | 關/開 · 8 區矩形 |

介面

| | |
|------|--|
| 聲音 | 內建麥克風 |
| 影像輸出 | 1 路 BNC (可切換 CVI / TVI / AHD / CVBS) |

電源

| | |
|------|--------------------------|
| 電源供應 | DC 12V ±30% |
| 消耗功率 | <3.3W (12V DC · 紅外線啟用) |

環境

| | |
|------|--------------------------|
| 工作溫度 | -40°C ~ + 60°C · 濕度 <95% |
| 儲存溫度 | -40°C ~ + 60°C · 濕度 <95% |
| 防護等級 | IP67 |

外觀

| | |
|----|------------------------------|
| 材質 | 全金屬 |
| 尺寸 | 174.5 mm × 72.3 mm × 70.6 mm |
| 重量 | 0.36kg |

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA134
接線防水盒



DJS-PFA130-E
防水盒+接線盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFM800-E
絞線傳輸器



DJS-PFM321D
電源供應器



DJS-PFM820
UTC 控制器

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主