



Choose DJS  
changes your Life



## IVS 500 萬 紅外線槍型網路攝影機

DJS-FIB531S-S



### 產品特色

Product Features

- 5MP · 1/2.7" CMOS 感光元件，低照度，清晰高畫質
- 最大輸出 5MP (2592 × 1944) @20 fps，支援 2688 × 1520 @25/30 fps
- H.265 編解碼器，高壓縮率，低位元率
- 內建紅外線，最大距離 30M
- ROI · 智慧 H.264+/H.265+，靈活編碼能力，適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：電子圍籬 · 區域入侵
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · 場景變化 · 聲音異常檢測 · SD 異常或錄滿 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP68

## DJS-FIB531S-S

攝影機	
感光元件	1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS
最高解析度	2592 (H) × 1944 (V)
ROM/RAM	128 MB / 256 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3s~1/100000s
最低照度	0.005Lux@F1.6
信號雜訊比	> 56 dB
紅外線距離	30 m
紅外線開/關	自動 / 手動
紅外線 LED	1 顆
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm : 103°(H) x 71°(V) x 132°(D) 3.6 mm : 84°(H) x 58°(V) x 110°(D)
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8 mm : 0.9m、3.6 mm : 1.6m
智慧分析	
IVS	電子圍籬 · 區域入侵
影像	
影像壓縮	H.265 · H.264 · H.264B · MJPEG
智慧編解碼	智慧 H.265+ / 智慧 H.264+
張數	主碼流：2592 × 1944 (1~20 fps) · 2688 × 1520 (1~25/30 fps)
	輔碼流：704 × 480 (1~30fps)
串流能力	雙串流
解析度	2592×1944、2688×1520、3M(2048×1536)、2304×1296、1080p(1920×1080)、1.3M (1280 × 960)、720p(1280×720)、D1(704×576/704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×288/352×240)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)

位元率	H.264 : 32 Kbps~8192 Kbps H.265 : 12 Kbps~8192 Kbps
日夜切換	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	140 dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (1080P(含)以下解析度支援 90° / 270°)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區
警報	
警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · 非法登入 · 電壓檢測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像篡改 · 輸入異常 · 電子圍籬 · 區域入侵
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour
介面協定	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、Milestone、Genetec
使用人數	20
儲存	FTP · SFTP · Micro SD 卡 (最大 256G) · NAS
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android
認證	
認證	解析度、最低照度、雜訊比、WDR、IP68、CE、FCC
電源	
電源供應	DC 12V / PoE (802.3af)
消耗功率	< 5.6W

## 產品規格

Product Model


### DJS-FIB531S-S

環境	
工作溫度	-40°C ~ +60°C · 濕度小於 95%
儲存溫度	-40°C ~ +60°C
防護等級	IP68

外觀	
主體材質	金屬
尺寸	166.2 mm × Φ70 mm
重量	0.48 kg

## 產品尺寸

Product Size

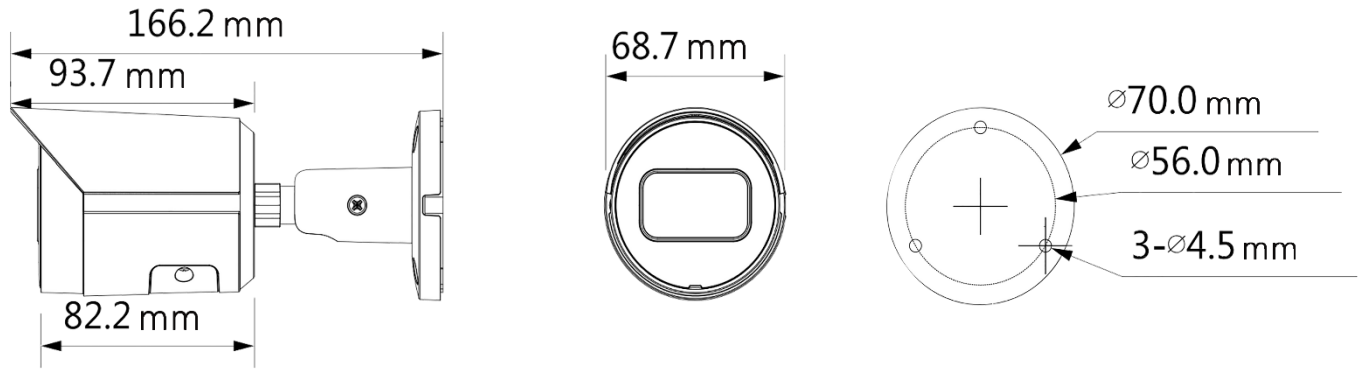

## 選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA01  
監控防水盒(小)



DJS-PFA02  
監控防水盒(大)



DJS-PFA122  
防水盒



DJS-PFA134  
接線防水盒



DJS-PFA152-E  
路燈(圓柱)支架



DJS-LR1002-1ET/1EC  
PoE to PoC 轉換器

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主