



Choose DJS  
changes your Life



## IVS 200 萬 紅外線變焦槍型網路攝影機

DJS-FIB231T-ZS



### 產品特色

Product Features

- 2MP · 1/2.8" CMOS 感光元件 · 低照度 · 高解析度
- 輸出 2MP (1920 × 1080)@25/30 fps
- H.265 編碼 · 高壓縮 · 低位元率
- 內建紅外線 · 最大距離 80 米
- ROI · 智慧 H.264+ / H.265+ · 靈活編解碼能力
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：電子圍籬 · 區域入侵
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · SD 異常或錄滿 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP68 / IK10

## DJS-FIB231T-ZS

### 攝影機

感光元件	1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V)
RAM/ROM	128 MB/128 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3 s~1/100000 s
最低照度	0.001 Lux@F1.5
訊號雜訊比	>56 dB
紅外線距離	距離可達 80m
LED 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	4

### 平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°
----	-------------------------------------

### 鏡頭

鏡頭類型	電動變焦鏡頭
安裝類型	φ14
鏡頭選擇	2.7 mm~13.5 mm
最大光圈	F1.5
視野角度	水平：109°~28° · 垂直：57°~16° · 對角線：131°~33°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	0.8mm

### 智慧分析

IVS	電子圍籬 · 區域入侵
-----	-------------

### 影像

壓縮	H.265、H.264、H.264B、MJPEG
智慧編碼	智慧 H.265+ / 智慧 H.264+
張數	主碼流：1920 × 1080 (1~25/30 fps) 輔碼流：704 × 480 (1~30 fps)
串流能力	雙串流
解析度	1080p (1920 × 1080) · 1.3M (1280 × 960) · 720p (1280 × 720) · D1 (704 × 576/704 × 480) · VGA (640 × 480) · CIF (352 × 288/352 × 240)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)

位元率	H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	140 dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
翻轉	0° / 90° / 180° / 270°
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區

### 警報

報警事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · 非法登入 · 電壓檢測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像篡改 · 場景變化 · 輸入異常 · 電子圍籬 · 區域入侵
------	--

### 網路

網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4 · IPv6 · HTTP · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · QoS · UPnP · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · PPPoE · Bonjour
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T) · CGI · P2P · Milestone · Genetec
使用人數	20
儲存	FTP · SFTP · Mirco SD 卡(最大容量 256GB) · NAS
瀏覽器	IE · Chrome · Firefox
管理軟體	CMS · APP
智慧手機監控	IOS · Android

### 電源

電源供應	DC 12V · PoE
消耗功率	<9.6W

## 產品規格

Product Model


### DJS-FIB231T-ZS

環境	
工作溫度	-30°C~+ 60°C · 濕度<95%
儲存溫度	-40°C~+ 60°C
防護等級	IP68、IK10
認證	
認證	解析度、最低照度、雜訊比、WDR、IP68、IK10、CE、FCC

外觀	
主體材質	金屬
尺寸	244.1 mm × Φ90.4 mm
重量	0.86 kg

## 產品尺寸

Product Size

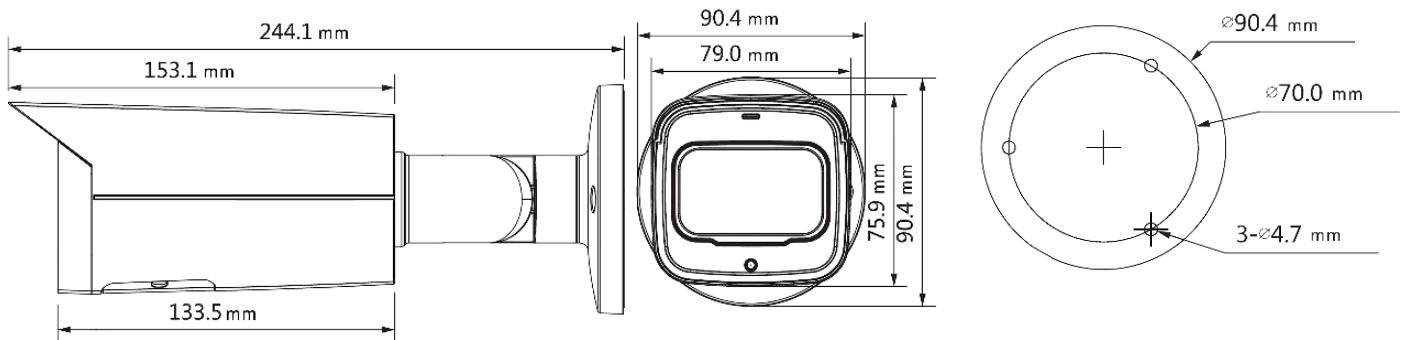


## 選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA130-E  
接線防水盒



DJS-PFA152-E  
路燈(圓柱)支架



DJS-PFA122  
防水盒



DJS-LR1002-1ET/1EC  
PoE to PoC 轉換器



DJS-PFA01  
監控防水盒(小)



DJS-PFA02  
監控防水盒(大)

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主