



Choose DJS  
changes your Life



## IVS 500 萬 紅外線變焦槍型網路攝影機

DJS-FIB531T-ZAS



### 產品特色

Product Features

- 5MP · 1/2.7" CMOS 感光元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 5MP (2592 × 1944) @20 fps · 支援 2688 × 1520 @25/30 fps
- H.265 編解碼器 · 高壓縮率 · 低位元率
- 內建紅外線 · 最大距離 80M
- ROI · 智慧 H.264+/H.265+ · 靈活編碼能力 · 適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：電子圍籬 · 區域入侵
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · 場景變化 · 聲音異常檢測 · SD 異常或錄滿 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- 警報：1 輸入 1 輸出 · 聲音：1 輸入 1 輸出
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP68 / IK10

## DJS-FIB531T-ZAS

| 攝影機          |  |
|--------------|--|
| 感光元件         | 1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS   |
| 最高解析度        | 2592 (H) × 1944 (V)  |
| ROM/RAM      | 128 MB / 256 MB  |
| 掃描系統         | Progressive  |
| 電子快門         | 自動/手動 · 1/3s~1/100000s   |
| 最低照度         | 0.005Lux@F1.5  |
| 信號雜訊比        | >56 dB   |
| 紅外線距離        | 80 m   |
| 紅外線開/關       | 自動 / 手動  |
| 紅外線 LED      | 4 顆  |
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 |  |
| 範圍           | 平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°  |
| 鏡頭           |  |
| 鏡頭類型         | 電動變焦鏡頭   |
| 安裝類型         | φ14  |
| 鏡頭選擇         | 2.7~13.5mm   |
| 最大光圈         | F1.5   |
| 視野角度         | 水平：100°~26° · 垂直：72°~20° · 對角線：133°~33°  |
| 光圈類型         | 固定光圈   |
| 最短對焦距離       | 0.8m   |
| 智慧分析         |  |
| IVS          | 電子圍籬 · 區域入侵  |
| 影像           |  |
| 影像壓縮         | H.265 · H.264 · H.264B · MJPEG   |
| 智慧編解碼        | 智慧 H.265+ / 智慧 H.264+  |
| 張數           | 主碼流：2592 × 1944 (1~20 fps) · 2688 × 1520 (1~25/30 fps)   |
|              | 輔碼流：704 × 480 (1~30fps)  |
| 串流能力         | 雙串流  |
| 解析度          | 2592×1944 · 2688×1520 · 3M(2048×1536) · 2304×1296 · 1080p(1920×1080) · 1.3M (1280 × 960) · 720p(1280×720) · D1(704× 576/704×480) · VGA(640×480) · CIF(352×288/352×240) |
| 位元率控制        | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)  |

| 位元率       | H.264 : 32 Kbps~8192 Kbps<br>H.265 : 12 Kbps~8192 Kbps   |
|-----------|--|
| 日夜切換      | 自動 (ICR) / 彩色 / 黑白   |
| 背光補償      | 有  |
| 強光抑制      | 有  |
| 寬動態       | 140 dB   |
| 白平衡       | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義   |
| 增益控制      | 自動 / 手動  |
| 雜訊抑制      | 3D 降噪  |
| 動態偵測      | 關 / 開 · 4 區矩形  |
| 重點區域(Roi) | 有 · 4 區  |
| 智慧型紅外線    | 有  |
| 影像翻轉      | 0° / 90° / 180° / 270° (1080P(含)以下解析度支援 90° / 270°)  |
| 鏡像功能      | 有  |
| 隱私遮罩      | 4 區  |
| 聲音        |  |
| 壓縮        | G.711a · G.711Mu · G.726   |
| 警報        |  |
| 警報事件      | 無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · 非法登入 · 電壓檢測 · 聲音檢測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像篡改 · 本地警報 · 輸入異常 · 電子圍籬 · 區域入侵  |
| 網路        |  |
| 網路介面      | RJ-45 (10/100 Base-T)  |
| 網路協定      | IPv4 · IPv6 · HTTP · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · QoS · UPnP · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · PPPoE · Bonjour |
| 介面協定      | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T) · CGI · P2P · Milestone · Genetec   |
| 使用人數      | 20   |
| 儲存        | FTP · SFTP · Micro SD 卡 (最大 256G) · NAS  |
| 瀏覽器       | IE · Chrome · Firefox  |
| 管理軟體      | CMS · APP  |
| 智慧手機監控    | IOS · Android  |
| 認證        |  |
| 認證        | 解析度 · 最低照度 · 雜訊比 · WDR · IP68 · IK10 · CE · FCC  |

## 產品規格

Product Model


### DJS-FIB531T-ZAS

| 介面   |                        |
|------|------------------------|
| 聲音   | 1 輸入 · 1 輸出 (RCA)      |
| 警報   | 1 輸入 · 1 輸出            |
| 電源   |                        |
| 電源供應 | DC 12V / PoE (802.3af) |
| 消耗功率 | < 10.0W                |

| 環境   |                           |
|------|---------------------------|
| 工作溫度 | -30°C ~ +60°C · 濕度小於 ≤95% |
| 儲存溫度 | -40°C ~ +60°C             |
| 防護等級 | IP68 · IK10               |
| 外觀   |                           |
| 主體材質 | 金屬                        |
| 尺寸   | 244.1 mm × Φ90.4 mm       |
| 重量   | 0.9kg                     |

## 產品尺寸

Product Size

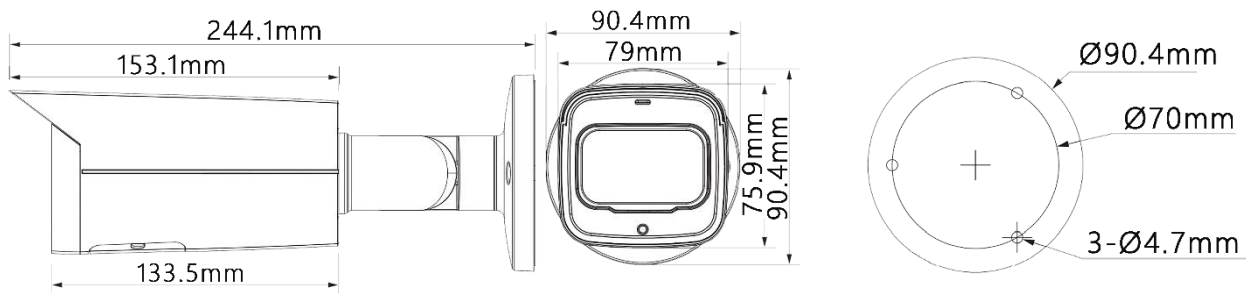

## 選購配件

Optional Accessories




DJS-PFA01  
監控防水盒(小)



DJS-PFA02  
監控防水盒(大)



DJS-PFA122  
防水盒



DJS-PFA130-E  
接線防水盒



DJS-PFA152-E  
路燈(圓柱)支架



DJS-LR1002-1ET/1EC  
PoE to PoC 轉換器

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主