



Choose DJS  
changes your Life



Wiz Mind

## AI 200 萬 紅外線變焦槍型網路攝影機

DJS-FIE241E-Z12E



### 產品特色

Product Features

- 1/2.8" 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS
- ROI · 智慧 H.264+/H.265+ · 靈活編碼能力 · 適用於各種頻寬和儲存環境
- 25/30 fps @ 1080P ( 1920 × 1080 )
- WDR ( 120 dB ) · 日夜切換 ( ICR ) · 3D DNR · AWB · AGC · BLC
- 遠端網路監控 : Web viewer · CMS · APP
- 5.3 mm~64 mm 自動光圈電動鏡頭
- 聲音 1 輸入 1 輸出 · 警報 2 輸入 1 輸出
- 紅外線最大距離 150m
- Micro SD 卡儲存 / IP68 / IK10 / ePoE

## DJS-FIE241E-Z12E

攝影機	
感光元件	1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS
最高解析度	1920 ( H ) × 1080 ( V )
ROM/RAM	128MB/512MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100000s
訊號雜訊比	> 56 dB
最低照度	0.0001Lux@F1.5
紅外線距離	距離可達 150 m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	4
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	平移: 0°~360° · 傾斜: 0°~90° · 旋轉: 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	電動變焦鏡頭
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	5.3~64mm
最大光圈	F1.5
視野角度	H: 58°~4° · V: 34°~2°
光圈類型	自動光圈
最短對焦距離	1.0 m~1.5 m
人工智慧	
人臉偵測	支援人臉圖像偵測
人臉特徵	支援 6 種人臉特徵: 年齡、性別、表情、眼鏡、口罩、鬍子
周界防護	絆線、入侵 ( 人車辨識 )、快速移動、移動偵測、停車檢測和人員聚集
人數計數	支援線穿越/區域/排隊人數統計, 支援 4 個訪問獨立檢測, 4 個區域獨立檢測
一般智慧	
事件觸發	移動偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常
一般智慧	物品遺留 / 遺失
熱地圖	有
影像	
影像壓縮	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
智慧編解碼	智慧 H.265+ / 智慧 H.264+
影像串流	3 串流

解析度	1080p (1920 × 1080) · 1.3M (1280 × 960) · 720p (1280 × 720) · D1 (704 × 576/704 × 480) · VGA (640 × 480) · CIF (352 × 288/352 × 240)
張數	主碼流: 1080P ( 1~25/30 fps ) 輔碼流: D1 ( 1~25/30 fps ) 第三碼流: 1080P ( 1~6 fps )
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 19 Kbps~7424 Kbps
日夜切換	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 (120 dB)
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	關/開 · 4 區
電子圖像穩定 ( EIS )	有
智慧型紅外線	有
除霧	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270°
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開 · 4 區
聲音	
壓縮	G.711a · G.711Mu · AAC · G.726 · G.723
警報	
警報事件	SD 卡異常, 網路斷線, 非法登入, 電壓檢測, 安全異常, 移動偵測, 影像篡改, 場景變化, 輸入異常, 電子圍籬偵測, 區域入侵, 散焦偵測, IP 衝突, 物品遺失, 快速移動, 停車偵測, 遊蕩檢測, 人員聚集, 聲音檢測, 人數統計, 人臉檢測, 電壓檢測, 區域內人數統計, 停留報警, 人員常檢測, 隊列管理
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)

## 產品規格

Product Model

### DJS-FIE241E-Z12E

網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、SNMP
介面協定	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、Milestone、Genetec
使用人數	20
儲存	FTP、SFTP、Micro SD 卡 (最大 256G)、NAS
瀏覽器	IE8 以上、Chrome、Firefox、Safari 12 以上
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android

#### 介面

聲音	1 輸入、1 輸出 (RCA)
警報	2 輸入、1 輸出

#### 電源

電源供應	DC12V / PoE (802.3af)
消耗功率	<10.3W

#### 認證

認證	解析度、張數、最低照度、雜訊比、WDR、IP68、IK10、CE、FCC
----	--------------------------------------

#### 環境




工作溫度	-30°C~+60°C、濕度<95%
儲存溫度	-30°C~+60°C
防護等級	IP68、IK10

#### 外觀結構

材質	金屬
尺寸	273.2mm×95.0mm×95.0mm
重量	1.11 kg

## 產品尺寸

Product Size

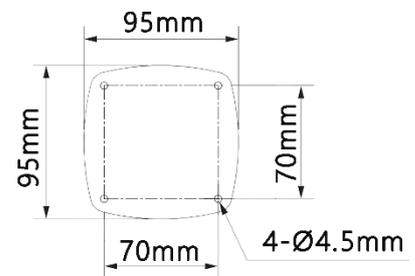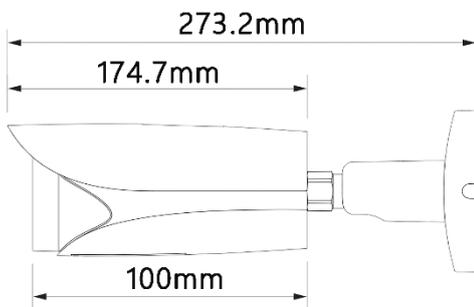

## 選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA121  
防水盒



DJS-PFA152-E  
路燈(圓柱)支架



DJS-LR1002  
同軸電纜 ePoE 轉換器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主