



Choose DJS  
changes your Life



Wiz Mind

## AI 200 萬 紅外線變焦槍型網路攝影機

DJS-FIE241E-ZE



### 產品特色

Product Features

- 1/2.8" 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS
- ROI · 智慧 H.264+/H.265+ · 靈活編碼能力 · 適用於各種頻寬和儲存環境
- 25/30 fps @ 1080P ( 1920 × 1080 )
- WDR ( 140dB ) · 日夜切換 ( ICR ) · 3D DNR · AWB · AGC · BLC
- 遠端網路監控：Web viewer · CMS · APP
- 2.7~13.5mm 自動光圈電動鏡頭
- 聲音 1 輸入 1 輸出 · 警報 2 輸入 1 輸出
- 紅外線最大距離 50m
- Micro SD 卡儲存 / IP68 / IK10 / ePoE

## DJS-FIE241E-ZE

攝影機	
感光元件	1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS
最高解析度	1920 ( H ) × 1080 ( V )
ROM/RAM	128MB/512MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100000s
訊號雜訊比	> 56 dB
最低照度	0.0001Lux@F1.5
紅外線距離	距離可達 50 m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	4
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	平移: 0°~360° · 傾斜: 0°~90° · 旋轉: 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	電動變焦鏡頭
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	2.7~13.5mm
最大光圈	F1.5
視野角度	H : 109°~30° · V : 57°~17°
光圈類型	自動光圈
最短對焦距離	0.8m
人工智慧	
人臉偵測	支援人臉圖像偵測
人臉特徵	支援 6 種人臉特徵: 年齡、性別、表情、眼鏡、口罩、鬍子
周界防護	絆線、入侵(人車辨識)、快速移動、移動偵測、停車檢測和人員聚集
人數計數	支援線穿越/區域/排隊人數統計, 支援 4 個訪問獨立檢測, 4 個區域獨立檢測
一般智慧	
事件觸發	移動偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常
一般智慧	物品遺留 / 遺失
熱地圖	有
影像	
影像壓縮	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
智慧編解碼	智慧 H.265+ / 智慧 H.264+
影像串流	3 串流

解析度	1080p(1920 × 1080) · 1.3M(1280 × 960) · 720p(1280 × 720) · D1(704 × 576/704 × 480) · VGA(640 × 480) · CIF(352 × 288/352 × 240)
張數	主碼流: 1080P ( 1~25/30 fps ) 輔碼流: D1 ( 1~25/30 fps ) 第三碼流: 1080P ( 1~6 fps )
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 19 Kbps~7424 Kbps
日夜切換	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 (140dB)
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	關/開 · 4 區
電子圖像穩定 (EIS)	有
智慧型紅外線	有
除霧	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270°
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開 · 4 區矩形
聲音	
壓縮	G.711a · G.711Mu · AAC · G.726 · G.723
警報	
警報事件	SD 卡異常 · 網路斷線 · 非法登入 · 電壓檢測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像篡改 · 場景變化 · 輸入異常 · 電子圍籬偵測 · 區域入侵 · 散焦偵測 · IP 衝突 · 物品遺失 · 快速移動 · 停車偵測 · 遊蕩檢測 · 人員聚集 · 聲音檢測 · 人數統計 · 人臉檢測 · 電壓檢測 · 區域內人數統計 · 停留報警 · 人員常檢測 · 隊列管理
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)

## 產品規格

Product Model




### DJS-FIE241E-ZE

網路	
網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、SNMP
介面協定	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、Milestone、Genetec
使用人數	20
儲存	FTP、SFTP、Micro SD 卡 ( 最大 256G )、NAS
瀏覽器	IE8 以上、Chrome、Firefox、Safari 12 以上
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android
介面	
聲音	1 輸入、1 輸出 ( RCA )
警報	2 輸入、1 輸出

電源	
電源供應	DC12V / PoE ( 802.3af )
消耗功率	<10.3W
認證	
認證	解析度、張數、最低照度、雜訊比、WDR、IP68、IK10、CE、FCC
環境	
工作溫度	-30°C~+60°C、濕度<95%
儲存溫度	-40°C~+60°C
防護等級	IP68、IK10
外觀結構	
材質	金屬
尺寸	273.2mm×95.0mm×95.0mm
重量	1.11 kg

## 產品尺寸

Product Size

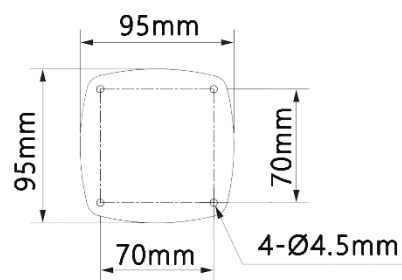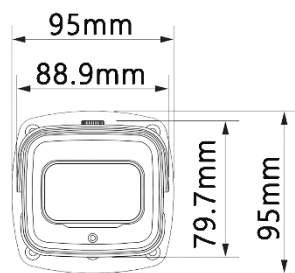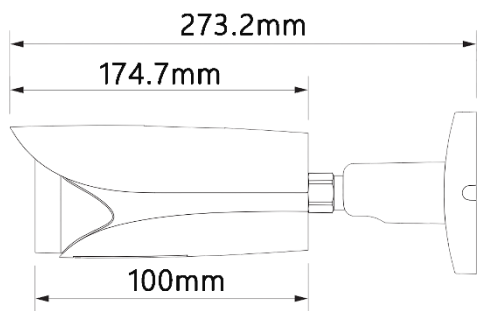

## 選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA121  
防水盒



DJS-PFA152-E  
路燈(圓柱)支架



DJS-LR1002  
同軸電纜 ePoE 轉換器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主