Choose DJS
changes your Life

AI 200 萬
紅外線槍型網路攝影機

DJS-FIC241I-AS

產品特色 Product Features

- 2MP，1/2.8” CMOS 感光元件，低照度，清晰高畫質
- 最大輸出 2MP (1920 × 1080)@30 fps
- H.265 編解碼器，高壓縮率，低位元率
- 內建紅外線，最大距離 80M
- ROI，智慧 H.264+/H.265+，靈活編碼能力，適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，浮水印
- 智慧檢測：電子圍籬，區域入侵，人車辨識
- 異常檢測：移動檢測，影像篡改，場景變化，聲音異常檢測，SD 異常或錄滿，網路斷線，IP 衝突，非法登入，電壓檢測
- 聲音 ：1 輸入 / 1 輸出，警報 ：2 輸入 / 2 輸出
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67 / SMD Plus

產品規格 Product Model

DJS-FIC241I-AS

攝影機	
感光元件	1/2.8” 2Megapixel progressive CMOS
最高解析度	1920(H)×1080(V)
ROM/RAM	128MB/256MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動，1/3s~1/100000s
最低照度	0.001Lux@F1.6
訊號雜訊比	> 56 dB
紅外線距離	80 m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	2
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	平移：0°~360°，傾斜：0°~90°，旋轉：0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6 mm、 6 mm、8 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	3.6 mm：水平：87°；垂直：46°；對角線：104° 6 mm：水平：54°；垂直：29°；對角線：63° 8 mm：水平：41°；垂直：22°；對角線：47°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	3.6 mm：1.2 m、6 mm： 2.5 m 、8 mm：4 m
智慧分析	
周界防護	電子圍籬、區域入侵，人車辨識
智慧搜尋	整合智慧 NVR，事件搜尋更簡單快速
影像	
影像壓縮	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
智慧編解碼	智慧 H.265+ / 智慧 H.264+
張數	主碼流：1920×1080 (1~25/30 fps)
	輔碼流：704×480 (1~30 fps)
	第三碼流：1280×720 (1~25/30 fps)
影像串流	3 串流
解析度	1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)

位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H264：3Kbps~8192Kbps H265：3Kbps~8192Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	140dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 ， 4 區矩形
重點區域(RoI)	有 ， 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (1920×1080(含)以下解析度支援 90° / 270°)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區
聲音	
壓縮	G.711a、G.711Mu、G726
警報	
警報事件	SD 卡異常，網路斷線，非法登入，電壓檢測，安全異常，移動偵測，影像篡改，場景變化，輸入異常，電子圍籬偵測，區域入侵
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、SNMP
介面協定	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、Milestone、Genetec
場景適應(SSA)	有
使用人數	20
儲存	FTP、SFTP、Micro SD 卡 (最大 256G)、NAS
瀏覽器	IE8、IE9、IE11、Chrome、Firefox
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

產品規格 Product Model

DJS-FIC241I-AS

認證	
認證	解析度、最低照度、雜訊比、WDR、CE、FCC
介面	
聲音	1 輸入，1 輸出（RCA）
警報	2 輸入，2 輸出
電源	
電源供應	DC12V / PoE（802.3af）
消耗功率	<11W

環境	
工作溫度	-40℃~+60℃，濕度<95%
儲存溫度	-40℃~+60℃
防護	
防水等級	IP67
外觀結構	
材質	金屬
尺寸	194.4mm×96.6mm×89.5mm
重量	755g

產品尺寸 Product Size

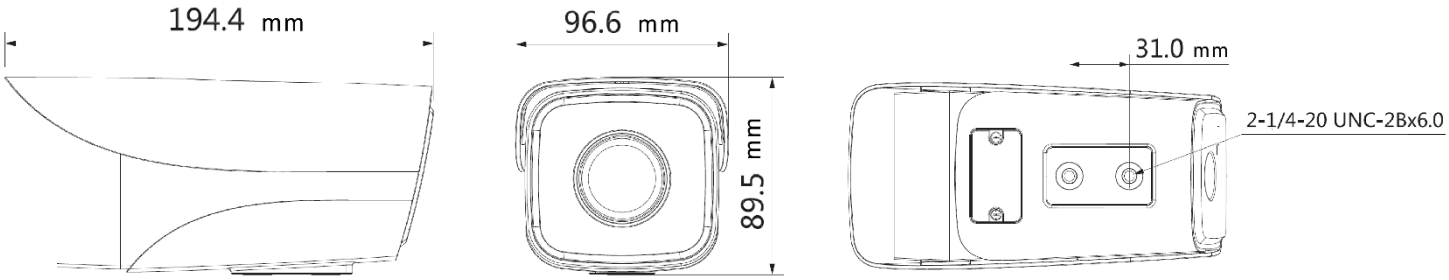

選購配件 Optional Accessories

DJS-PFA01
監控防水盒(小)

DJS-PFA02
監控防水盒(大)

DJS-PFA121
防水盒

DJS-PFB110W
壁掛式支架

DJS- PFB121W
鋁合金支架

DJS-LR1002-1ET/1EC
PoE to PoC 轉換器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主