




Choose DJS  
changes your Life



## AI 500 萬 紅外線半球型網路攝影機

DJS-DIC541TM-AS

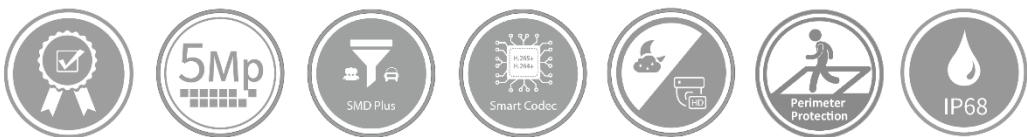

### 產品特色

Product Features

- 5MP · 1/2.7" CMOS 感光元件，低照度，清晰高畫質
- 最大輸出 5MP (2592 × 1944) @20 fps，支援 4MP (2688 × 1520) @25/30 fps
- H.265 編解碼器，高壓縮率，低位元率
- 內建紅外線，最大距離 50M
- ROI，智慧 H.264+/H.265+，靈活編碼能力，適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，浮水印
- 智能檢測：電子圍籬，區域入侵
- 異常檢測：移動檢測，影像篡改，場景變化，聲音異常檢測，SD 異常或錄滿，網路斷線，IP 衝突，非法登入，電壓檢測
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DV12V / PoE / IP68 / SMD Plus / 內建麥克風

## DJS-DIC541TM-AS

攝影機	
感光元件	1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS
最大解析度	2592(H)×1944(V)
ROM/RAM	128MB/512MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s
最低照度	0.003Lux@F1.6
訊號雜訊比	> 56 dB
紅外線距離	50 m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	2 顆
平移/傾斜/旋轉	水平 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~78° · 旋轉 : 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6 mm、6 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	3.6mm : 80°(H) · 59°(V) · 106°(D) 6mm : 50°(H) · 36°(V) · 64°(D)
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	3.6 mm: 1.6 m / 6 mm: 3.2 m
智慧分析	
IVS	電子圍籬 · 區域入侵 · 人車辨識
智慧搜尋	整合智慧型 NVR · 事件搜尋更簡單快速
影像	
影像壓縮	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG
智慧編解碼	智慧 H.265+ / 智慧 H.264+
張數	主碼流 : 2592 × 1944@1~20 fps · 2688 × 1520@1~25/30 fps
	輔碼流 : 704 × 480@1~30 fps
串流能力	
解析度	第三碼流 : 1280 × 720@1~25/30 fps
	5M(2592×1944)、4M(2688×1520) 3M(2304×1296)、1080p(1920×1080) · 1.3M ( 1280×960 )、720p ( 1280×720 ) · D1( 704×576/704×480 )、VGA( 640×480 ) · CIF ( 352×288/352×240 )
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)

位元率	H264 : 3Kbps~8192Kbps H265 : 3Kbps~8192Kbps
日夜切換	自動 ( ICR ) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	140dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形
重點區域(RoI)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° ( 1920×1080(含)以下解析度支援 90° / 270° )
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區
聲音	
內建麥克風	有
聲音壓縮	G.711a、G.711Mu、G726
警報	
警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · 非法登入 · 電壓檢測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像篡改 · 輸入異常 · 電子圍籬 · 區域入侵 · SMD
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、 RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、 DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、 ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、SNMP
介面協定	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、 Milestone、Genetec
場景適應(SSA)	有
使用人數	20
儲存	FTP、SFTP、Micro SD 卡 ( 最大 256G )、NAS
瀏覽器	IE8 · IE9 · IE11 · Chrome · Firefox
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS · Android

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主

## 產品規格


Product Model

### DJS-DIC541TM-AS

認證		環境	
認證	解析度、最低照度、雜訊比、WDR、IP68、CE、FCC	工作溫度	-40°C~+60°C · 濕度<95%
電源		儲存溫度	
電源供應	DC12V / PoE ( 802.3af )	防水等級	IP68
消耗功率	< 8.1W	外觀	
		材質	金屬
		尺寸	99.1 mm × Φ121.9 mm
		重量	480 g

## 產品尺寸

Product Size

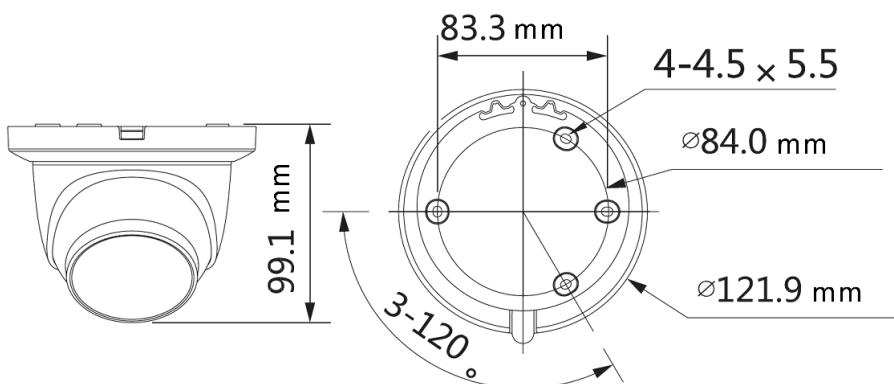

## 選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA130-E  
接線防水盒



DJS-PFA152-E  
路燈(圓柱)支架



DJS-PFB203W  
L 型支架



DJS-LR1002-1ET/1EC  
PoE to PoC 轉換器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主