




Choose DJS
changes your Life



AI 500 萬 紅外線變焦槍型網路攝影機

DJS-FIC541T-ZAS

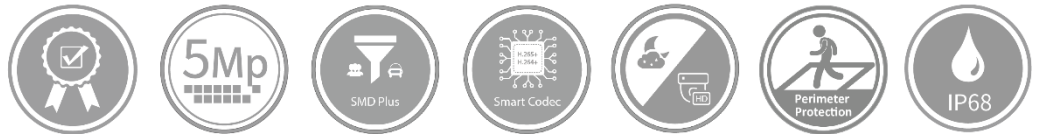

產品特色

Product Features

- 5MP · 1/2.7" CMOS 感光元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 5MP (2592 × 1944) @20 fps · 支援 4MP (2688 × 1520) @25/30 fps
- H.265 編解碼器 · 高壓縮率 · 低位元率
- 內建紅外線 · 最大距離 80M
- ROI · 智慧 H.264+/H.265+ · 靈活編碼能力 · 適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智能檢測：電子圍籬 · 區域入侵
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · 場景變化 · 聲音異常檢測 · SD 異常或錄滿 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- 聲音：1 輸入 / 1 輸出 · 警報：1 輸入 / 1 輸出
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DV12V / PoE / IP68 / SMD Plus

DJS-FIC541T-ZAS

攝影機	
感光元件	1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS
最大解析度	2592(H)×1944(V)
ROM/RAM	128MB/512MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s
最低照度	0.003Lux@F1.5
訊號雜訊比	> 56 dB
紅外線距離	80 m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	4 顆
平移/傾斜/旋轉	水平: 0°~360° · 傾斜: 0°~90° · 旋轉: 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	電動變焦
安裝類型	φ14
鏡頭選擇	2.7 mm~13.5 mm
最大光圈	F1.5
視野角度	水平: 99°~26° · 垂直: 72°~20° · 對角線: 133°~33°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	0.8 m
智慧分析	
IVS	電子圍籬 · 區域入侵 · 人車辨識
智慧搜尋	整合智慧型 NVR · 事件搜尋更簡單快速
影像	
影像壓縮	H.265 · H.264 · H.264H · H.264B · MJPEG
智慧編解碼	智慧 H.265+ / 智慧 H.264+
張數	主碼流: 2592 × 1944@1~20 fps · 2688 × 1520@1~25/30 fps
	輔碼流: 704 × 480@1~30 fps
	第三碼流: 1280 × 720@1~25/30 fps
串流能力	3 串流
解析度	5M(2592×1944) · 4M(2688×1520) · 3M(2304×1296) · 1080p(1920×1080) · 1.3M (1280×960) · 720p (1280×720) · D1(704×576/704×480) · VGA(640×480) · CIF (352×288/352×240)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)

位元率	H264 : 3Kbps~8192Kbps H265 : 3Kbps~8192Kbps
日夜切換	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	140dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (1920×1080(含)以下解析度支援 90° / 270°)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區
聲音	
聲音壓縮	G.711a · G.711Mu · G726
警報	
警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · 非法登入 · 電壓檢測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像篡改 · 輸入異常 · 電子圍籬 · 區域入侵 · SMD
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4 · IPv6 · HTTP · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · QoS · UPnP · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · PPPoE · SNMP
介面協定	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T) · CGI · P2P · Milestone · Genetec
場景適應(SSA)	有
使用人數	20
儲存	FTP · SFTP · Micro SD 卡 (最大 256G) · NAS
瀏覽器	IE8 · IE9 · IE11 · Chrome · Firefox
管理軟體	CMS · APP
智慧手機監控	IOS · Android

產品規格

Product Model


DJS-FIC541T-ZAS

認證	
認證	解析度、最低照度、雜訊比、WDR、IP68、IK10、CE、FCC
介面	
聲音	1 輸入 · 1 輸出 (RCA)
警報	1 輸入 · 1 輸出
電源	
電源供應	DC12V / PoE (802.3af)
消耗功率	< 9.8W

環境	
工作溫度	-30°C~+60°C · 濕度<95%
儲存溫度	-40°C~+60°C
防水等級	IP68
外觀	
材質	金屬
尺寸	244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm
重量	820 g

產品尺寸

Product Size

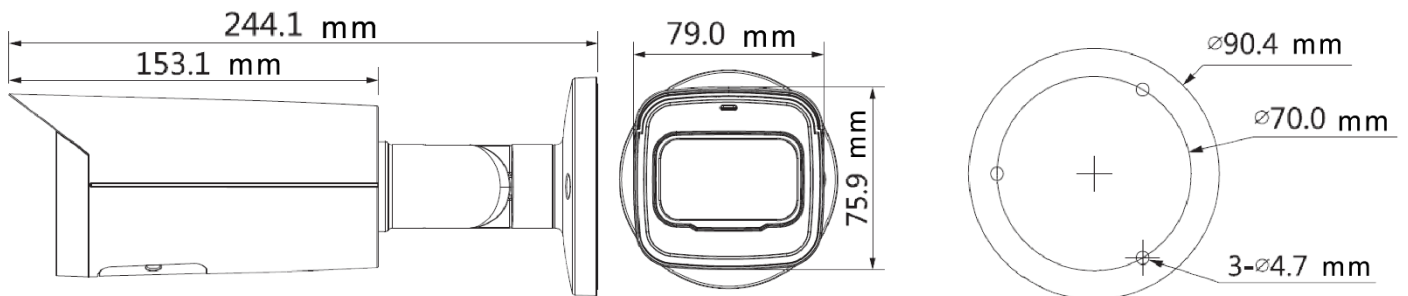

選購配件

Optional Accessories




DJS-PFA01
監控防水盒(小)



DJS-PFA02
監控防水盒(大)



DJS-PFA12
防水盒



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-LR1002-1ET/1EC
PoE to PoC 轉換器



DJS-PFM321D
DC12V1A 電源供應器

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主