



Choose DJS
changes your Life



300 萬 人流計數網路攝影機

DJS-PIH341-3D



Perimeter Protection



People counting



In Area No



Queue Management



IK10



IP67

產品特色

Product Features

- 3MP · 1/2.8" CMOS 感光元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 3MP (2048 × 1536) @30 fps
- ROI · 智慧 H.264+/H.265+ 智慧編碼 · 適用各種頻寬和儲存環境
- 人數統計：隊列管理 · 區域人數統計 · 進出人數統計 · 可輸出每日/每月/每年的報告
- 聲音：2 輸入 1 輸出 · 內建麥克風&喇叭
- 警報：2 輸入 2 輸出 · 1 埠 RS-485 · BNC
- 具報警嚇阻功能 · 內建 8 種警報聲音 · 用戶可以輸入自訂聲音
- 支援 Micro SD 儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67 / IK10

DJS-PIH341-3D

攝影機	
感光元件	1/2.8" 3Megapixel progressive CMOS
最高解析度	2048 (H) × 1536 (V)
ROM / RAM	4GB / 2GB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s~1/100,000 s
最低照度	彩色 : 0.005 Lux@F1.6 (30IRE) 黑白 : 0.0005 Lux@F1.6 (30IRE) 0 Lux (IR ON)
訊號雜訊比	>56 dB
紅外線距離	20m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	1
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	傾斜 : 0°~70°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm : 96°(H) × 70°(V) × 128° (D)
光圈類型	固定
最短對焦距離	2.8 mm : 0.7 m
智慧分析	
IVS	物品遺留/遺失
專業功能	
IVS	絆線、入侵 (人和車輛精準分類檢測)、 移動檢測、人群聚集、停車檢測、人臉偵測
人臉偵測	人臉偵測、追蹤;、優化、快照、報告高質量圖片、 臉部增強、臉部暴露、臉部屬性提取、6 個特徵 5 個表情 : 性別、年齡、眼鏡、表情 (憤怒、 平靜、快樂、悲傷、驚訝)、面罩、鬍鬚、 臉部消光設置 : 人臉、單寸照片、三種快照方式 : 實時快照、 優化快照、質量優先、面角過濾器、優化時間設置
人數統計	支援絆線/區域人數統計、顯示輸出年/月/日報告、 支援 4 個隊列管理、4 條絆線規則配置、4 個區域人數統計

智慧搜索	配合 Smart NVR 進行精細化智慧搜索、事件提取和事件影像合併
影像	
壓縮	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG
智慧編解碼	智慧 H265+/H264+
張數	主碼流 : 3MP (1~25/30 fps)
	輔碼流 : D1 (1~25/30 fps)
	第三碼流 : 2MP (1-25/30 fps)
	第四碼流 : 2MP (1~25/30 fps)
第五碼流 : D1 (1~25/30 fps)	
串流能力	5 串流
解析度	3M (2048 × 1536)、1080p (1920 × 1080)、 720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、 CIF (352 × 288/352 × 240)、640 × 480 (VGA)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H.264 : 3 kbps~17664 kbps H.265 : 3 kbps~17664 kbps
日夜切換	自動 (ICR)/彩色/黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	DWDR
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
除霧	有
隱私遮罩	4 區
聲音	
內建麥克風	有
聲音壓縮	G.711a、G.711Mu、G.726、G.723
內建喇叭	有




DJS-PIH341-3D

警報	
警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 移動偵測 · 影像篡改 · 絆線 · 入侵 · 快速移動 · 物品遺留/遺失 · 遊蕩檢測 · 人員聚集 · 停車檢測 · 場景變換 · 聲音檢測 · 電壓檢測 · 外部警報 · 人臉檢測 · 區域內人數統計 · 保持警報 · 人數統計 · 人數統計異常檢測 · 安全例外
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
網路協定	IPv4 · IPv6 · HTTP · HTTPS · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · QoS · UPnP · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · SAMBA · PPPoE · 802.1x · SNMP · Bonjour
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T) · CGI · Milestone · Genetec · P2P · RTMP
使用人數	20
儲存	FTP · SFTP · Micro SD 卡 (最大 256 G) · NAS
瀏覽器	IE9 · IE11 · FireFox · Chrome

管理軟體	CMS · APP
智慧手機監控	IOS · Android
介面	
RS-485	1
聲音	2 輸入 · 1 輸出 (RCA)
警報	2 輸入 · 2 輸出
電源	
電源供應	DC 12V / PoE · ePoE
消耗功率	DC 12V: 基本 3.5W · 最大 9.1W PoE: 基本 4.4W · 最大 10.6W
環境	
工作環境	-40°C~+60°C · 濕度 < 95%
儲存環境	-40°C~+60°C
防護等級	IP67 · IK10
外觀	
材質	金屬
尺寸	204.0 mm × 78.0 mm × 61.5 mm
重量	0.81 kg

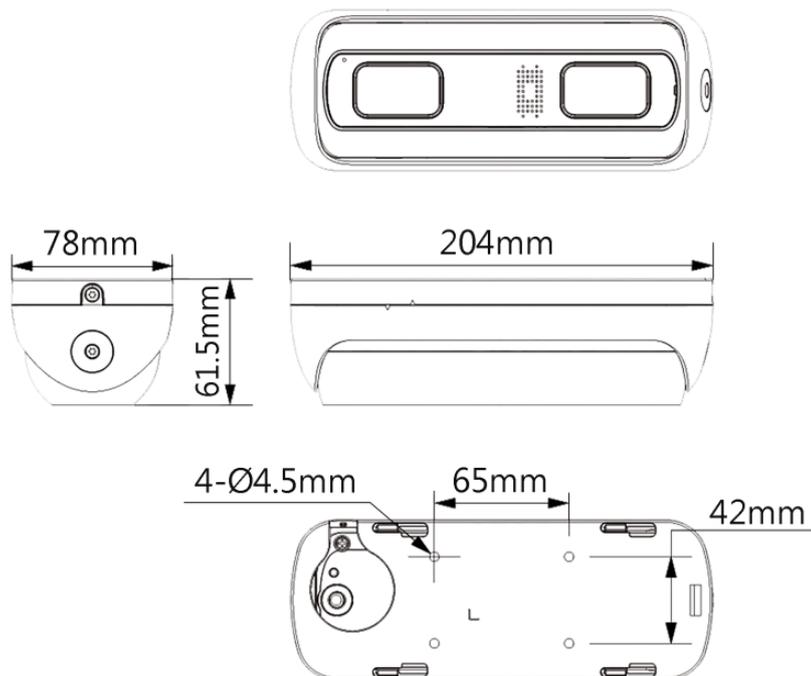
安裝示意圖

Installation Diagram

天花板支架安裝	立柱安裝	天花板安裝
PFB110W	PFA152-E	
		

產品尺寸

Product Size



選購配件

Optional Accessories



DJS-PFB110W
天花板/牆壁支架



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架

★規格如有變動恕不另行通知·以現有產品為主