



Choose DJS
changes your Life



星光級 16 倍 200 萬紅外線網路快速球

DJS-4SIL216C

H.265

WDR



IP66

產品介紹

Product Introduction

- ▶ DJS-4SIL216C 星光級 16 倍 200 萬紅外線網路快速球具有強大的光學變焦和準確的上下左右轉動、快速變焦性能，隨時監控每一個細節。
- ▶ 採用最新的星光技術，在夜間微光的環境下讓監控畫面清晰可見。具 6KV 防雷等級，為攝影機與結構提供有效的防雷保護。
- ▶ IVS 智慧影像監控，絆線、區域入侵、物品遺留遺失、人臉偵測，搭配 DJS Line 推播主機，可在第一時間透過 Line 做即時訊息與圖片推播通報。

產品特色

Product Features

- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 16 倍光學變焦
- 紅外距離可達 100m
- 最大 25/30 fps@1080P
- IP66、H.265

DJS-4SIL216C

攝影機	
感光元件	1/2.8" CMOS
最高解析度	1920(H)×1080(V) · 2MP
RAM/ROM	256 MB/128 MB
電子快門	1/1 s~1/30000 s
掃描系統	Progressive
最低照度	彩色：0.05 Lux@F1.5 黑白：0.005 Lux@F1.5 0Lux LED (IR or laser on)
紅外線距離	100m
IR 開/關控制	Zoom Prio / 手動 / Smart IR / Off
紅外線 LED 數量	4

鏡頭	
焦距	5mm~80mm
光圈值	F1.5~F2.7
視野角度	H: 57.7°~4.5° · V: 32.7°~2.6° · D: 65.2°~5.2°
光學變焦	16 倍
對焦模式	自動 / 半自動 / 手動
最短對焦距離	0.1 m~0.5 m
光圈控制	自動 / 手動

PTZ	
水平/垂直範圍	水平：0°~360° · 垂直：-15°~+90°
控制速度	水平：0.1°~200°/s · 垂直：0.1°~120°/s
預設速度	水平：240°/s · 垂直：200°/s
預設點	300 個預設點位置
巡航	8 個 (每個巡航最多 32 個預設點)
巡跡	5
掃描	5
速度設定	有
關機記憶	有
閒置動作	預設/巡視/模式/掃描
協定	Pelco-P/D(自動識別)

智慧分析	
事件觸發	移動偵測、影像篡改、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常
IVS	絆線、區域入侵、遺留/遺失、人臉偵測

影像	
壓縮	H.265、H.264B、H.264、H.264+
串流能力	3 串流

解析度	1080P (1920×1080) · 960P (1280×960) · 720P (1280×720)
張數	主碼流：1080P/720P(1~25/30fps)
	輔碼流 1：D1/CIF (1~25/30fps)
	輔碼流 2：720P/D1/CIF(1~25/30fps)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H.264：1792 Kbps~8192 Kbps H.265：768 Kbps~4608 Kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
寬動態	DWDR
強光抑制	有
白平衡	自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然/路燈
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D/3D 降噪
動態偵測	有
重點區域(Rol)	有
圖像穩定(EIS)	電子
除霧	電子
數位變焦	16 倍
翻轉	180°
影像遮蔽	最多 24 個區域

聲音	
壓縮	G.711a、G.711Mu、G.726、AAC、G7221、G726、G729、MP2L2

網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、ARP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、RTCP、RTMP
介面協定	ONVIF Profile S&G、CGI
串流傳輸方式	單播 / 組播
最多預覽人數	20
儲存功能	FTP、Micro SD 卡 (256 GB)、NAS
瀏覽器	IE7 以上、Chrome42 以上、Firefox52 以上、Safari
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android

產品規格

Product Model

DJS-4SIL216C

介面	
聲音	1 輸入 · 1 輸出
警報	2 輸入 · 1 輸出
電源	
電源供應	DC 12V/5A ± 10%
消耗功率	6.1W (IRON : 17W)

環境	
工作環境	-40°C~+70°C · 濕度≤95%
防護等級	IP66 · 6KV 防雷擊 · 防突波
外觀	
尺寸	295.4 mm × Φ160 mm
重量	3kg

配件

Accessories




DJS-PFB305W

壁掛支架

產品尺寸

Product Size

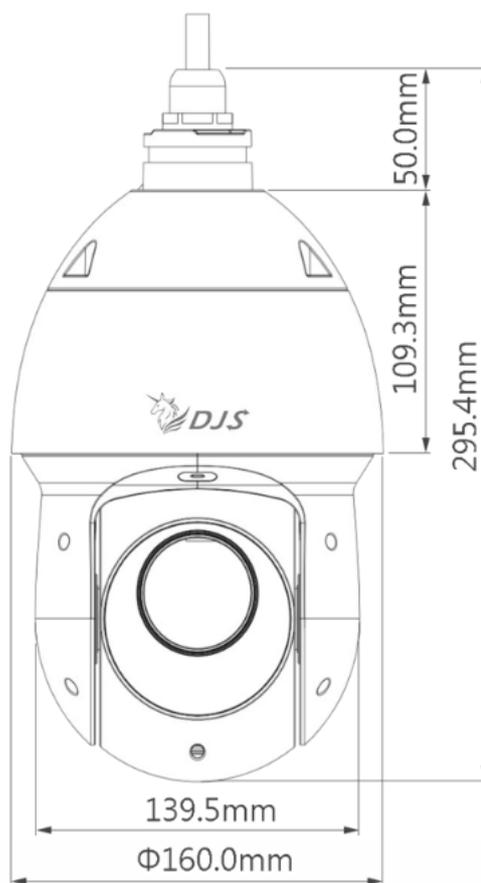

選購配件

Optional Accessories



DJS-LS01

Line 推播主機



DC12V/5A

電源供應器



DJS-PFA111

連接器



DJS-PFA151

牆角支架



DJS-PFB300C

垂吊支架



DJS-PFA150

立柱支架