



Choose DJS
changes your Life



300 萬 行為辨識網路攝影機

DJS-PIH341BV-3D



產品特色

Product Features

- 3MP · 1/2.8" CMOS 感光元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 3MP (2048 × 1536) @30 fps
- ROI · 智慧 H.264+/H.265+ 智慧編解碼 · 適用各種頻寬和儲存環境
- 辨識技術：跌倒偵測、接近偵測、人員編號錯誤、滯留檢測、暴力行為偵測
- 聲音：2 輸入 1 輸出 · 內建麥克風&喇叭
- 警報：2 輸入 2 輸出
- 具報警嚇阻功能 · 內建 8 種警報聲音 · 用戶可以輸入自訂聲音
- 支援 Micro SD 儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67 / IK10

DJS-PIH341BV-3D

攝影機	
感光元件	1/2.8" 3Megapixel progressive CMOS
最高解析度	2048 (H) × 1536 (V)
ROM / RAM	4GB / 2GB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s~1/100,000 s
最低照度	彩色 : 0.005 Lux@F1.6 (30IRE) 黑白 : 0.0005 Lux@F1.6 (30IRE) 0 Lux (IR ON)
訊號雜訊比	>56 dB
紅外線距離	20m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	1
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	傾斜 : 0°~70°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8 mm : 96°(H) × 70°(V) × 128° (D)
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8 mm : 0.7 m
智慧分析	
IVS	物品遺留/遺失
專業功能	
IVS(周界防護)	絆線、區域入侵(人和車輛精準分類檢測)、移動檢測、徘徊檢測、人員聚集、停車檢測
行為分析	跌倒偵測、靠近檢測、人員編號錯誤、滯留檢測、暴力偵測
智慧搜索	配合 Smart NVR 進行精細化智慧搜索、事件選取和事件影像合併
人臉偵測	人臉偵測、追蹤、優化、快照、報告高畫質圖檔、臉部增強、臉部暴露、臉部特徵提取·6 個特徵·5 個表情: 性別、年齡、眼鏡、表情(憤怒、平靜、快樂、悲傷、驚訝)、面罩、鬍鬚· 臉部截圖設置: 人臉、單寸照片、三種快照方式: 實時快照、優化快照、質量優先、面角過濾器· 優化時間設置

影像	
壓縮	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG
智慧編解碼	智慧 H.264+、智慧 H.265+
張數	主碼流 : 3MP (1~25/30 fps)
	輔碼流 : D1 (1~25/30 fps)
	第三碼流 : 2MP (1-25/30 fps)
	第四碼流 : 2MP (1~25/30 fps)
	第五碼流 : D1 (1~25/30 fps)
串流能力	5 串流
解析度	3M (2048×1536)、1080p (1920×1080)、720p (1280×720)、D1 (704×576/704 × 480)、CIF (352×288/352×240)、VGA (640×480)
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264 : 3 kbps~17664 kbps H.265 : 3 kbps~17664 kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	DWDR
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
除霧	有
隱私遮罩	4 區
聲音	
壓縮	G.711a、G.711Mu、G.726、G.723
聲音	內建麥克風、喇叭
警報	
警報事件	無 SD 卡、SD 卡已滿、SD 卡錯誤、網路斷線、IP 衝突、非法登入、移動偵測、影像篡改、絆線、區域入侵、快速移動、物品遺留/遺失、遊蕩檢測、人員號聚集、停車檢測、場景變換、聲音檢測、電壓檢測、外部警報、人臉檢測、人數統計異常檢測、跌倒偵測、接近偵測、暴力行為偵測、停留偵測、安全例外




DJS-PIH341BV-3D

網路	
網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、SAMBA、PPPoE、802.1x、SNMP、Bonjour
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、Milestone、Genetec、P2P、RTMP
最多預覽人數	20
儲存功能	FTP、SFTP、Micro SD(最大支援 256 G)、NAS
瀏覽器	IE9、IE11、FireFox、Chrome
管理軟體	Smart PSS、DSS、NVR、IVSS
智慧手機監控	IOS、Android

介面	
RS-485	1
聲音	2 輸入 · 1 輸出 (RCA)
警報	2 輸入 · 2 輸出
電源	
電源供應	DC 12V / PoE / ePoE
消耗功率	DC 12V: 基本 3.5W · 最大 9.1W PoE: 基本 4.4W · 最大 10.6W
環境	
工作環境	-40°C~+60°C · 濕度 <95%
儲存環境	-40°C~+60°C
防護等級	IP67、IK10
外觀	
材質	金屬
尺寸	204.0 mm × 78.0 mm × 61.5 mm
重量	0.81 kg

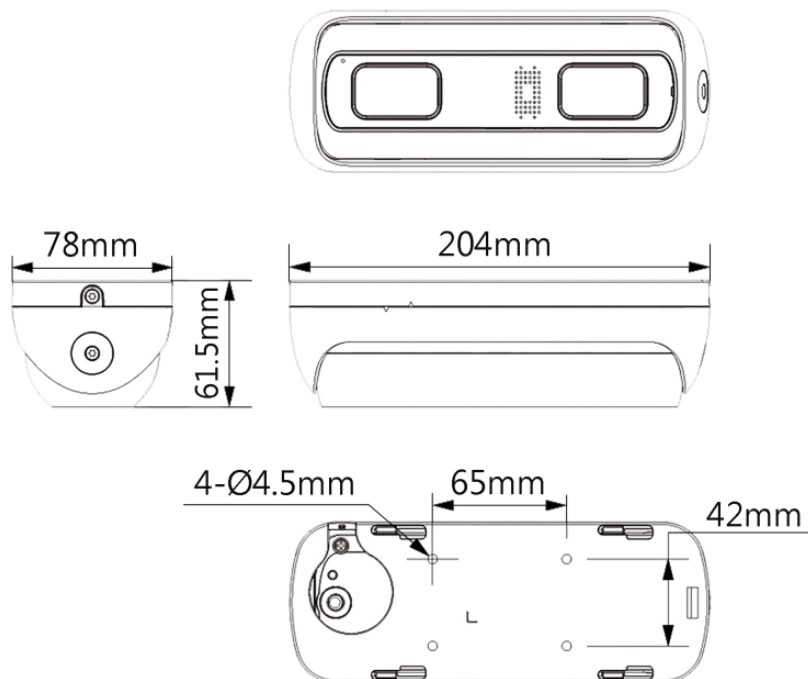
安裝示意圖

Installation Diagram

天花板支架安裝	立柱安裝	天花板安裝
PFB110W	PFA152-E	
		

產品尺寸

Product Size



選購配件

Optional Accessories



DJS-PFB110W
天花板/牆壁支架



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架

★規格如有變動恕不另行通知·以現有產品為主