



Choose DJS
changes your Life



星光級 4 倍 200 萬快速球

DJS-2SHA204A-LB



產品特色

Product Features

- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 4 倍光學變焦
- 採用先進星光級技術
- 120dB 真寬動態(WDR) · 3D 降噪
- 最大 25/30 fps @ 1080P · 25/30/50/60 fps @ 720P
- IP66 · IK10



DJS-2SHA204A-LB

攝影機	
影像元件	1/2.8" STARVIS™ CMOS
最高解析度	1920(H) x 1080(V) · 2MP
ROM/RAM	16MB/256MB
電子快門	1/3s~1/100000s
掃描系統	Progressive
最低照度	彩色 : 0.05 Lux@F1.6 黑白 : 0.005 Lux@F1.6
鏡頭	
焦距	2.7mm~11mm
光圈值	F1.6~F2.7
視野角度	H: 112.5°~30° · V: 54.2°~19.9° · D:122.3°~40.6°
光學變焦	4 倍
對焦控制	自動 / 半自動 / 手動
最短對焦距離	0.5m~1m
光圈類型	固定光圈
PTZ	
水平/垂直範圍	平移 : 0°~355° · 傾斜 : 0°~90°
手動控制速度	水平: 0.1°~100°/s · 垂直: 0.1°~60°/s
預設速度	水平:100°/s · 垂直:60°/s
預設點	300 個預設點位置
巡航	8(每個巡航最多 32 個預設點)
速度設定	支援
斷電記憶	支援
閒置動作	預設 / 巡航

影像	
解析度	1080P (1920×1080) · 720P (1280×720) · D1 (704×576/704×480)
張數	1080P (25/30 fps) · 720P (25/30/50/60 fps)
日夜切換	支援
背光模式	支援
寬動態	120 dB
強光抑制	支援
白平衡	自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然/路燈
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D/3D 降噪
除霧	電子
數位放大	16 倍
翻轉	0°/180°
介面	
影像	1 路 BNC (可切換 CVI、TVI、AHD、CVBS)
RS485	1 組
電源	
電源供應	DC 12V / 1.5A±10%
消耗功率	5W · 6W(PTZ 開啟)
環境	
工作溫度	-30°C ~ +60°C 濕度小於 95%
防護等級	IP66、IK10、TVS 4000V 防雷、突波保護、 電壓瞬變保護
外觀	
主體材質	金屬
尺寸	Φ122mm×89mm
重量	0.6kg

產品尺寸

Product Size

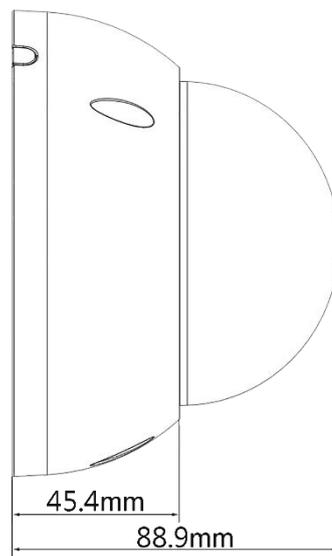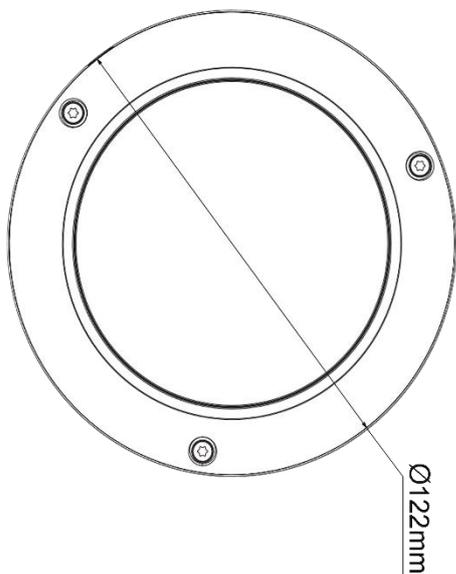

配件

Accessories



DC12V/1.5A
電源供應器



DJS-PFA106
轉接座



DJS-PFA151
角裝支架



DJS-PFA120
接線盒



DJS-PFB305W
壁掛支架



DJS-PFB203W
L 型支架



DJS-PFB220C
懸吊支架



DJS-PFA150
立柱支架



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主