




Choose DJS
changes your Life



Full color

全彩 200 萬 暖光半球型網路攝影機

DJS-DIC249TM-AS-LED



產品特色

Product Features

- 2MP · 1/2.8" CMOS 感光元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 2MP (1920 × 1080)@30 fps
- H.265 編解碼器 · 高壓縮率 · 低位元率
- 內建暖光 LED · 最大距離 30M
- ROI · 智慧 H.264+/H.265+ · 靈活編碼能力 · 適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：電子圍籬 · 區域入侵 · 人車辨識
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · 場景變化 · 聲音異常檢測 · SD 異常或錄滿 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67 / SMD Plus / 內建麥克風

DJS-DIC249TM-AS-LED

攝影機	
感光元件	1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS
最高解析度	1920 (H) × 1080 (V)
ROM/RAM	128 MB / 512 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s ~ 1/100,000s
最低照度	0.0015 Lux@F1.0
信號雜訊比	> 56 dB
暖光距離	30m
LED 開/關控制	自動 / 手動
暖光 LED 數量	2 顆
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	平移 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~78° · 旋轉 : 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm · 3.6mm
最大光圈	F1.0
視野角度	2.8 mm : H: 107° · V: 55° · D: 127° 3.6 mm : H: 84° · V: 45° · D: 99°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8 mm: 0.8 m / 3.6 mm: 1.7 m
智慧分析	
周界防護	電子圍籬 · 區域入侵 · 人車辨識
智慧搜尋	整合 AI NVR · 事件搜尋更簡單快速
影像	
壓縮	H.265 · H.264 · H.264H · H.264B · MJPEG
智慧編解碼	智慧 H.265+ / 智慧 H.264+
張數	主碼流 : 1920 × 1080 @ 1~25/30 fps
	輔碼流 : 704 × 480 @ 1~30 fps
	第三碼流 : 1280 × 720 @ 1~25/30 fps
串流能力	3 串流
解析度	1080p (1920 × 1080) · 1.3M (1280 × 960) · 720p (1280 × 720) · D1 (704 × 576/704 × 480) · VGA (640 × 480) · CIF (352 × 288/352 × 240)

位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H.264: 3 kbps~8192 kbps H.265: 3 kbps~8192 kbps
日夜切換	彩色/黑白
背光補償	有
寬動態	120 dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (1080P(含)以下解析度支援 90° / 270°)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區
聲音	
壓縮	G.711a · G.711Mu · G726
內建麥克風	有
警報	
警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像篡改 · 場景變化 · 強度變化 · 電子圍籬 · 區域入侵 · SMD
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
網路協定	IPv4 · IPv6 · HTTP · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · QoS · UPnP · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · PPPoE · SNMP
介面協定	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T) · CGI · P2P · Milestone · Genetec
場景適應(SSA)	有
使用人數	20
儲存	FTP · SFTP · Micro SD 卡 (最大 256 G) · NAS
瀏覽器	IE8 以上 · Chrome · Firefox
管理軟體	CMS · APP
智慧手機監控	IOS · Android

產品規格

Product Model

DJS-DIC249TM-AS-LED

電源

電源供應	DC 12V / PoE
消耗功率	< 8.1W

環境


工作溫度	-40°C ~ +60°C 濕度小於 95%
儲存溫度	-40°C ~ +60°C
防護等級	IP67

外觀

主體材質	塑膠+金屬
尺寸	99.1 mm × Φ121.9 mm
重量	480 g

產品尺寸

Product Size

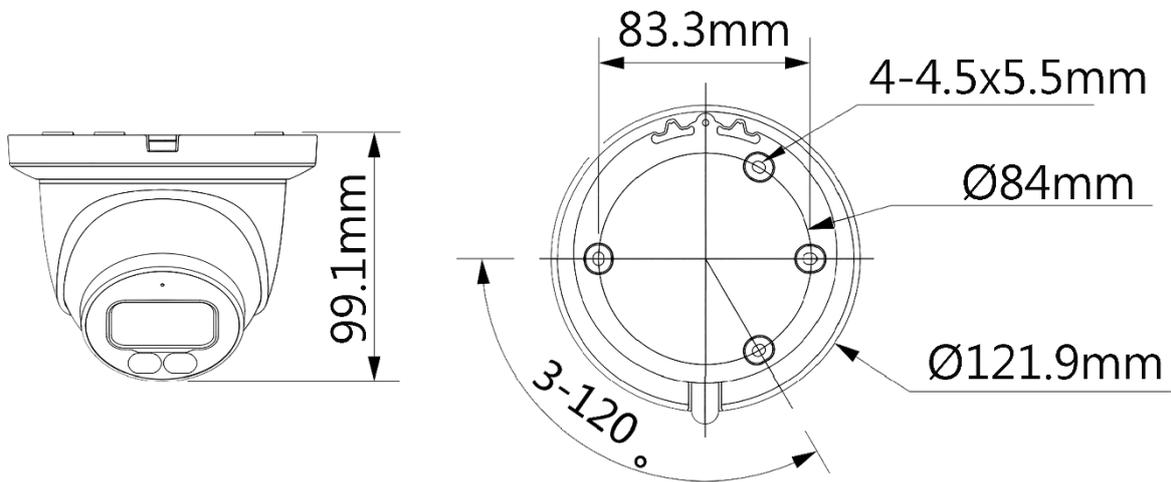

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFB203W
L 型支架



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFM321D
DC 12V1A 電源供應器



DJS-LR1002-1ET/1EC
PoE to PoC 轉換器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主