





Choose DJS
changes your Life



500 萬雙光 警報槍型網路攝影機

DJS-FIC549T1-AS-PV



產品特色

Product Features

- 5MP · 1/2.7" CMOS 感光元件，低照度，清晰高畫質
- 最大輸出 5MP (2592 × 1944)@20fps，並支援 4 MP (2688 × 1520)@25/30 fps
- H.265 編解碼器，高壓縮率，低位元率
- 內建暖光&紅外線，最大距離 30M
- ROI，智慧 H.264+ / H.265+ / AI H.264 / H.265，靈活編碼能力，適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，浮水印
- 智慧檢測：絆線，入侵，人車偵測
- 異常檢測：移動檢測，影像篡改，場景變化，聲音異常檢測，無 SD 卡，SD 錯誤或錄滿，網路斷線，IP 衝突，非法登入，電壓檢測
- 警報：1 輸入，1 輸出 / 聲音：1 輸入，1 輸出，內建麥克風&喇叭
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- 透過一鍵警報輸入佈防&撤防
- DC 12V / PoE / IP67 / 聲光警報(紅藍燈) / SMD 3.0

DJS-FIC549T1-AS-PV

攝影機	
感光元件	1/2.7" CMOS
最高解析度	2592 (H) × 1944 (V)
ROM/ RAM	128 MB/ 512 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3 s~1/100,000 s
最低照度	彩色 : 0.003 lux@F1.0 黑白: 0.0003 lux@F1.0 0 lux (IR on)
紅外線距離	紅外線 : 30m · 暖光 : 30m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	紅外線 : 2 顆 · 暖光 : 2 顆
範圍	水平 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~90° · 旋轉 : 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	定焦
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm
視野角度	3.6mm : 78°(H) × 58°(V) × 102°(D)
鏡頭類型	固定光圈
最短對焦距離	3.6mm : 2.2 m
智慧分析	
IVS	絆線、入侵 (人和車輛精準分類檢測)
SMD 3.0	減少誤報 · 檢測距離遠
智慧搜尋	配合 Smart NVR 進行精細化智慧搜尋、事件選取和事件影像合併
影像	
壓縮	H.26 · H.264 · H.264H · H.264B · MJPEG
智慧編解碼	智慧 H.265+ · 智慧 H.264+
張數	主碼流 : 2592×1944@(1~20fps) · 2688×1520@(1~30fps)
	輔碼流 : 704×480@(1~30 fps)
	第三碼流 : 1920×1080@(1~30 fps)
串流能力	3 串流
解析度	5M (2592 × 1944) · 4M (2688 × 1520/2560 × 1440) · 3M (2304 × 1296) · 1080p (1920 × 1080) · 720p (1280 × 720) · D1 (704 × 576/704 × 480) · CIF (352 × 288/352 × 240)

位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H.264 : 3 kbps~20480 kbps H.265 : 3 kbps~20480 kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	120dB
場景自適應	有
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
除霧	有
圖像翻轉	0°/90°/180°/270° (支援 90°/270° · 2688×1520 及以下解析度)
鏡像功能	有
隱私遮罩	8 區
聲音	
內建麥克風	有
壓縮	PCM · G.711a · G.711Mu · G.726 · G.723
警報	
警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 移動偵測 · 影像篡改 · 絆線 · 入侵 · 場景變換 · 聲音檢測 · 電壓檢測 · 外部警報 · SMD · 安全異常
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
通訊協定	IPv4 · IPv6 · HTTP · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · QoS · UPnP · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · SAMBA · PPPoE · SNMP
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T) · CGI · P2P · Milestone
最多預覽人數	20
儲存功能	TP · SFTP · Micro SD 卡(最大支援 256G) · NAS
瀏覽器	IE8 版本以上 · Chrome · Firefox
管理軟體	CMS · APP
智慧手機監控	iOS · Android

產品規格

Product Model


DJS-FIC549T1-AS-PV

介面	
聲音	1 輸入 · 1 輸出 (RCA)
警報	1 輸入 · 1 輸出
電源	
電源供應	DC 12 V / PoE (802.3af)
消耗功率	DC 12V: 基本 2.4 W · 最大 7.9 W (IR on) PoE: 基本 3.1 W · 最大 9.7W (IR on)

環境	
工作環境	-40°C ~ + 60°C · 濕度 < 95%
儲存環境	-40°C ~ + 60°C
防護等級	IP67
外觀	
材質	金屬 + 塑膠
尺寸	288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm
重量	1.0 kg

產品尺寸

Product Size

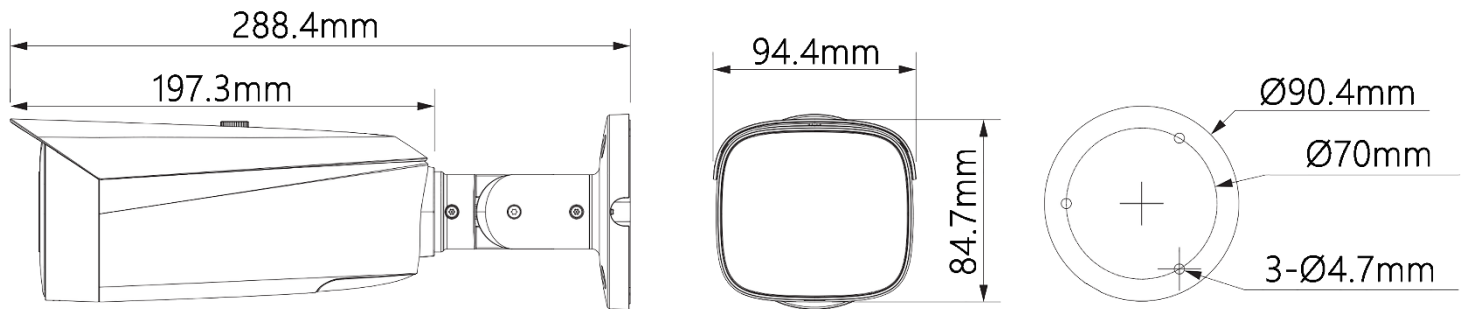

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFA135
接線盒



DJS-PFM321D
DC 12V 1A 電源供應器



DJS-LR1002-1ET/1EC
PoE to PoC 轉換器

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主