




Choose DJS
changes your Life



Full color

全彩警報 500 萬 半球型網路攝影機

DJS-DIC549H-AS-PV



產品特色

Product Features

- 5MP · 1/2.7" CMOS 感光元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 5MP (2592 × 1944) @20 fps · 支援 4MP (2688 × 1520) @25/30 fps
- H.265 編解碼器 · 高壓縮率 · 低位元率
- 內建紅外線及暖光 · 最大距離 30M
- ROI · 智慧 H.264+/H.265+ · 靈活編碼能力 · 適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：絆線 · 入侵
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · 場景變化 · 聲音異常檢測 · SD 異常或錄滿 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- 支援一鍵解除警報。您可以在設置的時間內解除警報輸出、發送郵件、聲音和燈光配置期間。
- 警報：1 輸入 1 輸出 · 聲音：1 輸入 · 1 輸出
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB · 內建麥克風和喇叭
- DC 12V / PoE / IP67 / SMD Plus / 紅藍閃光警報

DJS-DIC549H-AS-PV

攝影機

感光元件	1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS
最高解析度	2592 (H) × 1944 (V)
掃描系統	Progressive
ROM/RAM	128 MB / 512 MB
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s ~ 1/100000s
最低照度	0.003 Lux @ F1.0
訊號雜訊比	> 56 dB
紅外線距離	30m
IR 開 / 關控制	自動 / 手動
紅外線數量	1
平移/傾斜/旋轉	水平: 0°~360° · 傾斜: 0°~78° · 旋轉: 0°~360°

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6 mm
最大光圈	F1.0
視野角度	3.6 mm : 81°(H) × 43°(V) × 95°(D)
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	3.6 mm : 2.1 m

智慧分析

IVS	絆線 · 區域入侵
智慧搜尋	搭配智慧型 NVR · 事件搜尋更簡單快速

影像

影像壓縮	H.265、H.264、H.264 H、H.264 B、MJPEG
智慧編解碼	智慧 H.265+ / 智慧 H.264+
張數	主碼流: 2592 × 1944@1~20 fps、2688 × 1520@1~25/30 fps
	輔碼流: 704 × 576@1~25fps、704 × 480@1~20fps
	第三碼流: 1920 × 1080@1-25 / 30 fps
解析度	5M (2592 × 1944)、4M (2688 × 1520)、4M (2560 × 1440)、3M (2304 × 1296)、1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (354 × 288/354 × 240)

串流能力	3 串流
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H264 : 32Kbps~8192Kbps H265 : 12Kbps~8192Kbps
日夜切換	彩色 / 黑白
背光補償	支援
強光抑制	支援
寬動態	120dB
場景適應(SSA)	有
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (支援 1920× 1080 含以下解析度)
鏡像功能	有
隱私遮罩	8 區

聲音

內建麥克風	有
聲音壓縮	PCM、G.711a、G.711Mu、G.726、G.723

警報

警報事件	SD 異常或錄滿、網路斷線、IP 衝突、非法登入、電壓檢測、安全異常、移動偵測、影像篡改、輸入異常、絆線、入侵、SMD、聲音檢測、電壓檢測、外部報警、燈光報警、聲音警報 (11種內建聲音可導入自定義聲音)
------	--

網路

網路介面	RJ45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast; ICMP、IGMP、NFS、SAMBAA、PPPoE、SNMP
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)、CG、Milestone、Genetec、P2P
使用人數	20
儲存	FTP、SFTP、Micro SD 卡 (最大 256G)、NAS

DJS-DIC549H-AS-PV

瀏覽器	IE8 及以上版本、Chrome、Firefox、Safari 12 及以上版本
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android
介面	
聲音	1輸入、1輸出
警報	1輸入、1輸出
電源	
電源供應	DC12V / PoE (802.3af)
消耗功率	預設：2.5W (DC 12V)、3.0W (PoE) 最大：7.3W (DC 12V)、8.0W (PoE)

環境



工作溫度	-40 °C~+60°C · 濕度 <95%
儲存溫度	-40 °C~+60°C
防水等級	IP67

外觀

材質	金屬
尺寸	Φ122.0 mm × 110.9 mm
重量	754 g

產品尺寸

Product Size

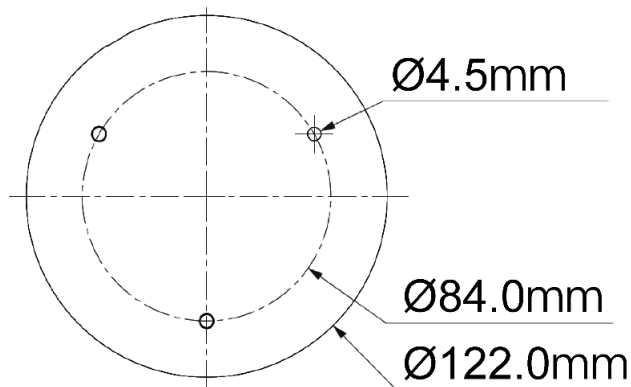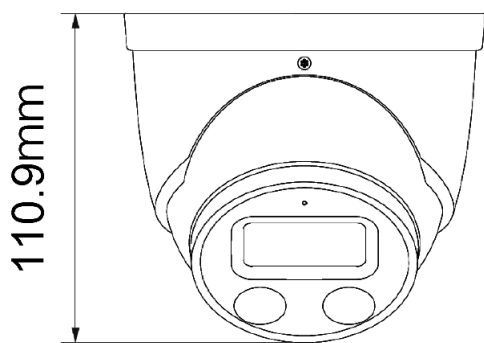

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA137
接線盒



DJS-PFB205W
L 型支架



DJS-PFB220C
懸吊支架



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFM321D
電源供應器



DJS-LR1002-1ET/1EC
同軸電纜 ePoE 轉換器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主