




Choose DJS
changes your Life

Full color



全彩 500 萬 暖光槍型網路攝影機

DJS-FIC549E-AS-LED



產品特色

Product Features

- 5MP · 1/2.7" CMOS 感光元件，低照度，清晰高畫質
- 最大輸出 5MP (2592 × 1944) @20 fps，支援 4MP (2688 × 1520) @25/30 fps
- H.265 編解碼器，高壓縮率，低位元率
- 內建暖光 LED，最大距離 30M
- ROI，智慧 H.264+/H.265+，靈活編碼能力，適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，浮水印
- 智慧檢測：絆線、入侵、人車偵測
- 異常檢測：移動檢測，影像篡改，場景變化，聲音異常檢測，SD 異常或錄滿，網路斷線，IP 衝突，非法登入，電壓檢測
- 警報：1 輸入，1 輸出
- 聲音：1 輸入，1 輸出，內建麥克風
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67 / SMD Plus

DJS-FIC549E-AS-LED

攝影機

感光元件	1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS
最高解析度	2592 (H) × 1944 (V)
ROM/RAM	128 MB / 512 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s ~ 1/100,000s
最低照度	0.003 Lux@F1.0
信號雜訊比	> 56 dB
暖光距離	30m
LED 開/關控制	自動 / 手動
暖光 LED 數量	1 顆(暖光)

平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360°
----	-------------------------------------

鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm
最大光圈	F1.0
視野角度	2.8 mm : H: 98° · V: 71° · D: 129° 3.6 mm : H: 77° · V: 56° · D: 101°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8 mm: 1.2 m / 3.6 mm: 2.4 m

智慧分析

周界防護	絆線、入侵、人車偵測
智慧搜尋	整合 AI NVR，事件搜尋更簡單快速

影像

壓縮	H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG
智慧編解碼	智慧 H.265+ / 智慧 H.264+
張數	主碼流：2592 × 1944 @1~20 fps、 2688 × 1520 @1~25/30 fps
	輔碼流：704 × 480 @ 1~30 fps
	第三碼流：1280 × 720 @ 1~25/30 fps
串流能力	3 串流
解析度	5M (2592 × 1944)、M (2688 × 1520)、3M (2304 × 1296)、1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)

位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H.264 / H.265 : 3 kbps~8192 kbps
日夜切換	彩色 / 黑 / 白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	120 dB
場景自適應	有
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (1080P(含)以下解析度支援 90° / 270°)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區

聲音

壓縮	G.711a、G.711Mu、G726
內建麥克風	有

警報

警報事件	無 SD 卡、SD 卡已滿、SD 卡錯誤、網路斷線、IP 衝突、非法登入、電壓檢測、安全異常、移動偵測、影像篡改、場景變化、輸入異常、強度變化、絆線、入侵、SMD
------	---

網路

網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、SNMP
介面協定	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、Milestone、Genetec
使用人數	20
儲存	FTP、SFTP、Micro SD 卡 (最大 256 G)、NAS
瀏覽器	IE8、IE9、IE11、Chrome、Firefox
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android

產品規格

Product Model

DJS-FIC549E-AS-LED

介面

聲音	1 輸入 · 1 輸出(RCA)
警報	1 輸入 · 1 輸出

電源

電源供應	DC 12V / PoE
消耗功率	< 8.4W

環境


工作溫度	-40°C ~ +60°C 濕度小於 95%
儲存溫度	-40°C ~ +60°C
防護等級	IP67

外觀

主體材質	金屬
尺寸	192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm
重量	590 g

產品尺寸

Product Size

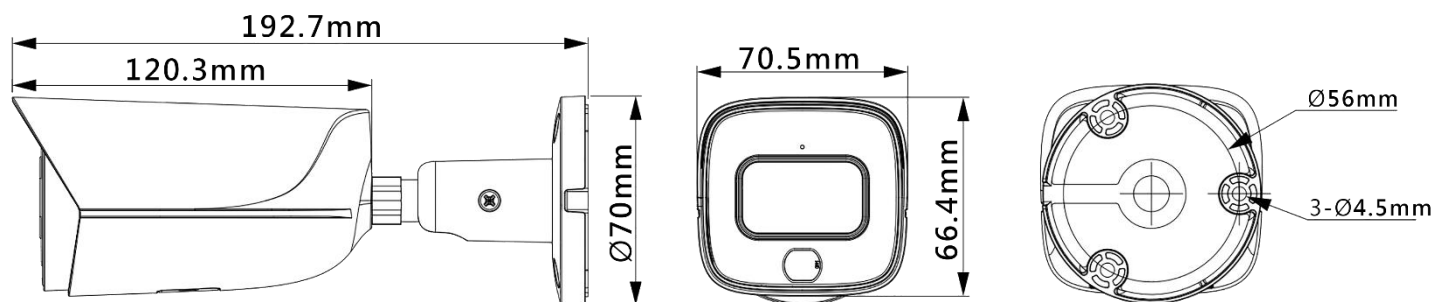

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFM321D
DC 12V1A 電源供應器



DJS-LR1002-1ET/1EC
PoE to PoC 轉換器



DJS-PFA01
監控防水盒(小)



DJS-PFA02
監控防水盒(大)

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主