



Choose DJS  
changes your Life



## 12 倍 200 萬網路快速球

DJS-4SIL212B



### 產品特色

Product Features

- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 12 倍光學變焦
- 支援三串流編解碼
- 最大 25/30fps@1080P
- IVS / PoE+ / IP66 / IK10

## DJS-4SIL212B

## 攝影機

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 感光元件    | 1/2.8" STARVIS™ CMOS                  |
| 最高解析度   | 1920(H) x 1080(V) · 2MP               |
| RAM/ROM | 1024M/128M                            |
| 掃描系統    | Progressive                           |
| 電子快門速度  | 1/1s~1/30,000s                        |
| 最低照度    | 彩色：0.005Lux@F1.6<br>黑白：0.0005Lux@F1.6 |
| 紅外線距離   | N/A                                   |
| IR 開關控制 | N/A                                   |
| 紅外線數量   | N/A                                   |

## 鏡頭

|        |              |
|--------|--------------|
| 焦距     | 5.3mm~64mm   |
| 光圈值    | F1.6~F4.4    |
| 視野角度   | H：58.2°~4.8° |
| 光學變焦   | 12 倍         |
| 對焦模式   | 自動 / 手動      |
| 最短對焦距離 | 100mm~1000mm |

## PTZ

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 水平/垂直範圍 | 水平：0°~360°無限翻轉，<br>垂直：-2°~90°，自動翻轉 180° |
| 控制速度    | 水平：0.1°~300°/s，垂直：0.1°~120°/s           |
| 預設速度    | 水平：300°/s，垂直：200°/s                     |
| 預設點     | 300 個預設點位置                              |
| PTZ 模式  | 5 巡跡、8 巡航、自動水平轉動、自動掃描                   |
| 速度設定    | 支援人性化焦距調整，速度自動匹配功能                      |
| 送電啟動動作  | 自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態                    |
| 閒置動作    | 預設/掃描/巡視/模式                             |
| 通訊協定    | SD                                      |

## 智慧分析

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 事件觸發 | 移動偵測、影像篡改、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常 |
| 自動追蹤 | N/A                            |
| IVS  | 絆線、入侵遺留/遺失、人臉偵測                |

## 影像

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 壓縮   | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(輔碼流)                                         |
| 串流能力 | 3 串流                                                                         |
| 解析度  | 1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、<br>D1(704×576/704×480)、CIF(352×288/352×240) |

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 張數            | 主碼流：1080P/720P(1~25/30fps)    |
|               | 輔碼流 1：D1/CIF (1~25/30fps)     |
|               | 輔碼流 2：720P/D1/CIF(1~25/30fps) |
| 位元率控制         | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)       |
| 位元率           | H265/H.264：448K~8192Kbps      |
| 日夜切換          | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白             |
| 背光模式          | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)      |
| 白平衡           | 自動 / ATW / 室內 / 室外 / 手動       |
| 增益控制          | 自動 / 手動                       |
| 雜訊抑制          | 2D/3D 降噪                      |
| 動態偵測          | 有                             |
| 重點區域          | 有                             |
| 電子圖像穩定技術(EIS) | N/A                           |
| 除霧            | 有                             |
| 數位放大          | 16x                           |
| 翻轉            | 180°                          |
| 影像遮蔽          | 最多 24 個區域                     |

## 聲音

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 壓縮 | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC |
|----|--------------------------|

## 網路

|        |                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 網路介面   | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX)                                                                                                   |
| 通訊協定   | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPOE、DDNS、FTP、IP Filter、QoS、Bonjour、802.1x |
| 介面協定   | ONVIF Profile S&G、API                                                                                                          |
| 串流傳輸方式 | 單播 / 組播                                                                                                                        |
| 最多預覽人數 | 20                                                                                                                             |
| 儲存功能   | NAS、PC、Mirco SD 卡(最大容量 256GB)                                                                                                  |
| 瀏覽器    | IE、Chrome、Firefox、Safari                                                                                                       |
| 管理軟體   | CMS、APP                                                                                                                        |
| 智慧手機監控 | IOS、Android                                                                                                                    |

## 介面

|       |           |
|-------|-----------|
| 影像    | N/A       |
| RS485 | N/A       |
| 聲音    | 1 輸入，1 輸出 |
| 警報    | 2 輸入，1 輸出 |

## 電源

|      |                  |
|------|------------------|
| 電源供應 | DC 24V/2.5A，PoE+ |
| 消耗功率 | 12W              |

## 產品規格

Product Model

### DJS-4SIL212B


| 環境   |              |
|------|--------------|
| 工作環境 | -30°C ~ 60°C |
| 工作濕度 | ≤95%         |
| 防護等級 | IP66、IK10    |

## 外觀

|      |                  |
|------|------------------|
| 主體材質 | 金屬               |
| 尺寸   | Φ170(mm)×155(mm) |
| 重量   | 1.8kg            |

## 產品尺寸

Product Size

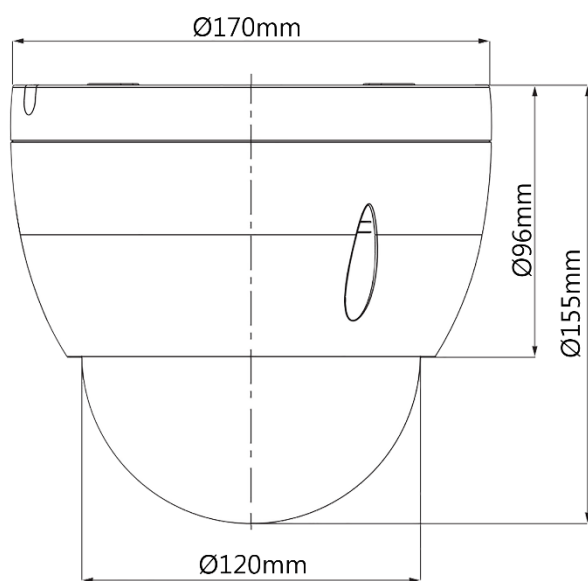

## 配件

Accessories



DJS-PFB305W  
DC24V/2.5A 電源供應器

## 選購配件

Optional Accessories



DJS-PFB302S  
壁掛防水盒支架



DJS-PFA102  
球機轉接固定架



DJS-PFB300C  
垂吊支架



DJS-PFA150  
立柱支架



DJS-PFA151  
牆角支架

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主