




Choose DJS
changes your Life



IVS 800 萬 紅外線變焦球型網路攝影機

DJS-DIB831RB-ZAS



產品特色

Product Features

- 8MP · 1/2.7" CMOS 感光元件，低照度，清晰高畫質
- 最大輸出 8MP (3840 × 2160) @15 fps，支援 2688×1520 @25/30 fps
- H.265 編解碼器，高壓縮率，低位元率
- 內建紅外線，最大距離 40m
- ROI，智慧 H.264+/H.265+，靈活編碼能力，適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，浮水印
- 智慧檢測：電子圍籬，區域入侵
- 異常檢測：移動檢測，影像篡改，SD 異常或錄滿，網路斷線，IP 衝突，非法登入，當地警報，電壓檢測，聲音異常
- 聲音：1 輸入，1 輸出 / 警報：1 輸入，1 輸出
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67 / IK10

DJS-DIB831RB-ZAS

攝影機

感光元件	1/2.7" CMOS
最高解析度	3840 (H) × 2160 (V)
ROM/RAM	128MB/256MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s
最低照度	0.005Lux@F1.5
信號雜訊比	> 56 dB
紅外線距離	40 m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	2
平移/傾斜/旋轉	水平: 0°~355° · 傾斜: 0°~67° · 旋轉: 0°~355°

鏡頭

鏡頭類型	電動變焦鏡頭
安裝類型	φ14
鏡頭選擇	2.7 mm~13.5 mm
最大光圈	F1.5
視野角度	水平 113°~31° · 垂直 58°~17° · 對角線 138°~36°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	0.8m

智慧分析

IVS	電子圍籬、區域入侵
-----	-----------

影像

影像壓縮	H.265、H.264、H.264B、MJPEG
智慧編解碼	智慧型 H.265+ / 智慧型 H.264+
張數	主碼流: 3840 × 2160 (1~15 張) · 2688 × 1520 (1~25/30 張) 輔碼流: 704 × 480 (1~30 張)
影像串流	2 串流
解析度	3840 × 2160 · 3072 × 2048 · 3072 × 1728 · 2592 × 1944 · 2688 × 1520 · 3M (2048 × 1536) · 2304 × 1290 × 1080p · 1.3M (1280 × 960) · 720p (1280 × 720) · D1 (704 × 576/704 × 480) · VGA (640 × 480) · CIF (352 × 288/352 × 240)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)

位元率	H.264: 32 kbps~8192 kbps H.265: 12 kbps~8192 kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	140dB
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形
重點區域(RoI)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
影像翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (1920×1080(含)以下解 析度支援 90° / 270°)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區

聲音

壓縮	G.711a、G.711Mu、G.726
----	----------------------

警報

警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像篡改 · 輸入異常 · 電子圍籬 · 區域入侵 · 當地警報
------	---

網路

網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
網路協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、 RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、 DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、 ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、 P2P、Milestone、Genetec
使用人數	20
儲存	FTP、SFTP、Micro SD 卡 (最大 256G) · NAS
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android

產品規格

Product Model


DJS-DIB831RB-ZAS

認證	
認證	解析度、最低照度、雜訊比、WDR、IK10、CE、FCC
介面	
聲音	1 輸入，1 輸出 (RCA)
警報	1 輸入，1 輸出
電源	
電源供應	DC 12V / PoE
消耗功率	< 7.4 W

環境	
工作溫度	-30°C~+60°C，濕度<95%
儲存溫度	-40°C~+60°C
防護	
防護等級	IP67、IK10
外觀結構	
材質	金屬
尺寸	Φ122 mm × 88.9 mm
重量	0.47 kg

產品尺寸

Product Size

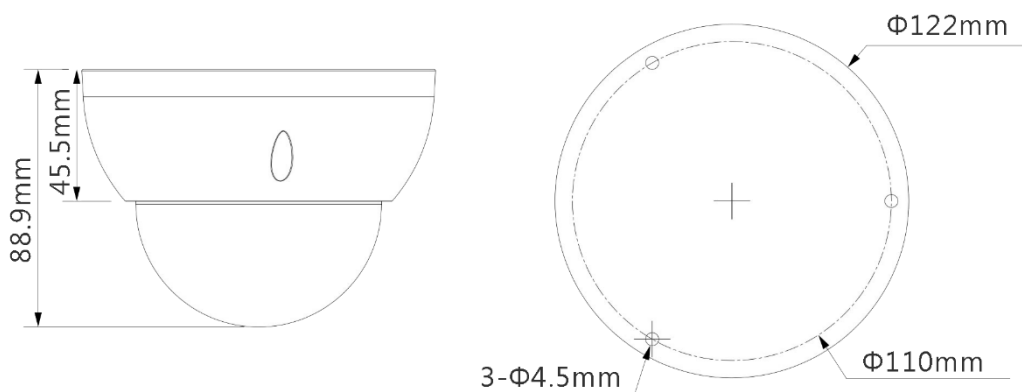

選購配件

Optional Accessories



DJS- PFA137
接線防水盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFB203W
L 型支架



DJS-PFA106
轉接座



DJS-PFB220C
懸吊支架



DJS-PFB200C
天花板嵌入式支架



DJS-PFM321D
DC12V 1A 電源供應器



DJS-PFA200W
雨罩



DJS-LR1002-1ET/1EC
PoE to PoC 轉換器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主