



Choose DJS  
changes your Life



## 星光 800 萬 聲音紅外線槍型攝影機

DJS-FHB802E-A




### 產品特色

Product Features

- 星光級 · 120dB 寬動態 · 2D/3D 降噪
- 最高解析度 4K · 可切換 HD/SD
- 1 組聲音輸入 · 內建麥克風
- 3.6mm 固定鏡頭
- 紅外線距離可達 40 米 · 智慧型紅外線
- DC 12V±30% / IP67

### 產品尺寸

Product Size

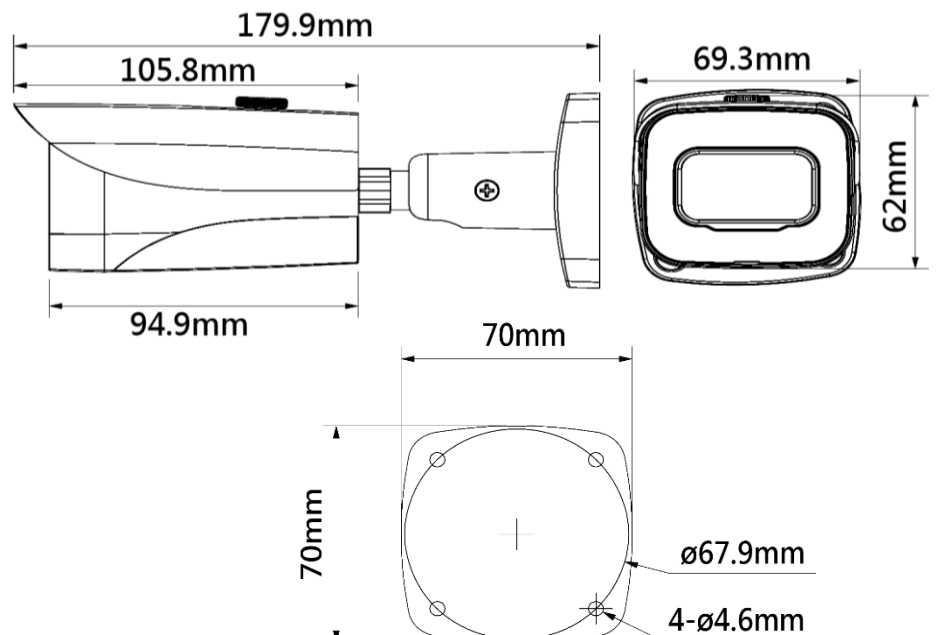

## DJS-FHB802E-A

### 攝影機

感光元件	1/1.8" CMOS
最高解析度	3840(H)×2160(V) · 8MP
掃描系統	Progressive
電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s~1/100,000 s
最低照度	0.005Lux@F1.6 · 30IRE · 0Lux IR on
信號雜訊比	> 65 dB
紅外線距離	40 m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線數量	2
平移/傾斜/旋轉	平移: 0°~360° · 傾斜: 0°~90° · 旋轉: 0°~360°

### 鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭 / 固定光圈
安裝類型	Board-in
鏡頭選擇	3.6 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	水平: 87° ( 110.8°/55° )
聚焦調節	N/A
最短對焦距離	2500mm · 98.43"

### 影像

解析度	8MP (3840×2160)
張數	15fps@4K · 20fps@6MP · 25 / 30fps@4MP
影像輸出	1 路 BNC 高清影像輸出/CVBS 影像輸出 ( 指撥開關 )

日夜切換	自動 (ICR) / 手動
OSD 選單	多種語言
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	120dB
增益控制	自動增益控制
雜訊抑制	2D/3D 降噪
白平衡	自動 / 手動
智慧型紅外線	自動 / 手動

### 介面

聲音	內建麥克風&1 組聲音輸入
----	---------------

### 電源

電源供應	12V DC ±30% ( 建議使用電源適配器為一台攝影機供電 )
消耗功率	最大 6.8W ( DC 12V · IR 開啟 )

### 環境

工作溫度	-30°C~+60°C · 濕度<90%
儲存溫度	-30°C~+60°C · 濕度<90%
防護等級	IP67

### 外觀結構

材質	主體金屬
尺寸	179.9mm×70mm×70mm
重量	0.42kg

## 選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA01  
監控防水盒(小)



DJS-PFA02  
監控防水盒(大)



DJS-PFA121  
防水盒



DJS-PFM320  
電源供應器



DJS-PFM790  
監控防水盒(小)



DJS-PFA152-E  
路燈(圓柱)支架



DJS-PFM320D-015  
電源供應器



DJS-PFM321  
電源供應器



DJS-PFM800-E  
絞線傳輸器



DJS-PFM322  
HDCVI 分離器