

星光級 32 倍 200 萬快速球

DJS-5SHA230EM











產品特色

Product Features


- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 32 倍光學變焦
- 採用先進星光級技術
- 120dB 真寬動態(WDR), 3D 降噪
- 最大 25/30 fps @ 1080P · 25/30/50/60 fps @ 720P
- IK10

DJS-5SHA230EM

攝影機	
感光元件	1/2.8" STARVIS™ CMOS
最高解析度	1920(H) x 1080(V) · 2MP
ROM/RAM	16 MB/256 MB
電子快門	1/3s ~ 1/100000s
掃描系統	Progressive
最低照度	彩色:0.005 Lux@F1.6 黑白:0.0005 Lux@F1.6
鏡頭	
鏡頭類型	4.5 mm~144 mm
最大光圈	F1.6~F4.0
視野角度	H:60.14°~2.75° · V:34.41°~1.54° · D:68.23°~3.16°
光學變焦	32 倍
對焦控制	自動 / 半自動 / 手動
最短對焦距離	0.1 m~1.5 m
光圈控制	自動/手動
PTZ	
水平/垂直範圍	水平:0°~360°無限翻轉,垂直:0°~90°, 自動翻轉 180°
手動控制速度	水平: 0.1°~350°/s·垂直: 0.1° ~250° /s
預設速度	水平:500°/s · 垂直:500°/s
預設點	300 個預設點位置
巡航	8(每個巡航最多 32 個預設點)
巡跡	5
掃描	5
速度設定	有
斷電記憶	有
空轉	預設 / 巡航 / 巡跡 / 掃描
協定	SD、Pelco-P/D (自動識別)


影像	
解析度	1080P (1920×1080) · 720P (1280×720) ·
	D1 (704 × 576/704 × 480)
張數	1080P (25/30 fps) · 720P (25/30/50/60 fps)
影像輸出	CVI · TVI · AHD · CVBS
日夜切換	有
背光補償	有
寛動態	120dB
強光抑制	有
白平衡	自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然/路燈
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D/3D 降噪
除霧	電子
數位變焦	16 倍
翻轉	0°/180°
隱私遮罩	最多 24 個區域
聲音	
壓縮	G.711a · G.711Mu
介面	
類比輸出	透過 1 路 BNC 輸出 CVBS、CVI
RS-485	1
聲音輸入	1
警報	2 輸入 · 1 輸出
電源	
電源供應	DC 24V / 2.5A ± 25%
消耗功率	基本:9.35W
	最大:12.5W(風扇啟用·PTZ旋轉)
環境	
工作溫度	-30℃~+60℃ 濕度小於 95%
防護等級	IK10·TVS 6KV 防雷·突波保護
外觀	
尺寸	176.6 mm × Ф198.0 mm
重量	2.2 kg



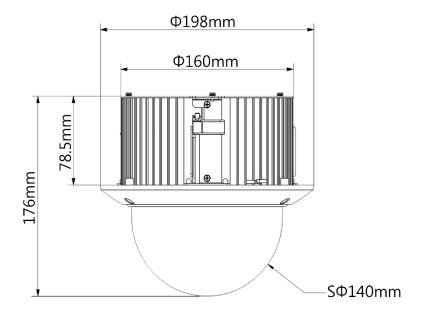

產品應用

Product Appliance

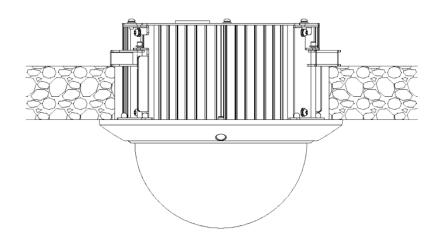

配件

Accessories

