




Choose DJS
changes your Life



200 萬 星光級 紅外線槍型網路攝影機

DJS-ND5201E




產品特色

Product Features

- 2MP · 1/2.8" CMOS 感光元件，低照度，清晰高畫質
- 最大輸出 2MP (1920 × 1080) @25/30 fps
- H.265 編解碼器，高壓縮率，低位元率
- 智慧檢測：絆線偵測，電子圍籬，動態偵測
- 3.6mm 固定鏡頭
- Micro SD 卡儲存：最大 128GB
- DC 12V / PoE / IP66

產品尺寸

Product Size

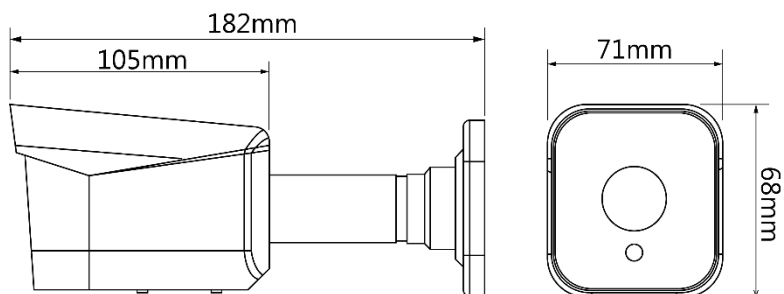

DJS-ND5201E

攝影機

影像感應器	1 / 2.8" 200 萬 COMS SENSOR
最低照度	彩色 : 0.05 Lux @F1.4 · 0 Lux (IR ON)
信號雜訊比	≥ 38dB (AGC OFF)
寬動態	DWDR
電子快門	自動 · 1 / 30 s ~ 1 / 10,000 s
感度提升	有
紅外線距離	15~20M
紅外線數量	18

介面

聲音輸入	N/A
聲音輸出	N/A
影像輸出	N/A
DI 輸入信號	N/A
DO 輸出信號	N/A
雲台介面	N/A
儲存	Micro SD 卡 (最大容量 128GB)
網路介面	RJ45 10 / 100 / Mbps
鏡頭選擇	3.6mm

影像

編碼格式	H.264 / H.265 / Mjpeg
解析度	1080P / 960P / 720P (1~25/30 fps) 、 VGA / CIF (1~25/30 fps) 、 1080P Mjpeg (5~10 fps)
影像壓縮	H.265 、 264 、 MJpeg
OSD 選單	支援通道名、日期時間、疊加位置可調
語言	英文 / 繁中 / 日文
串流能力	3 串流

網路

碼流模式	CVR、VBR、總頻寬 32Kbps~20Mbps、次碼流可達 1024Kbps
長廊模式	N/A
重點區域(RoI)	有 · 8 區
除霧	有 · 強度可調
雜訊抑制	3D 降噪
隱私遮罩	有 · 4 區
動態偵測	有
絆線偵測	有
電子圍籬	有
資料儲存	影像、圖片檔
儲存機制	手動 / 自動
警報資料傳輸	FTP、E-mail、瀏覽器、APP
網路協定	TCP / IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP
介面協定	ONVIF 2.4 Profile S
瀏覽器	IE11 或以上版本 (設備內嵌 Web Server)
管理軟體	iPhone、Android

電源

電源供應	DC12V / PoE
消耗功率	7.5W

環境

工作溫度	- 10 °C ~ 50 °C · 濕度 < 80 %
儲存溫度	- 30 °C ~ 60 °C · 濕度 < 90%
防護等級	IP66

外觀

尺寸	182mm×71mm×68mm
重量	430g