



Choose DJS
changes your Life



16 埠 FE PoE 網路交換器

DJS-3119-16ET-185

產品介紹

Product Introduction

DJS-3119-16ET-185 具有 16 埠 10/100Mbps RJ45、1 埠 10/100/1000 Mbps TP/SFP Combo、1 埠 10/100/1000 RJ45 接口。每個 RJ45 接口均支援 MDI/MDIX 自動翻轉和線速轉發功能。其中 1-16 接口有 PoE 供電功能，支援 IEEE802.3af/at 標準，可作為乙太網路供電設備，能自動偵測辨識符合標準的受電(PD)設備，並通過網路線為其供電。支援 VLAN 和 CCTV 功能，使用者可根據使用環境不同選擇開啟或關閉，提升網路安全，易於管理維護，延長供電距離。

產品特色

Product Features

- 支援 IEEE802.3af/at 標準
- 單埠 PoE 功率高達 32W
- 自動檢測電源設備
- 傳輸供電距離可達 100 米
- 支援 IEEE802.3x 全雙工流控制和半雙工流控制
- 支援 VLAN 和 CCTV 功能
- 面板燈號顯示工作狀態，幫助故障分析
- 支援綠色節能 (IEEE802.3az)
- 支援 PoE 交換器端口斷線自動連線功能

產品規格

Product Model


DJS-3119-16ET-185

規格	
PoE 標準	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3az
總埠數	16 埠 10/100Mbps RJ45 1 埠 10/100/1000Mbps TP/SFP Combo 1 埠 10/100/1000Mbps RJ45
LED 指示燈	PWR、PoE、LNK/ACT、PoE Max
功能鍵	VLAN、CCTV
MAC 位址	16K、自動學習、自動更新
傳輸方式	儲存轉發
巨型封包	16K
交換容量	7.2G
封包轉發率	5.4Mpps
封包緩衝區	4M bit
散熱風扇	1
PoE 供電	1~16 埠
RJ45 PoE 電源	模式 A、正極 1/2、負極 3/6
單埠 PoE 輸出	電壓：DC 55V、功率：最大 32W
PoE 總功率	最大 185W

電源	200W
輸入電壓	AC 100~240V · 50/60HZ
平均故障間隔時間	>50000 小時
網路線類型	
10BASE-T	Cat 3 · Cat 4 · Cat5 網路線(≤100 米)
100BASE-TX	Cat 5 或以上網路線(≤100 米)
1000BASE-T	Cat 5e · Cat 6 或以上網路線(≤100 米)
1000BASE-X	MMF · SMF
環境	
工作溫度	0°C ~ 40°C
儲存溫度	-40°C ~ 70°C
工作濕度	10%~90% (非凝結)
儲存濕度	5%~90% (非凝結)
防雷等級	差模 ±2KV · 共模 ±4KV
靜電標準	接觸 4KV · 空氣 6KV
外觀	
尺寸	280 x 180 x 44 mm
重量	<2kg

產品尺寸

Product Size

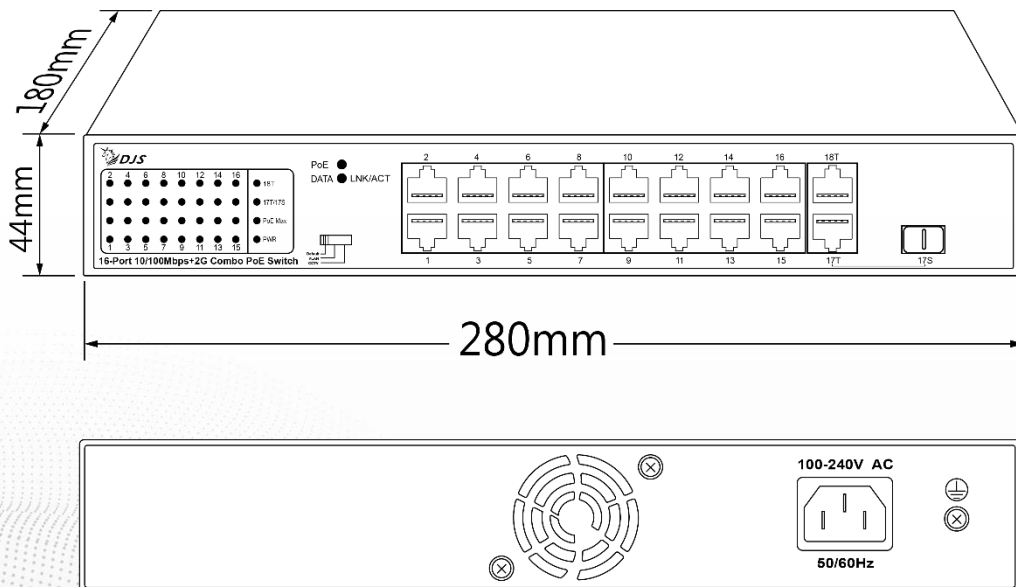

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主