



Choose DJS
changes your Life



5MP
16 路 XVR

DJS-JXG116


產品特色

Product Features

- 支援 H.265/H.264 影像壓縮
- 聲音同軸電纜
- 支援 HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP 影像輸入
- 16 路 BNC 輸入
- 支援 1 路 HDMI 輸出，1 路 VGA 輸出，最高 1920 x 1080
- 同軸電纜傳輸距離長

產品尺寸

Product Size

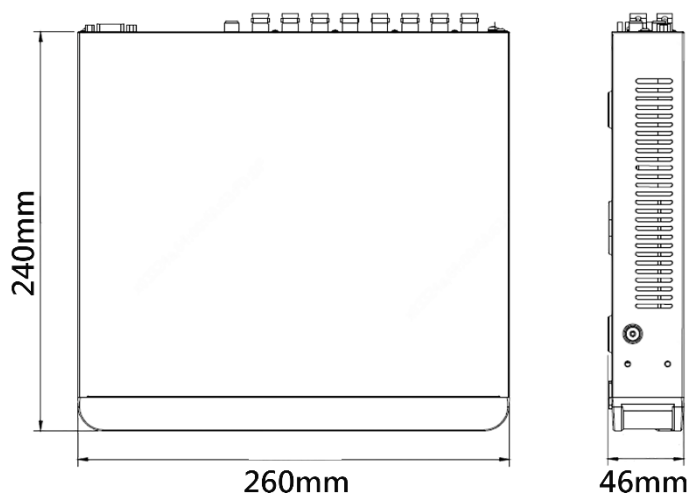

DJS-JXG116

影像&聲音

影像輸入	16 路 · BNC
IP 影像輸入	8 路 · 每路最高可達 8MP
AHD 攝影機	5MP@12fps · 4MP@15fps · 1080P@30fps · 720P@30fps
TVI 攝影機	5MP@12fps · 4MP@15fps · 1080P@30fps · 720P@30fps
CVI 攝影機	1080P@30fps · 720P@30fps
CVBS 攝影機	支援
聲音	1 輸入 · 1 輸出 (RCA)
雙向對講	1 路 · RCA
VGA 輸出	1920x1080/60Hz · 1920x1080/50Hz · 1600x1200/60Hz · 1280x1024/60Hz · 1280x720/60Hz · 1024x768/60Hz
HDMI 輸出	1920x1080/60Hz · 1920x1080/50Hz · 1600x1200/60Hz · 1280x1024/60Hz · 1280x720/60Hz · 1024x768/60Hz
同步回放	16 路

網路

傳入頻寬	40Mbps · 最高可達 56Mbps
傳出頻寬	64Mbps
使用人數	128 個用戶
協定	TCP/IP · P2P · UPnP · NTP · DHCP · PPPoE

編碼能力

解析度	5MP Lite / 4MP Lite / 1080P / 1080P Lite / 720P / D1 / CIF
張數	主碼流 : 5MP Lite@6fps · 4MP Lite@8fps · 1080P Lite@15fps · 720P@15fps 輔碼流 : D1@6fps · D1@8fps · D1@10fps

硬碟

內部硬碟	1 個 SATA 接口 · 最大支援 6TB 硬碟
------	---------------------------

介面

網路介面	1 組 RJ45 10M/100M 接口
USB	2 組 (USB 2.0)
RS485	1

一般

工作溫度	-10°C ~ + 55°C · 濕度 ≤ 90%
電源供應	DC 12V / 2A
消耗功率	≤ 10 W (無硬碟)
尺寸	260mm × 240mm × 46mm
重量	≤ 1.1 Kg (無硬碟)

後視圖

Rear view

