



Choose DJS
changes your Life



200 萬 紅外線槍型網路攝影機

DJS-FIA230S



產品特色

Product Features

- 1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS
- H.265 & H.264 雙流編碼
- 25/30fps@1080P(1920×1080)
- 寬動態功能(DWDR)、ICR 日夜切換
- 3D 專業降噪技術、自動白平衡、自動增益、背光補償
- 遠端網路監控：Web viewer、CMS、APP
- 紅外線距離 30 米、IP67 防水等級、PoE

DJS-FIA230S

攝影機

| | |
|---------|------------------------------------|
| 感光元件 | 1/2.7" 2Megapixel progressive CMOS |
| 最高解析度 | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM/RAM | 256 MB / 32 MB |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 自動/手動 · 1/3s~1/100000s |
| 最低照度 | 0.01 Lux@F2.0 |
| 信號雜訊比 | > 50 dB |
| 紅外線距離 | 30 m |
| 紅外線開/關 | 自動 / 手動 |
| 紅外線 LED | 18 顆 |

平移 / 傾斜 / 旋轉

| | |
|----|-------------------------------------|
| 範圍 | 平移：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉：0°~360° |
|----|-------------------------------------|

鏡頭

| | |
|--------|---------------|
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
| 安裝類型 | Board-in |
| 鏡頭選擇 | 3.6 mm |
| 最大光圈 | F2.0 |
| 視野角度 | H：92° · V：50° |
| 光圈類型 | 固定光圈 |
| 最短對焦距離 | 0.9 m |

智慧分析

| | |
|------|-------------------------------------|
| 事件觸發 | 移動偵測、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常 |
|------|-------------------------------------|

影像

| | |
|-------|--|
| 影像壓縮 | H.265 · H.264H · MJPEG(輔碼流) |
| 智慧編解碼 | H.265+ / H.264+ |
| 張數 | 主碼流：1080P(1~25/30fps) |
| | 輔碼流：D1 (1~25/30fps) |
| 串流能力 | 雙串流 |
| 解析度 | 1080P(1920×1080) · 1.3M(1280×960) · 720P(1280×720) · D1(704×576/704×480) · VGA(640×480) · CIF(352×288/352×240) |
| 位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) |

| | |
|-----------|---|
| 位元率 | H265：12K~6400Kbps H264：32K~10240Kbps |
| 日夜切換 | 自動 / 彩色 / 黑白 |
| 背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
| 白平衡 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 動態偵測 | 關 / 開 · 4 區矩形 |
| 重點區域(Rol) | 關 / 開 · 4 區 |
| 電子圖像 | 有 |
| 智慧型紅外線 | 有 |
| 數位變焦 | 16 倍 |
| 影像翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270° |
| 鏡像功能 | 關/開 |
| 隱私遮罩 | 關/開 · 4 區矩形 |

聲音

| | |
|----|-----|
| 壓縮 | N/A |
|----|-----|

網路


| | |
|--------|--|
| 網路介面 | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| 網路協定 | HTTP、HTTPs、TCP、ARP、RTSP、RTP、RTCP、UDP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、IPv4/v6、QoS、UPnP、NTP、Bonjour、IEEE 802.1x、Multicast、ICMP、IGMP、TLS |
| 介面協定 | ONVIF Profile、API |
| 使用人數 | 10 Users / 20 Users |
| 儲存 | NAS、PC |
| 瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox、Safari |
| 管理軟體 | CMS、APP |
| 智慧手機監控 | IOS、Android |

電源&環境&外觀

| | |
|------|-------------------------------|
| 電源供應 | DC12V · PoE(802.3af)(Class 0) |
| 電源功耗 | < 5.5W |
| 工作環境 | -30°C~+60°C · 相對濕度小於 95% |
| 防水等級 | IP67 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ70mm×164.7mm |
| 重量 | 0.38KG |

產品尺寸

Product Size

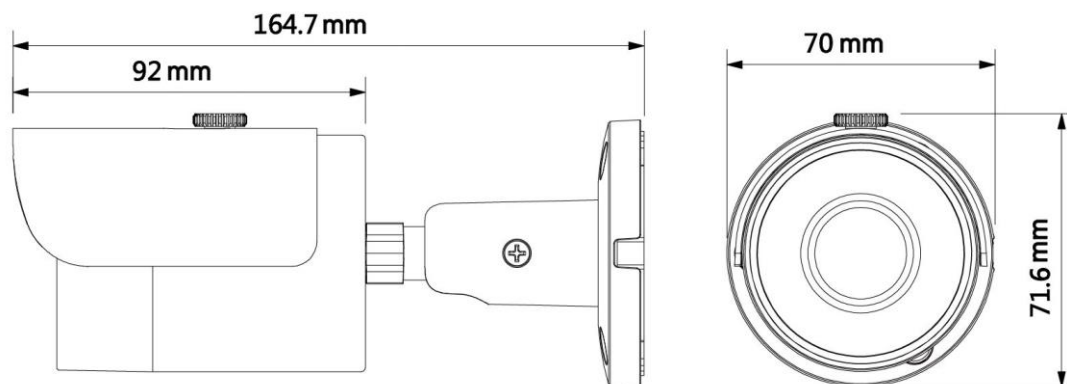

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA122
收納防水盒



DJS-PFA-152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFA134
接線盒



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFA01
監控防水盒(小)

★規格如有變動恕不另行通知·以現有產品為主