

# 專業 500 萬 聲音變焦紅外線槍型攝影機

DJS-FHB501TU-ZA















## 產品特色

Product Features

- 最大 25 fps@5MP(16:9 影像輸出)
- 星光級,120 dB 真寬動態,3D 降噪
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 2.7mm~13.5mm 電動鏡頭
- 最大紅外線距離 80 m, 智慧型紅外線
- DC 12V / IP67 / 內建麥克風


### DJS-FHB501TU-ZA

攝影機			
感光元件	1/2.7" CMOS		
最高解析度	2880 (H) × 1620 (V) · 5MP		
掃描系統	Progressive		
電子快門	1/4 s~1/100,000 s		
訊號雜訊比	>65dB		
最低照度	0.001 Lux/F1.6 · 30IRE · 0Lux IR on		
紅外線距離	80 m		
IR 開/關控制	自動 / 手動		
紅外線 LED 數量	4		
平移/傾斜/旋轉			
75 P	平移:0°~360°,傾斜:0°~90°,		
範圍 	旋轉:0°~360°		
鏡頭			
鏡頭類型	電動鏡頭		
自動對焦	有		
安裝類型	φ14		
鏡頭選擇	2.7 mm~13.5 mm		
最大光圈	F1.6		
視野角度	水平:31.4°~113°·垂直:17.6°~58°·		
	對角線:36°~138°		
鏡頭類型	固定光圈		
最短對焦距離	0.8m		
影像			
張數	CVI : 5M@25 fps · 4M@30 fps ·		
	1080P@30 fps		
	AHD: 4M@30 fps		
	TVI : 4M@30 fps		
	CVBS: 960H		

	5M (2880 × 1620) · 4M (2560 × 1440) ·		
解析度	1080P (1920 × 1080) ·		
	960H (960 × 576/960 × 480)		
日夜切換	ICR 自動切換		
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / HLC-Pro		
寬動態	120 dB		
白平衡	自動 / 手動		
增益控制	自動 / 手動		
雜訊抑制	3D 降噪		
智慧型紅外線	有		
數位變焦	4 倍		
除霧	電子除霧		
鏡像功能	關/開		
隱私遮罩	關/開(8區矩形)		
介面			
聲音	1路·內建麥克風		
影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS		
電源			
電源供應	DC 12V ±30%		
消耗功率	最大 10.7W ( DC 12V · IR ON )		
環境			
工作溫度	-30°C~+ 60°C·濕度<95%		
儲存溫度	-30°C~+ 60°C·濕度<95%		
	IP67		
防護等級	IP67		
防護等級 <b>外觀</b>	IP67		
	IP67 金屬		
外觀			
外觀 材質	金屬		

### 產品尺寸

Product Size

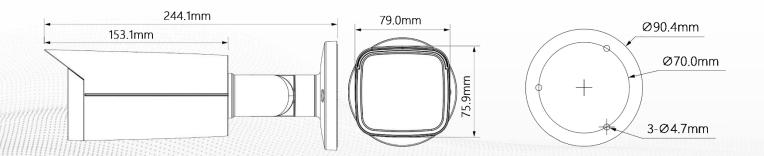

天花板安裝	接線防水盒安裝	立柱安裝

#### 選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA135 接線盒



DJS-PFA130-E 接線防水盒



DJS-PFA152-E 路燈(圓柱)支架



DJS-PFM800-4K 絞線傳輸器



DJS-PFM321D 12V 1A 電源供應器





DJS-PFA02 監控防水盒(大)