



Choose DJS  
changes your Life



## 專業 500 萬 聲音紅外線半球型攝影機

DJS-DHB501TL-A



### 產品特色

Product Features

- 最大 25fps @ 5MP (16 : 9 影像輸出)
- 星光級 · 120dB 寬動態 · 2D/3D 降噪
- CVI / CVBS / AHD / TVI 可切換
- 可快速安裝 · 節省安裝時間
- 2.8mm · 3.6 mm 固定鏡頭
- 紅外線距離可達 30M · 智慧型紅外線
- DC 12V / IP67 / 內建麥克風

## 產品規格

Product Model

### DJS-DHB501TL-A

#### 攝影機

感光元件	1/2.7" CMOS
最高解析度	2880 (H) × 1620 (V) · 5MP
掃描系統	Progressive
電子快門	1/4 s~1/100,000 s
信號雜訊比	> 65 dB
最低照度	0.001Lux / F1.6 · 30IRE · 0Lux IR on
紅外線距離	30 m
IR 開/關控制	自動 / 手動
紅外線 LED 數量	1

#### 平移 / 傾斜 / 旋轉

範圍	平移：0°~360° · 傾斜：0°~78° · 旋轉：0°~360°
----	-------------------------------------

#### 鏡頭

鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm · 3.6 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8mm : 132°(D) × 111°(H) × 58°(V) 3.6mm : 109°(D) × 92°(H) × 48°(V)
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	2.8mm : 0.9 m / 3.6mm : 1.6 m

#### 影像

張數	CVI : 5M@25 fps · 4M@30 fps · 1080P@30 fps
	AHD : 4M@30 fps
	TVI : 4M@30 fps
	CVBS : 960H

解析度	5M (2880 × 1620) · 4M (2560 × 1440) · 1080P (1920 × 1080) · 960H (960 × 576/960 × 480)
日夜切換	ICR 自動切換
背光補償	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / HLC-Pro
寬動態	120 dB
白平衡	自動 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	2D 降噪 / 3D 降噪
智慧型紅外線	有
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 · 8 區矩形

#### 介面

聲音	1 路 · 內建麥克風
影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI / TVI / AHD / CVBS

#### 電源

電源供應	DC 12V ±30%
消耗功率	最大 4.3W ( DC 12V · IR ON )

#### 環境


工作溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度<95%
儲存溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度<95%
防護等級	IP67

#### 外觀

材質	金屬+塑膠
尺寸	φ109.9 mm × 88.1 mm
重量	0.34 kg


## 產品尺寸

Product Size

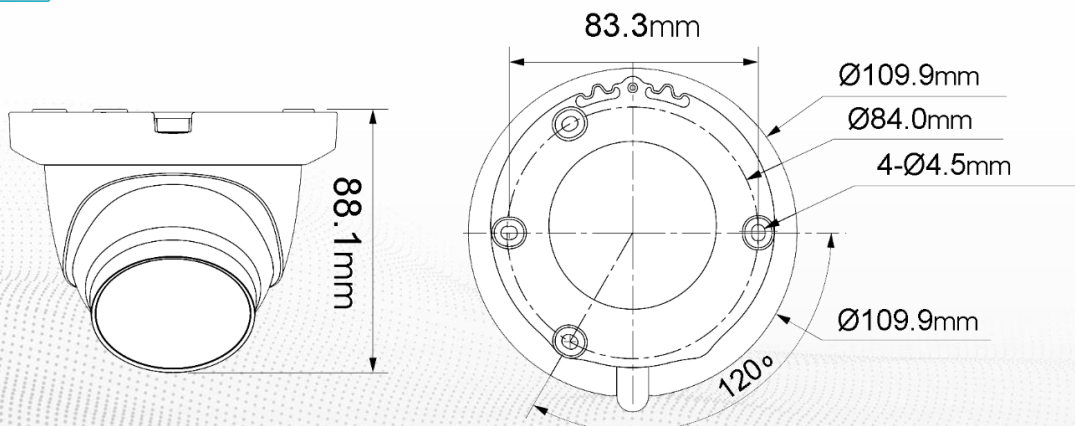

## 安裝示意圖

Installation Diagram

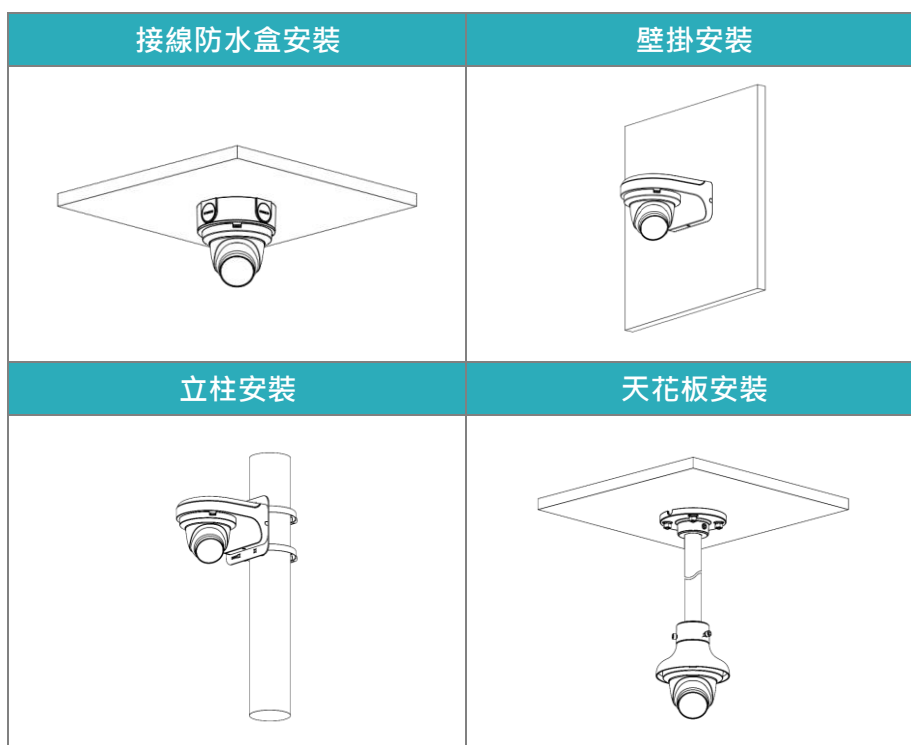

## 選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA13G  
接線防水盒



DJS-PFB205W  
L型支架



DJS-PFA152-E  
路燈(圓柱)支架



DJS-PFM321D  
DC 12V 1A 電源供應器



DJS-PFA106  
轉接座



DJS-PFM800-4K  
絞線傳輸器

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主