

專業 500 萬 聲音紅外線半球型攝影機

DJS-DHB501FB-A















產品特色

Product Features

- 最大 25fps @ 5MP (16:9 影像輸出)
- 星光級 · 120dB 寬動態 · 2D/3D 降噪
- CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 2.8mm、3.6 mm 固定鏡頭
- 紅外線距離可達 30M, 智慧型紅外線
- DC 12V / IP67 / IK10 / 內建麥克風

DJS-DHB501FB-A


攝影機			
感光元件	1/2.7" CMOS		
最高解析度	2880 (H) × 1620 (V) · 5MP		
掃描系統	Progressive		
電子快門	1/4 s~1/100,000 s		
最低照度	0.001Lux / F1.6 · 30IRE · 0Lux IR on		
信號雜訊比	> 65 dB		
紅外線距離	30 m		
IR 開/關控制	自動 / 手動		
紅外線數量	8		
平移/傾斜/旋	· 轉		
	平移:0°~60°,傾斜:0°~80°,		
範圍	旋轉:0°~360°		
鏡頭			
鏡頭類型	固定鏡頭		
安裝類型	M12		
鏡頭選擇	2.8mm · 3.6 mm		
最大光圈	F1.6		
視野角度	2.8mm : 132°(D) × 111°(H) × 58°(V)		
	3.6mm: 109°(D) × 92°(H) × 48°(V)		
光圈類型	固定光圈		
最短對焦距離	2.8mm : 0.9 m / 3.6mm : 1.6 m		
影像			
	CVI: 5M@25 fps · 4M@30 fps ·		
	1080P@30 fps		
張數	AHD: 4M@30 fps		

解析度	5M (2880 × 1620) · 4M (2560 × 1440) · 1080P		
	(1920 × 1080) · 960 H (960 × 576/960 × 480)		
日夜切換	ICR 自動切換		
背光補償	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 / HLC-Pro		
寬動態	120 dB		
白平衡	自動 / 手動		
增益控制	自動 / 手動		
雜訊抑制	2D 降噪/ 3D 降噪		
智慧型紅外線	有		
鏡像功能	關/開		
隱私遮罩	關 / 開·8 區矩形		
介面			
聲音	1 路·內建麥克風		
影像輸出	透過 1 路 BNC 選擇 CVI/TVI/AHD/CVBS		
電源			
電源供應	DC 12V ±30%		
消耗功率	最大 4.0W (DC 12V · IR on)		
環境			
工作溫度	-40°C~+ 60°C · 濕度<95%		
儲存溫度	-40°C~+ 60°C·濕度<95%		
防護等級	IP67 · IK10		
外觀			
材質	金屬+塑膠		
尺寸	φ106 mm × 50.3 mm		
重量	0.33 kg		

產品尺寸

Product Size

TVI : 4M@30fps CVBS : 960H

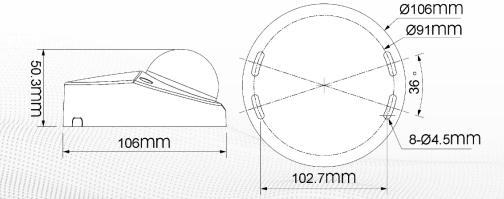

接線防水盒安裝	壁掛安裝	立柱安裝

Optional Accessories



DJS-PFA139 接線防水盒



DJS-PFB204W L型支架



DJS-PFA152-E 路燈(圓柱)支架



DJS-PFA106 轉接座



DJS-PFB220C 懸吊支架



DJS-PFA151 角裝支架



DJS-PFB305W 壁掛式支架



DJS-PFM321D 12V 1A 電源供應器



DJS-PFM800-4K 絞線傳輸器