



Choose DJS
changes your Life



25 倍 200 萬 紅外線快速球

DJS-5SHA225L



Starlight



Day/Night



IP66



0.005Lux

產品特色

Product Features

- 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- 25 倍光學變焦
- 採用星光級技術
- 120dB 真實寬動態 · 3D 降噪
- 紅外線距離可達 150 m · 支援 IP66
- 最大 25/30 fps@1080P · 25/30/50/60 fps@720P

DJS-5SHA225L

攝影機

感光元件	1/2.8" STARVIS™ CMOS
最高解析度	1920(H)×1080(V) · 2MP
RAM/ROM	256 MB/16 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	1/3 s~1/100000 s
最低照度	彩色：0.005 Lux@F1.6 黑白：0.0005 Lux@F1.6 0 Lux@F1.6 (紅外線開啟)
紅外線距離	150 m
IR 開關控制	自動/手動
紅外線數量	4

鏡頭

鏡頭選擇	4.8mm~120mm
最大光圈	F1.6 ~ F3.5
視野角度	H：61°~2.8° · V：22.6°~0.4°
光學變焦	25 倍
對焦控制	自動/半自動/手動
最短對焦距離	0.1 m~1.5 m
光圈控制	自動/手動

PTZ

水平/垂直範圍	水平：0° ~ 360° · 垂直：-15° ~ 90°
控制速度	水平：0.1°~300°/s · 垂直：0.1°~200°/s
預設速度	水平：400°/s · 垂直：300°/s
預設點	300 個預設點位置
巡航	8 個 (每個巡航最多 32 個預設)
巡跡	5
掃描	5
速度設定	支援
斷電記憶	支援
閒置動作	預設/巡航/巡跡/掃描
協定	DH-SD、Pelco-P/D (自動識別)

影像

解析度	1080P(1920×1080) · 720P(1280×720) · D1(704×576/704×480)
張數	1080P (25/30 fps) · 720P (25/30/50/60 fps)
產品輸出模式	CVI · TVI · AHD · CVBS
日夜模式	支援
背光補償	支援
寬動態	120 dB
強光抑制	支援
白平衡	自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然/路燈
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D/3D 降噪
除霧	電子除霧
數位變焦	16 倍
翻轉	0°/180°
隱私遮罩	多達 24 個區域

聲音

壓縮	G.711a · G.711Mu
----	------------------

介面

影像輸出	1 路(CVBS / CVI 輸出 · BNC 端口)
RS-485	1 組
聲音	1 輸入
警報	2 輸入 · 1 輸出

電源

電源供應	DC 24V/3A ± 25%
消耗功率	預設：9.6W · 最大：22W

環境


工作溫度	-40°C ~ 70°C · 濕度≤ 95%RH
防護等級	IP66 · TVS 6000V 防雷 · 突波保護

外觀

尺寸	310.0 mm × Φ186.0 mm
重量	3.9 kg

產品尺寸

Product Size

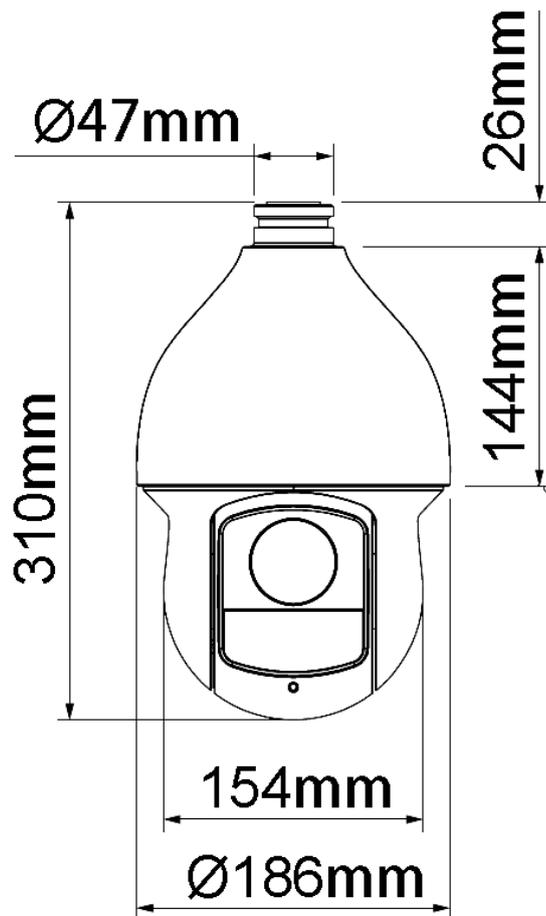

選購配件

Optional Accessories

配件

Accessories



DJS-PFA140
電源防水盒



DJS-PFB300C
快速球垂吊支架



DJS-PFA120
接線盒



DJS-PFB300S
壁掛式支架



DJS-PFA110
安裝適配器



DJS-PFA150
立柱支架



DJS-PFA151
角裝支架



DJS-PFB303S
欄杆安裝支架



DC24V/2.5A
電源供應器