



Choose DJS  
changes your Life



## 16 路 IVS DVR

DJS-SXL416



### 產品特色

Product Features

- H.265+ / H.265 雙流影像壓縮
- 支援 16 路 AI 編碼
- 支援 AHD、CVI、TVI、CVBS、IP 影像輸入
- 最多 24 路 IPC 輸入，每路支援 8MP，最高 128Mbps 接入頻寬
- 支援 2 路周界防護、16 路 SMD Plus、2 路人臉辨識
- IoT 和 POS 功能

DJS-SXL416

系統	
主處理器	嵌入式處理器
操作系統	嵌入式 Linux
操作界面	Web、GUI
周界防護	
性能	2 路 · 每路 10 個 IVS
人臉偵測	
性能	2 路 · 每路最多處理 12 張人臉照片
臉部特性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
人臉辨識	
性能	2 路
人臉庫存容量	最多 10 個人臉數據庫 · 共有 1 萬張人臉圖像
SMD Plus	
SMD Plus	16 路 · 對人、機動車進行二次過濾 · 減少樹葉、雨水和光照條件變化引起的誤報
影像 & 聲音	
影像輸入	16 路 · BNC
CVI 攝影機	5 MP@25/30 fps · 4 MP@25/30 fps · 1080p@25/30 fps · 720p@50/60 fps · 720p@25/30 fps
TVI 攝影機	5 MP@25/30 fps · 4 MP@25/30 fps · 3 MP@25/30 fps · 1080p@25/30 fps · 720p@25/30 fps
AHD 攝影機	5 MP@25/30 fps · 4 MP@25/30 fps · 3 MP@25/30 fps · 1080p@25/30 fps · 720p@25/30 fps
CVBS 攝影機	NTSC
IP 攝影機輸入	16+8 路 · 輸入頻寬：128 Mbps · 錄影頻寬：128 Mbps · 輸出頻寬：128 Mbps *在現有頻道之外添加 IP 頻道後 · AI 功能 ( IVS · SMD · FACE ) 將被停用。
編碼能力	主碼流：所有頻道 5M-N@(1~10 fps) · 4M-N@ ( 1~15 fps ) · 1080p@(1~15 fps) · 1080N@(1~25/30 fps) · 720p@(1~25/30 fps) · 960H@(1~25/30 fps) · D1@(1~25/30 fps) · CIF@(1~25/30 fps) 輔碼流：D1@(1~15 fps) · CIF@(1~15 fps)
雙碼流	有
影像張數	1~30 fps
影像位元率	32Kbps ~6144Kbps
聲音採樣率	8KHz · 每路 16 位元

聲音位元率	每一路 64 Kbps
影像輸出	2 組 HDMI · 1 組 VGA · 1 組 TV
	HDMI 1 : 3840 × 2160 · 1920 × 1080 · 1280 × 1024 · 1280 × 720
	VGA/HDMI2 : 1920 × 1080 · 1280 × 1024 · 1280 × 720
分割畫面	未接入 IP : 1、4、8、9、16
	接入 IP : 1、4、8、9、16、25
第三方支援	Onvif、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Samsung
壓縮	
影像壓縮	AI 編碼 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
聲音壓縮	G.711A / G.711u / PCM
網路	
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、P2P
手機監控功能	iOS、Android
介面協定	ONVIF 16.12、CGI
瀏覽器	Chrome、IE9 以上、Firefox
網路模式	多址模式、故障容許度、負載平衡
錄影回放	
錄影模式	一般、移動偵測、智慧、警報、POS
回放分割畫面	1、4、9、16
	*在 AI 模式下選擇 Face 或 IVS&SMD 時變為 1、4、9 分割
備份模式	USB 設備、網路備份
回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智慧回放 ( 人臉和動作檢測 )
警報	
一般警報	移動檢測、影像遺失、影像篡改和本地警報
異常警報	無硬碟、儲存錯誤、容量不足、攝影機離線、IP 衝突、MAC 衝突
智慧警報	人臉檢測、人臉識別、周界防護
警報聯動	紀錄、快照(全景)、IPC 外部警報輸出、門禁控制器、語音提示、記錄檔、E-mail、預設點、蜂鳴器
介面	
電視輸出	有
聲音	4 輸入 · 1 輸出(BNC)
雙向對講	1 路(BNC)
警報	16 輸入 · 6 輸出
內部硬碟	4 個 SATA 接口 · 最大支援 16TB 硬碟

## 產品規格

Product Model

### DJS-SXL416


eSATA	1
RS-232	1 · 用於 PC 通信和鍵盤
RS-485	1 · 用於 PTZ 控制
USB	3 組 ( 前 USB 2.0 x1、後 USB 3.0 x2 )
HDMI	2
VGA	1
網路接口	2 組 RJ45 接口 · 10/100/1000 Mbps

### 電源&環境&外觀

電源供應	AC100~240V · 50±2% Hz
消耗功率	<15 W(無硬碟)
工作環境	-10°C~+55°C · 濕度 10~90%
尺寸	1.5U · 440 mm × 420.2 mm × 76 mm
重量	4.45 kg
安裝方式	平面


## 產品尺寸

Product Size

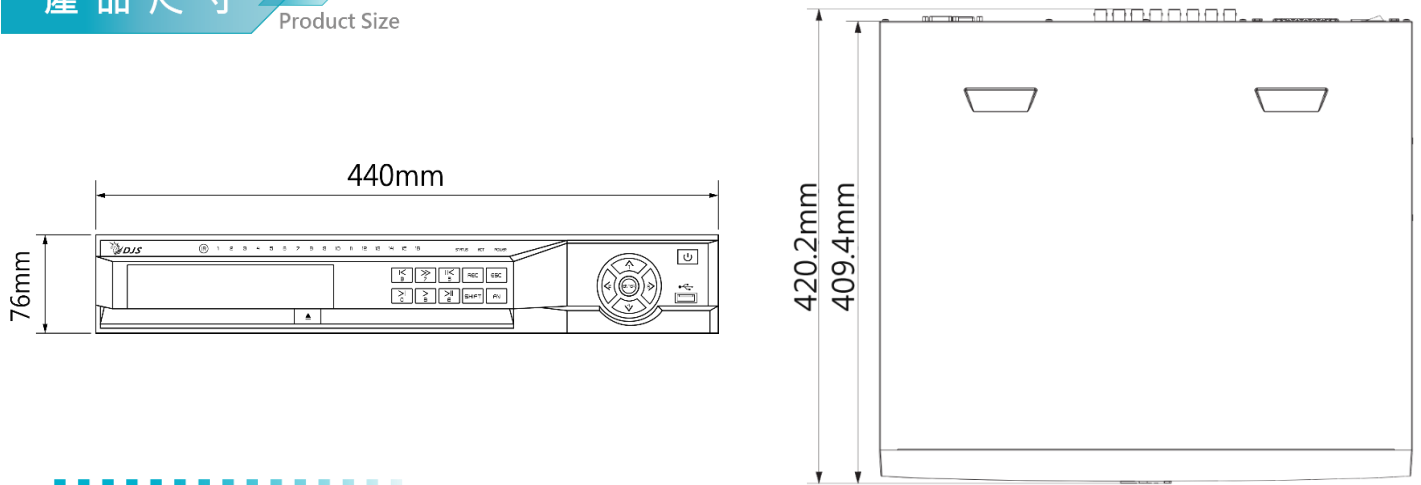

## 後視圖

Rear view

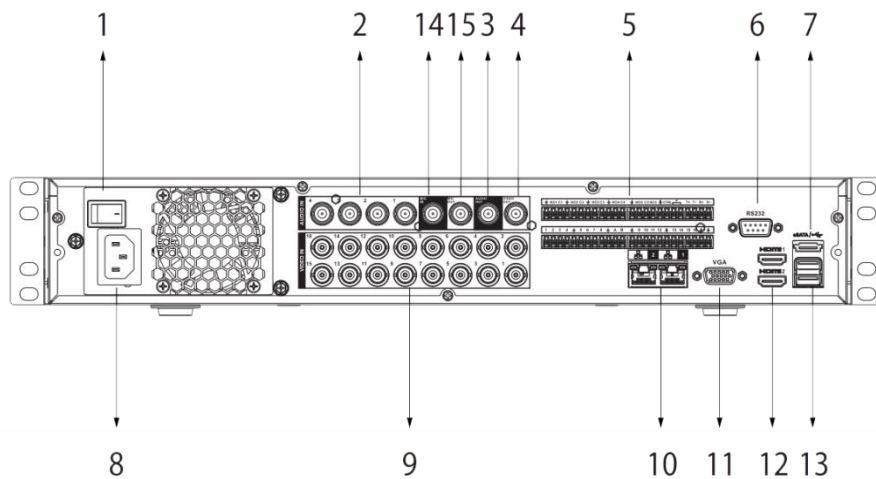

- |           |          |
|-----------|----------|
| 1 電源開關    | 2 聲音輸入   |
| 3 聲音輸出    | 4 影像輸出   |
| 5 警報輸入/輸出 | 6 RS-232 |
| 7 eSATA   | 8 電源輸入   |
| 9 影像輸入    | 10 網路    |
| 11 VGA    | 12 HDMI  |
| 13 USB    | 14 麥克風輸入 |
| 15 麥克風輸出  |          |

★規格如有變動恕不另行通知，以現有產品為主