




Choose DJS  
changes your Life



## 全景 500 萬網路攝影機

DJS-EIE541B



### 產品特色

Product Features

- 5MP · 1/2.7" CMOS 感光元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 5MP(2592×1944)@25/30fps
- H.265 編解碼器 · 高壓縮率 · 低位元率
- ROI · H.264+/H.265+ 智慧編碼 · 適用各種寬頻和儲存環境
- 120dB WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印 · 適用於各種監視場景
- 智慧檢測：入侵 · 絆線
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · 場景變化 · 聲音異常檢測 · SD 異常或錄滿 · 網路斷線
- 報警：1 輸入/1 輸出；聲音：1 輸入/1 輸出
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB · 內建麥克風
- DC12V / PoE / IP67 / IK10

## DJS-EIE541B

攝影機	
感光元件	1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS
最高解析度	2592 (H) × 1944 (V)
ROM/RAM	128 MB/ 512 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 1/3 s~1/100,000 s
最低照度	彩色 : 0.006 Lux@F2.0 黑白 : 0.0006 Lux@F2.0 0 Lux IR ON
信號雜訊比	> 56 dB
平移/傾斜/旋轉	平移:0°~355° · 傾斜: 0°~55° · 旋轉: 0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	1.4 mm
最大光圈	F2.0
視野角度	H : 180° · V : 180° · D : 180°
光圈類型	固定光圈
最短對焦距離	0.2 m
智慧事件	
熱點地圖	支援
智慧分析	
IVS	絆線 · 入侵
人數計算	支援人員在區域內計數 · 並顯示和輸出年/月/日報告 ( 需要匹配設備 ) · 支援 4 個地區的人數統計
智慧搜尋	與 Smart NVR 配合使用 · 可以進行優化的智慧搜索 · 事件提取以及與事件影像的合併。
影像	
影像壓縮	H.265 · H.264 · H.264H · H.264B · MJPEG(僅輔碼流支援)
智慧編解碼	H.265+ /H.264+
張數	主碼流(2592×1944 @ 1~25 / 30 fps)
	輔碼流(704×576@1~25fps/ 704×480@ 1~30 fps)
	第三碼流(1280×720 @ 1~25 / 30 fps)
串流能力	3 串流

解析度	5M(2592×1944) · 3M(2048×1536) · UXGA (1600 × 1200) · 1.3M(1280 × 960) · 720p(1280×720) · D1(704×576/704×480) · VGA(640×480) · CIF(352×288/352×240)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR (可變位元率)
位元率	H.264: 3 kbps~8192 kbps H.265: 3 kbps~8192 kbps
日夜切換	彩色/黑白
背光補償	支援
強光抑制	支援
寬動態	120 dB
場景適應(SSA)	支援
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關/開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
隱私遮罩	4 區
聲音	
內建麥克風	有
聲音壓縮	PCM · G.711a · G.711Mu · G726
警報	
警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · 非法登入 · 電壓檢測 · 安全異常 · 移動偵測 · 影像篡改 · 場景變化 · 輸入異常 · 絆線 · 入侵
網路	
通訊協定	IPv4 · IPv6 · HTTP · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · QoS · UPnP · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · PPPoE · SNMP
安全功能	影片加密 · 固件加密 · 配置加密 · 消化 · WSSE · 帳戶鎖定 · 安全日誌 · IP/MAC 過濾 · 生成和導入 X.509 認證 · syslog · HTTPS · 802.1x · 可信啟動 · 值得信賴的執行 · 可信升級
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T) · CGI · Milestone · Genetec · P2P
最多預覽人數	20 Users
儲存	NAS · FTP · SFTP · Micro SD 卡(最大 256 G)

## 產品規格

Product Model

### DJS-EIE541B

瀏覽器	IE、IE8、IE9、IE11、Chrome、Firefox
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	IOS、Android
<b>介面</b>	
聲音	1 輸入 · 1 輸出(RCA)
警報	1 輸入 · 1 輸出
<b>電源</b>	
電源供應	DC 12V / PoE
消耗功率	<5.1W (PoE <6W)

#### 環境


工作溫度	-30°C~+55°C<95%
儲存溫度	-40°C~+60°C
防護等級	IP67、IK10

#### 外觀

材質	金屬
尺寸	62.0 mm × Φ110.0 mm
重量	387 g


## 產品尺寸

Product Size

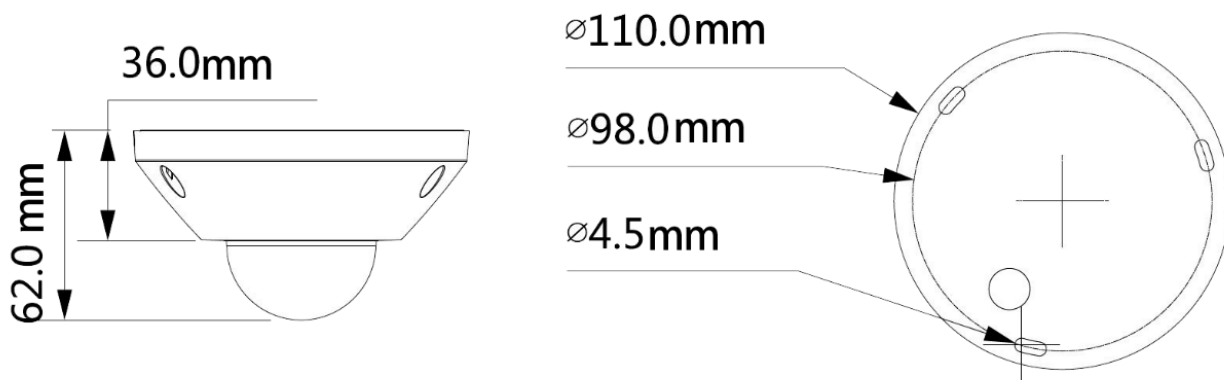

## 安裝示意圖

Installation Diagram

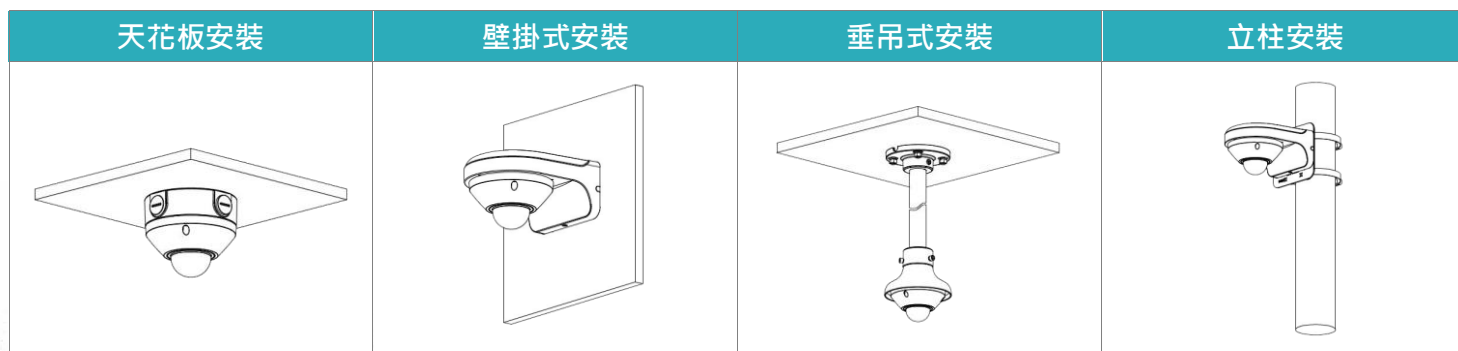



DJS-PFA136  
接線盒



DJS-PFB203W  
L型支架



DJS-PFB220C  
懸吊支架



DJS-PFA106  
轉接座



DJS-PFA152E  
路燈(圓柱)支架



PFM321D  
電源供應器



DJS-LR1002-1ET/1EC  
PoE to PoC 轉換器