



Choose DJS
changes your Life



IVS 廣角 400 萬 槍型網路攝影機

DJS-FIC441T-AS-P



產品特色

Product Features

- 4MP · 1/2.7" CMOS 星光級感光元件，低照度，清晰高畫質
- 最大輸出 4MP (2688 × 1520) @25/30 fps，並支援 5 MP (2880 × 1620) @20 fps
- H.265 編解碼器，高壓縮率，低位元率
- 內建紅外線，最大距離 20M
- ROI，智慧 H.264+/H.265+，AI H.264/H.265，靈活編碼能力，適用各種頻寬和儲存環境
- 旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，浮水印
- 智慧檢測：絆線，入侵（支援人車分類和偵測）
- 異常檢測：移動偵測，影像篡改，場景變化，聲音檢測，無 SD 卡，SD 錯誤或錄滿，網路斷線，IP 衝突，非法登入，電壓檢測
- 警報：1 輸入，1 輸出 / 聲音：1 輸入，1 輸出，內建麥克風
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- EPTZ：放大追蹤目標，智慧警報
- DC 12V / PoE / IP67 / SMD 3.0

DJS-FIC441T-AS-P

攝影機	
感光元件	1/2.7" CMOS
最高解析度	2880 (H) × 1620 (V)
ROM/ RAM	128 MB/ 512 MB
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3 s~1/100,000 s
最低照度	彩色 : 0.01 lux@F2.0 黑白: 0.001 lux@F2.0 0 lux (IR on)
信號雜訊比	> 56 dB
紅外線距離	20m
IR 開/關控制	自動
紅外線數量	2
範圍	水平 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~90° · 旋轉 : 0°~360°

鏡頭	
鏡頭類型	固定對焦
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.1 mm
最大光圈	F2.0
視野角度	水平 : 180° · 垂直 : 78° · 對角線 : 180°
最短對焦距離	3.6mm : 2.2 m

智慧分析	
IVS	絆線、入侵 (人和車輛精準分類檢測)
SMD 3.0	減少誤報 · 檢測距離遠
智慧搜尋	配合 Smart NVR 進行精細化智慧搜尋、事件選取和事件影像合併

影像	
壓縮	H.265、H.264、H.264B、MJPEG
智慧編解碼	智慧 H.265+、智慧 H.264+
AI 編解碼	AI H.265、AI H.264
張數	主碼流 : 2880 × 1620 @ (1~20 fps) 、 2688 × 1520 @ (1~25/30 fps)
	輔碼流 : 704 × 480 @ (1~30 fps)
	第三碼流 : 1920 × 1080 @ (1~25/30 fps)
串流能力	3 串流
解析度	5M (2880 × 1620) 、4M (2688 × 1520/2560 × 1440) 、3M (2048 × 1536) 、2304 × 296 、1080p(1920 × 1080) 、1.3M (1280 × 960) 、720p(1280×720) 、D1 (704× 576/704×480) 、VGA(640 × 480) 、CIF(352 × 288/352 × 240)

位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H.264 : 3 kbps~8192 kbps; H.265 : 3 kbps~8192 kbps
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白
背光補償	有
強光抑制	有
寬動態	120dB
場景自適應	有
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形
重點區域(Rol)	有 · 4 區
智慧型紅外線	有
除霧	有
圖像翻轉	0°/90°/180°/270°(支援 90°/270° · 2688 × 1520 及以下解析度)
鏡像功能	有
隱私遮罩	4 區

聲音	
內建麥克風	有
壓縮	PCM、G.711a、G.711Mu、G.726、G.723

警報	
警報事件	無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 移動偵測 · 影像篡改 · 絆線 · 入侵 · 場景變換 · 快速移動 · 物品遺留/遺失 · 遊蕩檢測 · 人員聚集 · 停車檢測 · 聲音檢測 · 電壓檢測 · 外部警報 · SMD · 安全異常

網路	
網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、SAMBA、PPPoE、SNMP
介面協定	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P
最多預覽人數	20
儲存功能	TP、SFTP、Micro SD 卡 (最大 256G)、NAS
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	CMS、APP
智慧手機監控	iOS、Android

產品規格

Product Model


DJS-FIC441T-AS-P

介面	
聲音	1 輸入 · 1 輸出 (RCA)
警報	1 輸入 · 1 輸出
電源	
電源供應	DC 12 V / PoE
消耗功率	DC 12V: 基本 3.1W · 最大 4W PoE: 基本 5.3W · 最大 6.5W

環境	
工作環境	-40°C~+ 60°C · 濕度 < 95%
儲存環境	-40°C~+ 60°C
防護等級	IP67
外觀	
材質	金屬
尺寸	249.3 mm × 90.7 mm × 90.4 mm
重量	820 g


產品尺寸

Product Size

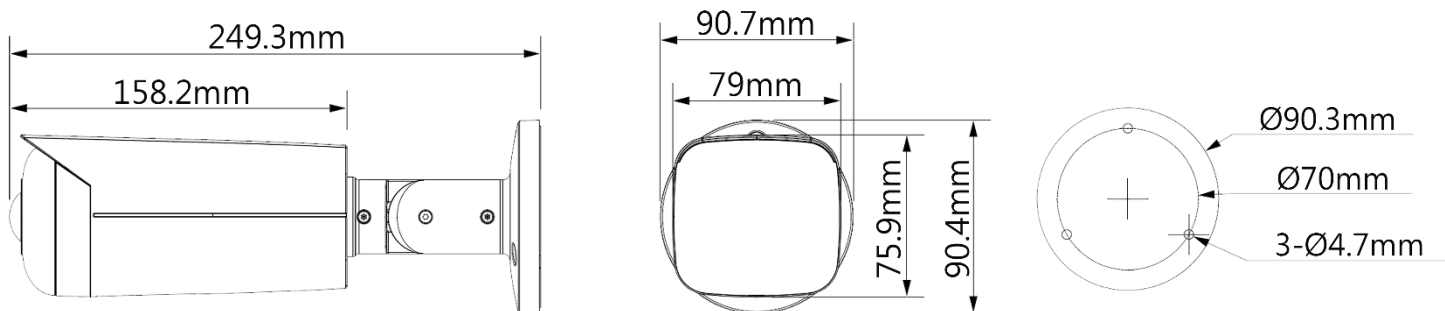


安裝示意圖

Installation Diagram

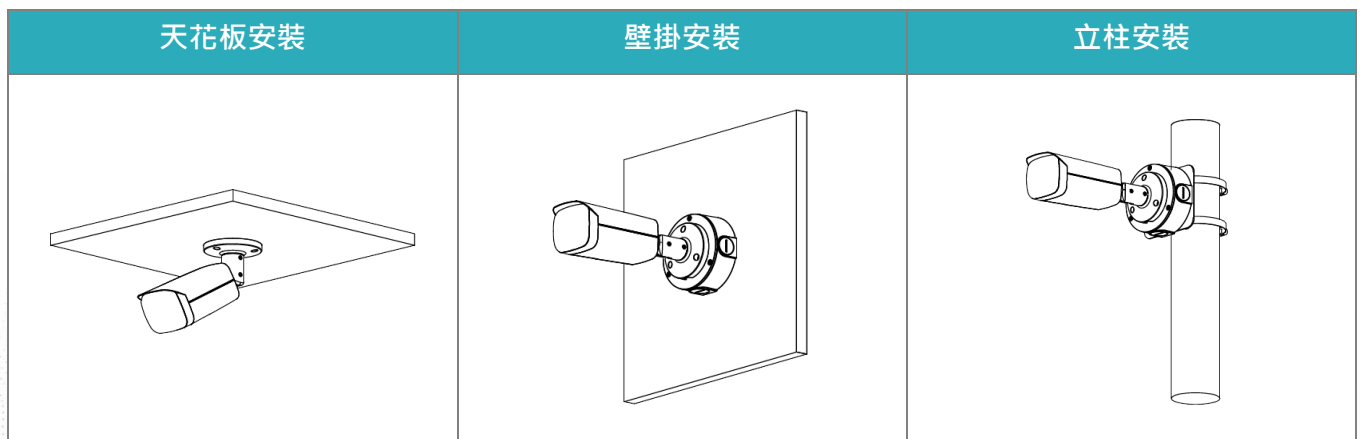

選購配件

Optional Accessories



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFA135
接線盒



DJS-PFM321D
DC 12V 1A 電源供應器



DJS-PFA02
監控防水盒(大)