




Choose DJS
changes your Life



IVS 200 萬 紅外線槍型網路攝影機

DJS-FIB241S-S



產品特色

Product Features

- 2MP · 1/2.8" CMOS 感光元件 · 低照度 · 清晰高畫質
- 最大輸出 2MP (1920 × 1080) @25/30 fps
- H.265 編解碼器 · 高壓縮率 · 低位元率
- 內建紅外線 · 最大距離 30M
- ROI · 智慧 H.264+/H.265+ · 靈活編碼能力
- 旋轉模式 · WDR · 3D DR · HLC · BLC · 浮水印
- 智慧檢測：電子圍籬 · 區域入侵
- 異常檢測：移動檢測 · 影像篡改 · 場景變化 · 聲音異常檢測 · SD 異常或錄滿 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測
- Micro SD 卡儲存：最大 256GB
- DC 12V / PoE / IP67 / SMD Plus / 內建麥克風

DJS-FIB241S-S

攝影機

| | |
|---------|--|
| 感光元件 | 1/2.8" CMOS |
| 最高解析度 | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM/RAM | 128 / 128 MB |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 自動 / 手動 · 1/3s~1/100,000s |
| 最低照度 | 彩色 : 0.002 lux@F1.6 (30 IRE) 黑白 : 0.0002 lux@F1.6 (30 IRE) 0 lux (IR on) |
| 信號雜訊比 | > 56 dB |
| 紅外線距離 | 30 m |
| 紅外線開/關 | 自動 / 手動 |
| 紅外線 LED | 1 顆 |

平移 / 傾斜 / 旋轉

| | |
|----|--|
| 範圍 | 平移 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~90° · 旋轉 : 0°~360° |
|----|--|

鏡頭

| | |
|--------|---|
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
| 安裝類型 | M12 |
| 鏡頭選擇 | 2.8mm、3.6mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | 2.8 mm : 107°(H) x 56°(V) x 127°(D) 3.6 mm : 88°(H) x 44°(V) x 105°(D) |
| 光圈類型 | 固定光圈 |
| 最短對焦距離 | 2.8mm : 0.7m · 3.6 mm : 1.3m |

智慧功能

| | |
|------|------------------------------------|
| IVS | 電子圍籬 · 區域入侵 · 人車偵測 |
| 智慧搜尋 | 配合 Smart NVR 進行精細化智慧搜索、事件選取和事件影像合併 |

影像

| | |
|-------|---|
| 影像壓縮 | H.264H、H.265、H.264、H.264B、MJPEG |
| 智慧編解碼 | 智慧型 H.265+ / 智慧型 H.264+ |
| 張數 | 主碼流 : 1920 × 1080 (1~25/30 fps) 輔碼流 : 704 × 480 (1~30fps) |
| 串流能力 | 雙串流 |
| 解析度 | 1080p (1920 × 1080) · 1.3M (1280 × 960) · 720p (1280 × 720) · D1 (704 × 576/704 × 480) · VGA (640 × 480) · CIF (352 × 288/352 × 240) |
| 位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) |

| | |
|-----------|---|
| 位元率 | H.264 : 32 Kbps~6144 Kbps H.265 : 12 Kbps~6144 Kbps |
| 日夜切換 | 自動 (ICR) / 彩色 / 黑白 |
| 背光補償 | 有 |
| 強光抑制 | 有 |
| 寬動態 | 120 dB |
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義 |
| 增益控制 | 自動 / 手動 |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 動態偵測 | 關 / 開 · 4 區矩形 |
| 重點區域(Rol) | 有 · 4 區 |
| 智慧型紅外線 | 有 |
| 影像翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270° (1080P(含)以下解析度 支援 90° / 270°) |
| 鏡像功能 | 有 |
| 隱私遮罩 | 4 區 |

聲音

| | |
|----|--------------------------|
| 壓縮 | G.711a、G.711Mu、PCM、G.726 |
| 聲音 | 內建麥克風 |

警報

| | |
|------|--|
| 警報事件 | 無 SD 卡 · SD 卡已滿 · SD 卡錯誤 · 網路斷線 · IP 衝突 · 非法登入 · 電壓檢測 · 安全異常 · 移動 偵測 · 影像篡改 · 輸入異常 · 電子圍籬 · 區域入 侵 · SMD |
|------|--|

網路

| | |
|--------|---|
| 網路介面 | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| 網路協定 | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、 RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、 DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP |
| 介面協定 | ONVIF (Profile S/Profile T)、CGI、P2P、 Milestone |
| 使用人數 | 6 (總頻寬 : 36M) |
| 儲存 | FTP · SFTP · Micro SD 卡 (最大 256G) |
| 瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox |
| 管理軟體 | CMS、APP |
| 智慧手機監控 | IOS、Android |

電源

| | |
|------|--|
| 電源供應 | DC 12V / PoE (802.3af) |
| 消耗功率 | 基本 : 2.1W (DC 12V) · 2.4W (PoE) 最大 : 4.2W (DC 12V) · 5.1W (PoE) |

產品規格

Product Model


DJS-FIB241S-S

| 環境 | |
|------|--------------------------|
| 工作溫度 | -40°C ~ +60°C · 濕度小於 95% |
| 儲存溫度 | -40°C ~ +60°C |
| 防護等級 | IP67 |

| 外觀 | |
|------|--------------------------|
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 166.2 mm × 70 mm × 70 mm |
| 重量 | 0.48 kg |


產品尺寸

Product Size

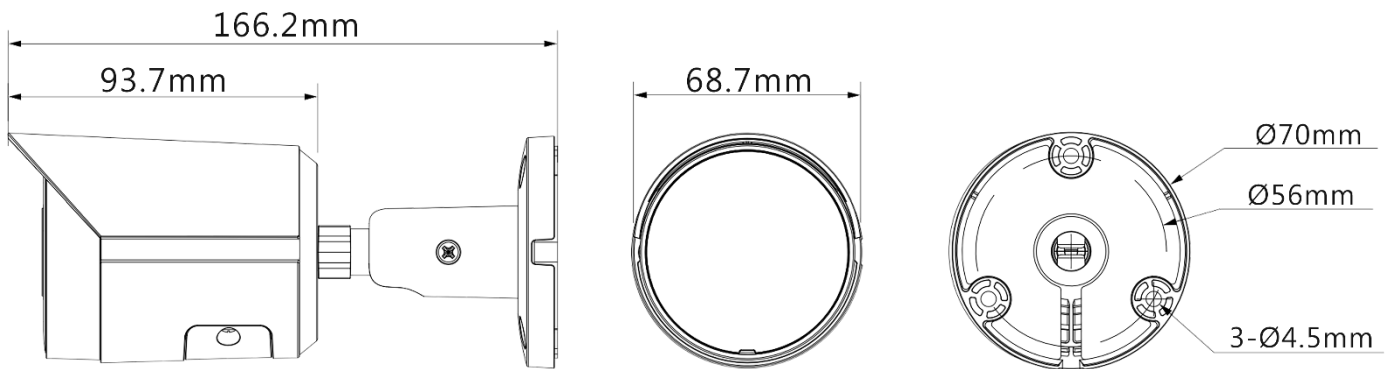

安裝示意圖

Installation Diagram

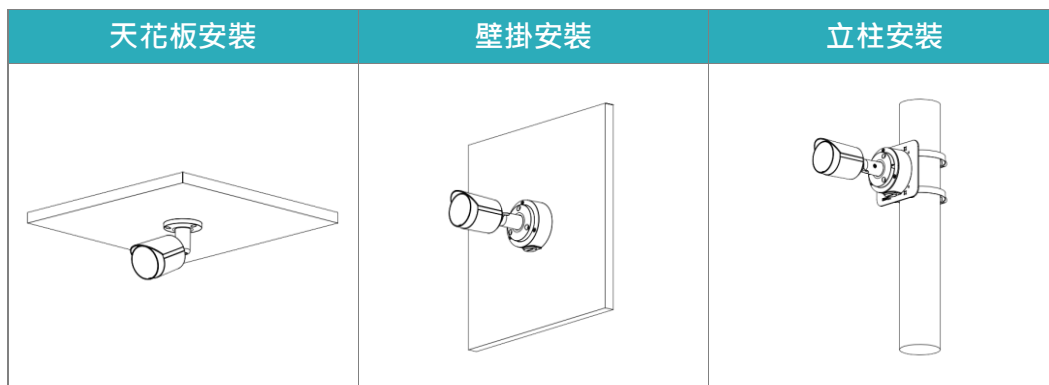

選購配件


Optional Accessories



DJS-PFA130-E
接線防水盒



DJS-PFA152-E
路燈(圓柱)支架



DJS-PFA134
接線防水盒



PFM321D
DC12V 1A 電源供應器

★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主